

## Rockfon Pacific<sup>®</sup>

Parametry výrobku



**Sounds Beautiful**

# Rockfon Pacific®





- Ekonomický panel se standardním povrchem
- Zvuková pohltivost třídy B při velmi malé hmotnosti a tloušťce (12 mm)
- Základní sortiment rozměrů pro variantu s viditelnou a částečně viditelnou nosnou konstrukcí
- Snadné čištění vysavačem

## Popis produktu

- Panel z kamenné vlny
- Lící strana: stínovaný bíle barvený flís
- Zadní strana: rubový flís

## Oblast použití

- Kanceláře
- Komerční prostory

Hrana	Modulové rozměry (mm)	Hmotnost (Kg/m <sup>2</sup> )	MKV / MKV-D (mm)	Doporučený montážní systém
 A15	600 x 600 x 12	1,6	50 / 100	Rockfon® System T15 A™
	1200 x 600 x 12	1,6	50 / 100	Rockfon® System T15 A™
 A24	600 x 600 x 12	1,6	50 / 100	Rockfon® System T24 A™
	1200 x 600 x 12	1,6	50 / 100	Rockfon® System T24 A™
 E15	600 x 600 x 12	1,9	60 / 100	Rockfon® System T15 E™
 E24	600 x 600 x 12	1,9	60 / 100	Rockfon® System T24 E™

MKV = Minimální konstrukční výška


MKV-D = Minimální konstrukční výška umožňující demontáž kazety



## Vlastnosti



**Zvuková pohltivost**  
 $\alpha_w$ : 0,80 (Třída B)

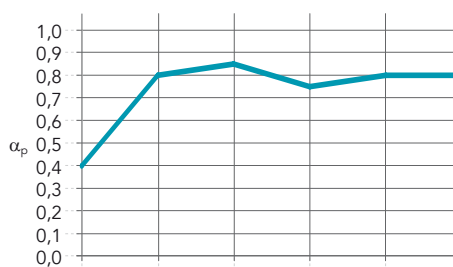

Tloušťka (mm) /  
Závěs (mm)

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	$\alpha_w$	Třída zvukové pohltivosti ISO	NRC
	12 / 200	0,40	0,80	0,85	0,75	0,80	0,80	B	0,80



**Reakce na oheň**  
A1



**Odolnost proti vlhkosti a rozměrová stabilita**  
 Až do 100% RH  
 Žádná viditelná deformace při vysoké vlhkosti



**Čištění**  
- Vysavačem



**Hygiena**  
Kamenná vlna nepředstavuje potravu pro mikroorganismy



**Prostředí**  
 Plně recyklovatelná kamenná vlna  
 Recyklovaný obsah produktů Rockfon se pohybuje mezi 29 % a 64 % podle normy ISO 14021.  
 Akustická řešení Rockfon mají certifikaci Cradle to Cradle Certified® na úrovni Silver a Bronze (v závislosti na typu produktu).



**Uhlíková stopa**  
 2.11 kg ekv. CO2  
 („od kolébky k bráně“ (cradle to gate) dle prohlášení EPD)



**Klima interiéru**  
 Vybrané výrobky Rockfon byly označeny finskou klasifikací emisí stavebních materiálů M1 a dánskou značkou Danish Indoor Climate Label pro nízkou emisi těkavých organických látek (VOC)



Rockfon® je registrovaná ochranná  
známka skupiny ROCKWOOL.

 [linkedin.com/company/Rockfon-as](https://www.linkedin.com/company/Rockfon-as)

 [pinterest.com/Rockfon](https://www.pinterest.com/Rockfon)

 [youtube.com/RockfonOfficial](https://www.youtube.com/RockfonOfficial)

 [facebook.com/RockfonOfficial](https://www.facebook.com/RockfonOfficial)

 [instagram.com/Rockfon\\_Official](https://www.instagram.com/Rockfon_Official)

## Sounds Beautiful



### Rockfon

ROCKWOOL, a. s.  
Cihelní 769  
735 31 Bohumín 3  
Česká republika

Tel. (+420) 702 200 892

[www.rockfon.cz](http://www.rockfon.cz)  
[info@rockfon.cz](mailto:info@rockfon.cz)

07.2021 | Všechny zmiňované kódy barev jsou na základě NCS - Natural Colour System® vlastnictvím a využíváním licence společnosti NCS Colour AB, Stockholm 2012, nebo vzorníku barev RAL. Rockfon si vyhrazuje právo technických a produktových změn bez předchozího upozornění. Rockfon neodpovídá za tiskové chyby.