


# Rockfon montagedetaljer – Niveauskifte



### 0-70° niveauskifte

Denne løsning er tilpasset Rockfon® System T15 A, E™ og Rockfon® System T24 A, E™.


- Tilskær profilet i korrekt længde og vinkel.
- Fastgør profilet med vinkelbeslag.
- Monter clips på bagsiden pr. 300 mm på skråstillede plader, hvis hældningen er over 60°.
- De tilskårne kanter skal kantmales i henhold til gældende bygningsreglement.

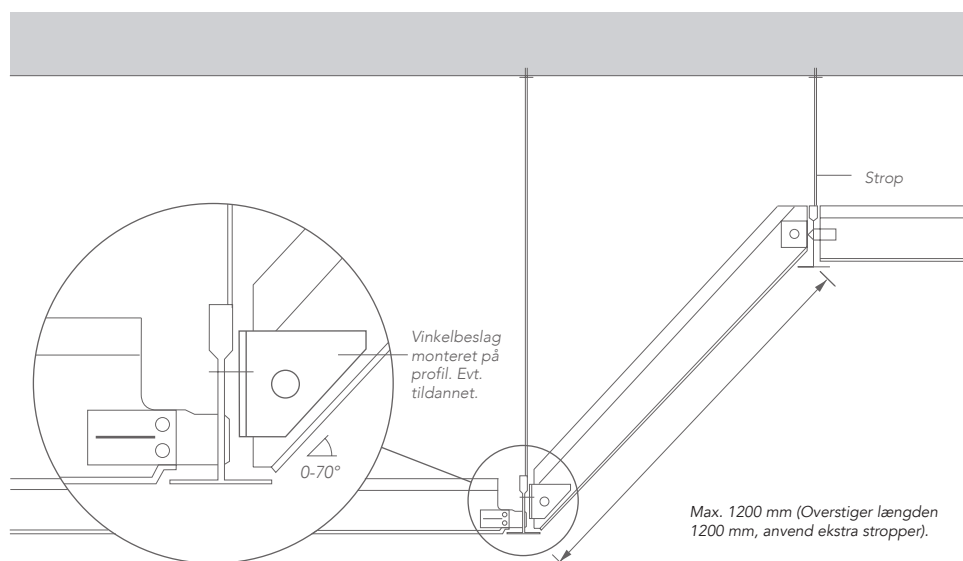

### Lodret niveauskifte 90°

Denne løsning er tilpasset Rockfon® System T15 A, E™ og Rockfon® System T24 A, E™.


- Tilskær profilet og monter stropper i henhold til tegning.
- Hvis højden overstiger 900 mm, monteres en skråafstivning af f.eks. vinkeljern (vist med punkterede linier).
- Monter clips pr. 300 mm på de lodrette plader.
- De tilskårne kanter skal kantmales i henhold til gældende bygningsreglement.

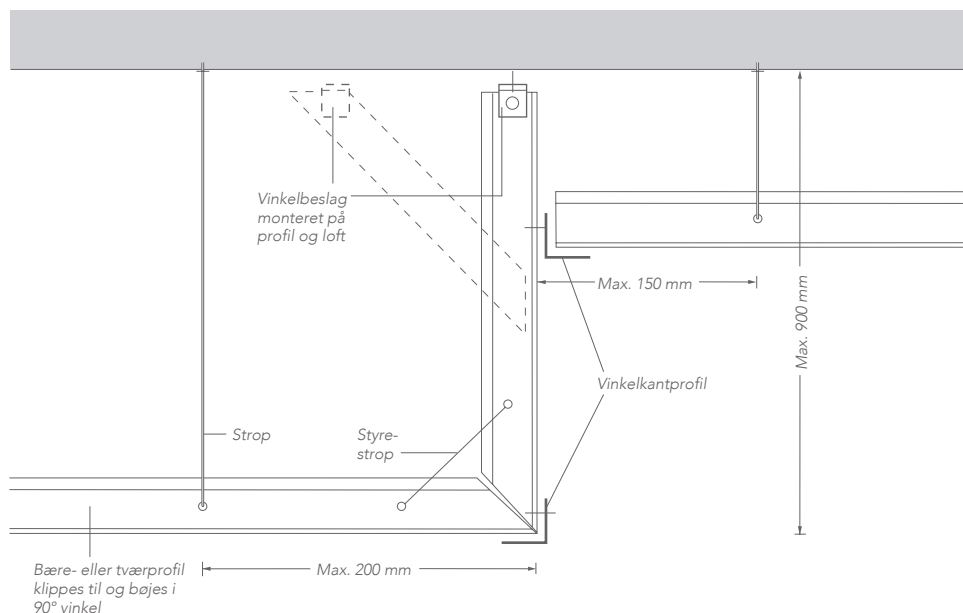

### Nedhængt flådeloft med indbygget belysning

Flådeloft med indbygget armatur og evt. fast opstropning (vist med punkterede linier).

- Stropper skal, så vidt det er muligt, placeres, så de ikke er synlige fra gulv.
- U-profilerne fastgøres til skinnesystemets overside med et vinkelbeslag for at undgå synlige fastgørelser.
- De tilskårne kanter skal kantmales i henhold til gældende bygningsreglement.

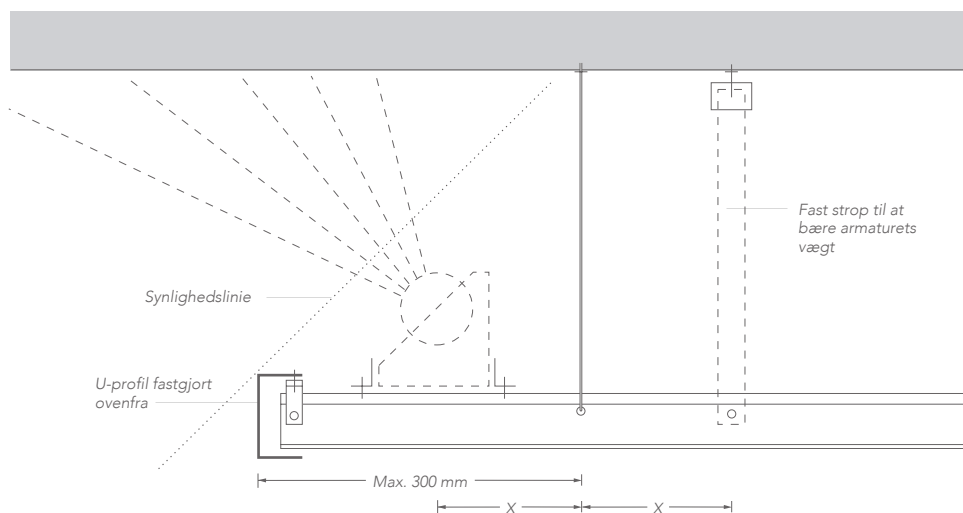

Rockfon® er et registreret varemærke  
tilhørende ROCKWOOL koncernen.

 [twitter.com/RockfonOfficial](https://twitter.com/RockfonOfficial)

 [linkedin.com/company/Rockfon-as/](https://linkedin.com/company/Rockfon-as/)

 [instagram.com/Rockfon\\_official/](https://instagram.com/Rockfon_official/)

 [youtube.com/RockfonDenmark](https://youtube.com/RockfonDenmark)

Alle nævnte farvekoder er baseret på NCS - Natural Colour System® - et system der er ejet af, og anvendes med licens fra NCS Colour AB, Stockholm 2012 eller RAL farve standard.  
Rockfon er et registreret varemærke. Der tages forbehold for tykkejl samt for sortiments- og produkttekniske ændringer uden forudgående varsel.



**Rockfon**  
(ROCKWOOLA/S)  
Hovedgaden 501  
2640 Hedehusene

Tlf: 46 56 21 22  
Fax: 46 56 40 30  
[www.rockfon.dk](http://www.rockfon.dk)