

Rockfon[®] Artic[™]

Datablad



Rockfon® Artic™





- Standard overflade, ideel til de mest almindelige installationer
- Gode akustiske egenskaber
- Basis sortiment af formater til delvist skjulte og synlige skinneløsninger
- Overfladen kan nemt rengøres med støvsuger

Produktbeskrivelse

- Stenuldsplade
- Forside: Nuanceret, hvidmalet fleece
- Bagside: Bagsidefleece

Anvendelsesområder

- Kontor
- Uddannelse
- Detailhandel

Kant	Modulmål (mm)	Vægt (kg/m ²)	MKH / MKH for demontage (mm)	Anbefalet montagesystem
 A15	600 x 600 x 15	2,0	50 / 100	Rockfon® System T15 A™
	1200 x 600 x 15	2,0	50 / 100	Rockfon® System T15 A™
 A24	600 x 600 x 15	2,0	50 / 100	Rockfon® System T24 A™
	1200 x 600 x 15	2,0	50 / 100	Rockfon® System T24 A™
 E15	600 x 600 x 15	2,2	60 / 100	Rockfon® System T15 E™
	1200 x 600 x 15	2,2	60 / 100	Rockfon® System T15 E™
 E24	600 x 600 x 15	2,2	60 / 100	Rockfon® System T24 E™
	1200 x 600 x 15	2,2	60 / 100	Rockfon® System T24 E™


MKH = Mindste konstruktionshøjde



Egenskaber



Lydabsorption
 α_w : 0,90 (klasse A)

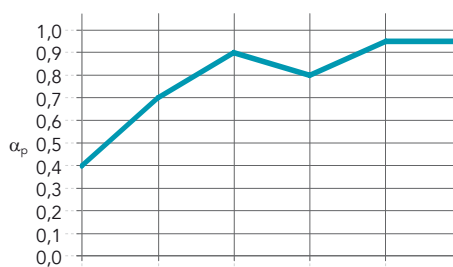

Tykkelse (mm) /
 Konstruktionshøjde (mm)

Tykkelse (mm) / Konstruktionshøjde (mm)	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Absorptionsklasse	NRC
15 / 200	0,40	0,70	0,90	0,80	0,95	0,95	0,90	A	0,85



Reaktion på brand
 A1



Lysrefleksion
 82%



Fugtmodstand og formstabilitet
 Op til 100 % RH
 Ingen synlig nedbøjning i høj luftfugtighed
 C/0N



Rengøring
 - Støvsugning



Hygiejne
 Stenuld danner ingen grobund for mikroorganismer



Miljø
 Fuldt ud genanvendeligt stenuld
 Det genanvendte indhold af Rockfon produkter er mellem 29% og 64% i henhold til ISO 14021.
 Rockfon akustiske løsninger er Cradle to Cradle certificering på sølv og bronze niveau (afhængigt af produkttype).



Carbonaftryk
 2.43 kg af CO₂ ækv.
 (vugge til ab fabrik baseret på EPD)



Indeklima
 Et udvalg af Rockfon produkter er blevet tildelt emissionsklassen M1, den finske M1 emissionsklassificering af byggematerialer samt Dansk Indeklimamærkning for produkter med lav VOC emission



Rockfon® er et registreret varemærke
tilhørende ROCKWOOL koncernen.

 [linkedin.com/company/Rockfon-as](https://www.linkedin.com/company/Rockfon-as)

 [pinterest.dk/Rockfon](https://www.pinterest.dk/Rockfon)

 [youtube.com/RockfonOfficial](https://www.youtube.com/RockfonOfficial)

 [facebook.com/RockfonOfficial](https://www.facebook.com/RockfonOfficial)

 [instagram.com/Rockfon_Official](https://www.instagram.com/Rockfon_Official)

Sounds Beautiful

06.2021 | Alle nævnte farvekoder er baseret på NCS - Natural Colour System® - et system der er ejet af, og anvendes med licens fra NCS Colour AB, Stockholm 2012 eller RAL farve standard.
Rockfon er et registreret varemærke. Der tages forbehold for tykkejl samt for sortiments- og produkttekniske ændringer uden forudgående varsel.



Rockfon
(ROCKWOOL A/S)
Hovedgaden 501
2640 Hedehusene

Tlf: 46 56 21 22
Fax: 46 56 40 30
www.rockfon.dk