

Rockfon Eclipse[®] Colour

技术规格书



Rockfon Eclipse® Colour

- 创新且美观的无框式声学独立岛型吸音吊顶板，具有光滑的彩色哑光表面
- Rockfon Eclipse Color 具有两种格式（圆形和正方形）和 Rockfon Color-All 系列的 11 种独家颜色，以激发和增强您的室内设计方案
- 微妙而俏皮的颜色可以在同一间房间内或建筑物的不同区域混合搭配
- Rockfon Eclipse 彩色安装快速、便捷，可独立悬吊，或安装在那些传统悬挂吊顶无法安装的区域
- 非常适合于蓄热建筑的安装，背面具有优异的热反射和光反射性

产品描述


- 岛型岩棉吸音吊顶板
- 可视面：光滑的彩色，哑光表面
- 背面：白色背贴面
- 板边涂漆

应用领域

- 零售
- 教育
- 办公
- 休闲

边缘结构	形状	规格尺寸 (mm)	近似重量 (kg/单片)	推荐安装系统
 A	圆形 	1160 x 1160 x 40	7	Rockfon® System Eclipse Island®
	方形 		9	Rockfon® System Eclipse Island®

Colours

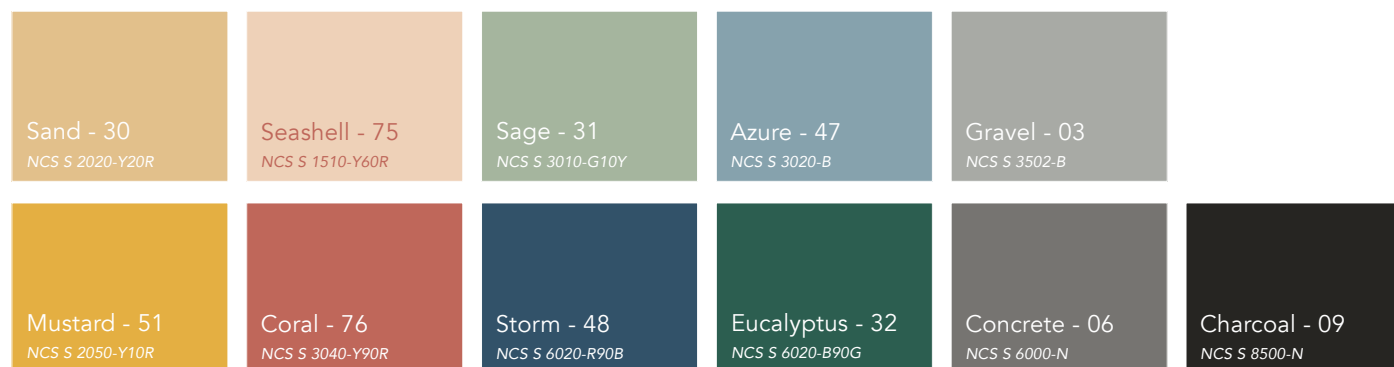

NCS代码是最接近的颜色匹配。由于表面纹理和岩棉的基本底色，岛板的实际颜色可能与印刷颜色略有偏差。




产品性能




吸音

A_{eq} (m²/件)

*吊顶板的间距大于或等于2000mm。如需了解更多吸音性能数据，请联系您当地的Rockfon技术支持

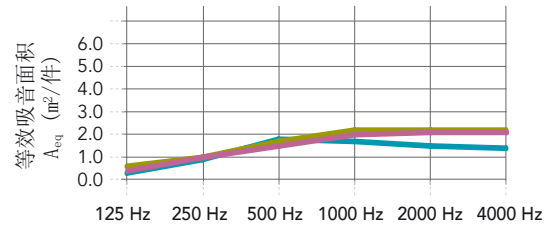

配置	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
圆形1160单片* (悬吊高度45mm)	0.3	0.9	1.8	1.7	1.5	1.4
圆形1160单片* (悬吊高度500mm)	0.6	1.0	1.7	2.2	2.2	2.2
直径1160圆形2X4阵列排布, 间距300mm (悬吊高度 500mm)	0.4	1.0	1.5	2.0	2.1	2.1

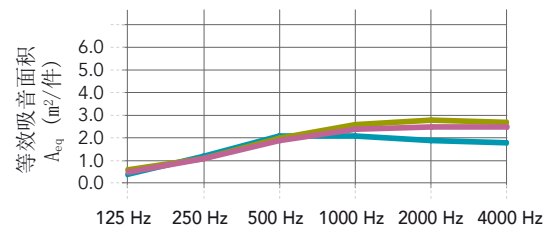

配置	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
正方形1160单片* (悬吊高度45mm)	0.4	1.2	2.1	2.1	1.9	1.8
正方形1160单片* (悬吊高度500mm)	0.6	1.1	2.0	2.6	2.8	2.7
直径1160正方形2X4阵列排布, 间距300mm (悬吊高度 500mm)	0.5	1.1	1.9	2.4	2.5	2.5



防火等级

A2-s1, d0



反光度

取决于不同颜色



防潮防下陷

耐高达100%相对湿度

在高湿度条件下，无明显下抛现象。一段时间后，面板上总会有一些灰尘/污垢，如果经常暴露在高湿度下，这可能会导致滋生细菌。请避免面板上出现冷凝水。Rockfon Eclipse吸音吊顶不适合游泳池或室外安装。有关更多信息，请联系Rockfon



清洁

- 真空吸尘器



卫生

岩棉不含有机质，因此不会支持有害微生物的滋生



环境

完全可回收岩棉

根据ISO 14021，Rockfon产品的回收成分占比为29%-64%。Rockfon声学解决方案获得了Cradle to Cradle 银牌和铜牌认证（取决于产品类型）。



碳足迹

6.12 千克二氧化碳当量
(基于EPD的cradle到闸门)



室内环境

一些Rockfon产品已荣获芬兰M1以及丹麦建筑材料室内气候标志认证



Rockfon®为洛科威集团注册商标。

03.2022 | 所提及的所有颜色代码均基于NCS——自然颜色系统®，产:权所有及使用许可证源于NCS Colour AB，斯德哥尔摩2010或RAL颜色标准。
产:品范围及技术更新恕不另行通知。Rockfon对印刷错误概不负责。

Sounds Beautiful

Rockfon China

ROCKWOOL Firesafe Insulation (Guangzhou) Co. Ltd
洛科威防火保温材料(广州)有限公司
Room B302, B305
B302, B305室,
No.268 Tongxie West Rd., Changning District,
上海市长宁区通协路268号尚品都汇
Shanghai, China (200335)
上海, 中国 (200335)

Tel. (+86) 21 6211 6725

Fax. (+86) 21 6211 3479

网址: cn.rockfon.asia

