Rockfon®

Part of the ROCKWOOL Group

Rockfon® Sonar® Activity

Tuotetiedot

Sounds Beautiful

Rockfon® Sonar® Activity

- Rockfon Sonar Activity on paksumpi kuin tavallinen Sonar ja vaimentaa ääntä vieläkin paremmin
- Rockfon Sonar Activity soveltuu erittäin hyvin tiloihin, joissa puheen tulee kuulua selkeästi, kuten koulutustiloihin ja avokonttoreihin. Sonar Activity on oikea valinta myös avoimiin, vilkkaisiin ja meluisiin tiloihin

Tuotekuvaus

- Kivivillalevy
- Etupuoli: Klassinen tasainen pinta
- Taustapuoli: Taustapuoli fleeceä
- Maalatut reunat

Käyttöalueet

- Vähittäiskauppa
- Koulutus
- Terveydenhuolto
- Teollisuus
- Toimisto
- Vapaa-aika ja liikunta

Reunamuoto	Moduulin koko (mm)	Paino (Kg/m²)	PRK / PRK purkua varten (mm)	Suositeltu asennusjärjestelmä
A24	600 x 600 x 40	6,4	50 / 200	Rockfon® System T24 A™
	1200 x 600 x 40	6,4	50 / 200	Rockfon® System T24 A™
B	600 x 600 x 40	6,4	40 / ei voi purkaa	Rockfon® System B Adhesive™
	1200 x 600 x 40	6,4	40 / ei voi purkaa	Rockfon® System B Adhesive™
C	600 x 600 x 40	6,4	44 / ei voi purkaa	Rockfon® System C direct™
	1200 x 300 x 40	6,4	44 / ei voi purkaa	Rockfon® System C direct™
	1200 x 600 x 40	6,4	44 / ei voi purkaa	Rockfon® System C direct™
	2400 x 600 x 40	6,4	44 / ei voi purkaa	Rockfon® System C direct™
D	600 x 600 x 40	6,4	92 / 92	Rockfon® System XL T24 D™
E24	600 x 600 x 40	6,4	60 / 200	Rockfon® System T24 E™
	1200 x 600 x 40	6,4	60 / 200	Rockfon® System T24 E™
	1500 x 600 x 40	6,4	60 / 200	Rockfon® System T24 E™
	1800 x 600 x 40	6,4	60 / 200	Rockfon® System T24 E™
	2100 x 600 x 40	6,4	60 / 200	Rockfon® System T24 E™
	2400 x 600 x 40	6,4	60 / 200	Rockfon® System T24 E™
G 	600 x 600 x 40	6,4	44 / ei voi purkaa	Rockfon® System G direct™
	1200 x 300 x 40	6,4	44 / ei voi purkaa	Rockfon® System G direct™
	1200 x 600 x 40	6,4	44 / ei voi purkaa	Rockfon® System G direct™

PRK = pienin rakenteen korkeus
Asennettaessa Rockfon Sonar Activity -alakattolevyjä Rockfon System XL T24 D -järjestelmään on kaikkiin 1800 mm välilistoihin kiinnitettävä ylimääräinen ripustin. Lisäripustin sijoitetaan n. 550 mm etäisyydelle pääkannattimesta.

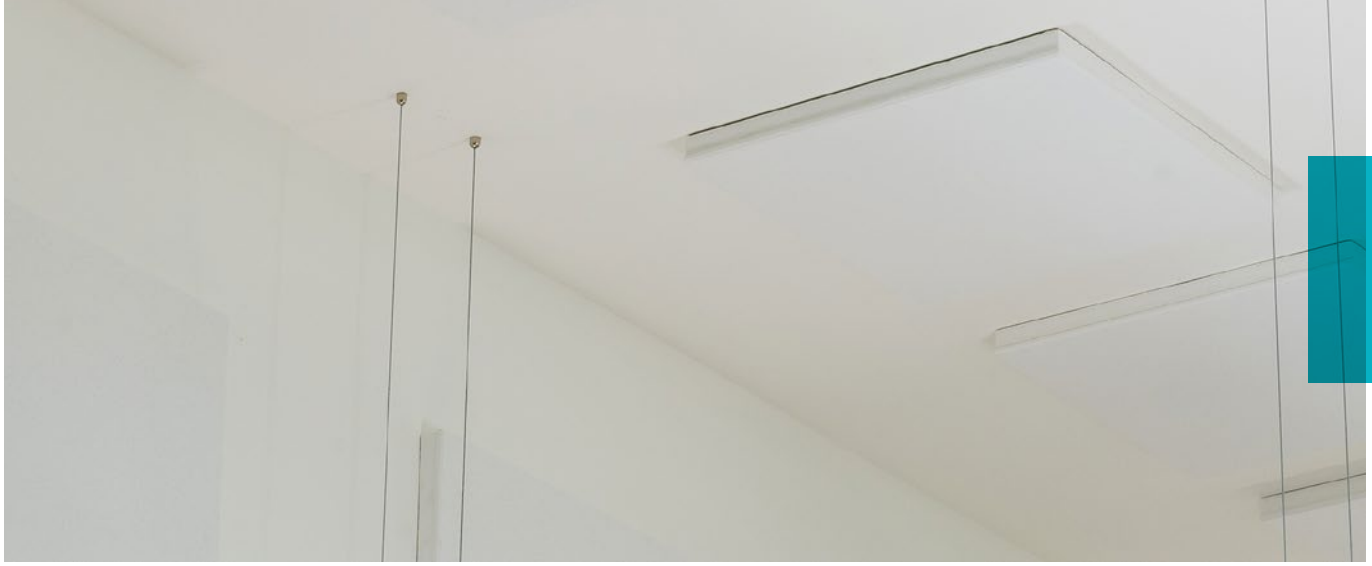

Suorituskyky

Äänenvaimennus
α_w: 1,00:een asti (Luokka A)

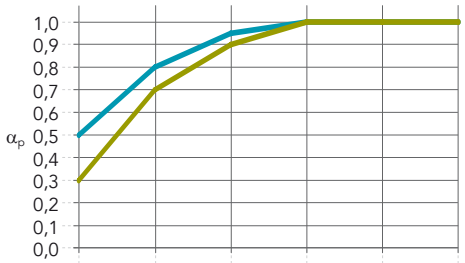

Reunamuoto: Paksuus (mm) / Asennuskorkeus (mm)	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Absorptioluokka	NRC
40 / 200	0,50	0,80	0,95	1,00	1,00	1,00	1,00	A	0,95
40 / 40	0,30	0,70	0,90	1,00	1,00	1,00	0,95	A	0,90

Reagoiminen tuleen
A1

Valonheijastavuus
85 %

Kosteuden ja painumisen kestävyys
RH jopa 100 %
Ei havaittavaa painumista korkeassa ilmankosteudessa
C/0N

Puhdistaminen
- Imuroiminen
- Kostealla pyyhkiminen
- Kemikaalien sieto:
  Kestää mietoja ammoniakkia, klooria ja vetyperoksidia sisältäviä liuoksia

Hygienia
Kivivilla ei toimi mikro-organismien kasvualustana

Puhdastilat
ISO-luokka 5

Ympäristö
Täysin kierrätettävä kivivilla
Rockfon-tuotteiden kierrätyspitoisuus on 29–64% ISO 14021 -standardin mukaan.
Rockfonin akustiset ratkaisut ovat Cradle to Cradle Certified® Silver ja Bronze sertifioituja (tuotetyypistä riippuen).

Hiilijalanjälki
6.12 kg. CO2-ekv.
(cradle to gate EPD:n perusteella)

Sisäilmasto
Valikoimalle Rockfon-tuotteita on myönnetty rakennusmateriaalien M1-merkki ja Tanskan Indoor Climate Label alhaisille VOC-päästöille

Lämmöneristys
Lämmönjohtavuus λ_D = 40 mW/mK

Rockfon® on ROCKWOOL Groupiin
rekisteröity tavaramerkki.

linkedin.com/company/Rockfon-as
pinterest.com/Rockfon
youtube.com/RockfonOfficial
facebook.com/RockfonOfficial
instagram.com/Rockfon_Official

06.2021 | Kaikki värikoodit perustuvat NCS - Natural Colour System®© järjestelmään. Tekijänoikeus ja käytössä lisenssillä NCS Colour AB, Tukholma 2010.
Oikeus muutoksiin pidätetään ilman erillistä ilmoitusta. Rockfon ei vastaa painovirheistä.

Sounds Beautiful

Rockfon
(ROCKWOOL Finland)
Pakkalankuja 6, PL 78
FI-01511 Vantaa
Finland

Puh. (+358) 09 8563 5883

www.rockfon.fi
info@rockfon.fi

Rockfon®