
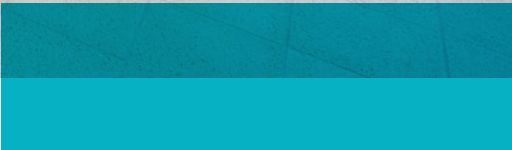


# Rockfon® MediCare® Standard

Tuotetiedot



**Sounds Beautiful**

# Rockfon® MediCare® Standard





- Täyttää kaikki terveydenhuoltoympäristöille asetetut tavanomaiset puhdistus- ja hygieniavaatimukset
- Ei toimi MRSA-bakteerien kasvualustana. Takaa vähäiset hiukkaspäästöt (ISO-luokka 5)
- Vaimentaa ääntä tehokkaasti, ylin paloturvallisuusluokka A1
- Perusmitoitettut levyt osittain piilotetuvin tai näkyvin asennusvaihtoehtoin

## Tuotekuvaus

- Kivivillalevy
- Näkyvä puoli: Mikrokuviointua, valkoiseksi maalattua fleeeceä
- Taustapuoli: Fleecepinta
- Maalatut reunat

## Käyttöalueet

- Terveydenhuolto

Reunamuoto	Moduulin koko (mm)	Paino (Kg/m <sup>2</sup> )	PRK / PRK purkua varten (mm)	Suosittelut asennusjärjestelmä
 A15	600 x 600 x 15	2,0	50 / 100	Rockfon® System T15 A™
	1200 x 600 x 15	2,0	50 / 100	Rockfon® System T15 A™
 A24	600 x 600 x 15	2,0	50 / 100	Rockfon® System T24 A™
		2,0	50 / 100	Rockfon® System XL T24 A™
	1200 x 600 x 15	2,0	50 / 100	Rockfon® System T24 A™
		2,0	50 / 100	Rockfon® System XL T24 A™
 E15	600 x 600 x 15	2,2	60 / 100	Rockfon® System T15 E™
 E24	600 x 600 x 15	2,2	60 / 100	Rockfon® System T24 E™
		2,2	60 / 100	Rockfon® System XL T24 E™


PRK = pienin rakenteen korkeus



## Suorituskyky



**Äänenvaimennus**  
 $\alpha_w$ : 0,95 (Luokka A)

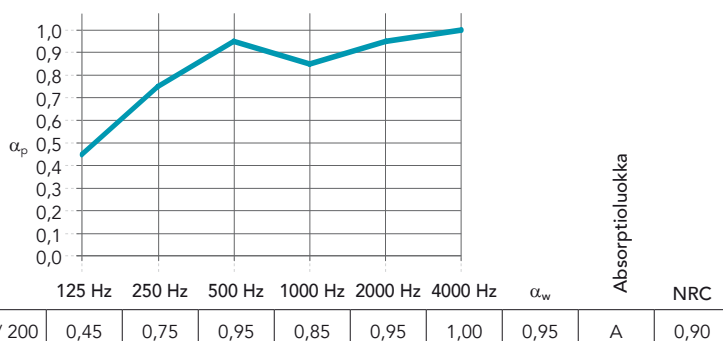

**Reagoiminen tuleen**  
 A1



**Valonheijastavuus**  
 86 %



**Kosteuden ja painumisen kestävyys**  
 RH jopa 100 %  
 Ei havaittavaa painumista korkeassa ilmankosteudessa C/0N



**Puhdistaminen**  
 - Imuroiminen  
 - Kostealla pyyhkiminen



**Hygienia**  
 Kivillä ei toimi mikro-organismien kasvualustana  
 Mikrobiologinen luokitus M1 eli korkean riskin vyöhyke 4:n ylittävä NF S 90-351:2013:n mukaisesti. Testattu seuraavilla mikro-organismeilla:  
 - Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA)  
 - Candida albicans  
 - Aspergillus brasiliensis



**Puhdastilat**  
 ISO-luokka 5



**Ympäristö**  
 Täysin kierrätettävä kivillä  
 Rockfon-tuotteiden kierrätyspitoisuus on 29–64% ISO 14021 -standardin mukaan.  
 Rockfonin akustiset ratkaisut ovat Cradle to Cradle Certified® Silver ja Bronze sertifioituja (tuotetyypistä riippuen).



**Hiilijalanjälki**  
 2.04 - 2.43 kg. CO2-ekv.  
 (cradle to gate EPD:n perusteella)



**Sisäilmasto**  
 Valikoimalle Rockfon-tuotteita on myönnetty rakennusmateriaalien M1-merkki ja Tanskan Indoor Climate Label alhaisille VOC-päästöille



Rockfon® on ROCKWOOL Groupiin rekisteröity tavaramerkki.

 [linkedin.com/company/Rockfon-as](https://www.linkedin.com/company/Rockfon-as)

 [pinterest.com/Rockfon](https://www.pinterest.com/Rockfon)

 [youtube.com/RockfonOfficial](https://www.youtube.com/RockfonOfficial)

 [facebook.com/RockfonOfficial](https://www.facebook.com/RockfonOfficial)

 [instagram.com/Rockfon\\_Official](https://www.instagram.com/Rockfon_Official)

## Sounds Beautiful

06.2021 | Kaikki värikoodit perustuvat NCS - Natural Colour System® järjestelmään. Tekijänoikeus ja käyttöä lisenssillä NCS Colour AB, Tukholma 2010. Oikeus muutoksiin pidätetään ilman erillistä ilmoitusta. Rockfon ei vastaa painovirheistä.

**Rockfon**

(ROCKWOOL Finland)

Pakkalankuja 6, PL 78

FI-01511 Vantaa

Finland

Puh. (+358) 09 8563 5883

[www.rockfon.fi](http://www.rockfon.fi)

[info@rockfon.fi](mailto:info@rockfon.fi)

