

## Rockfon Pacific® 15mm

Parametry produktu



**Sounds Beautiful**

# Rockfon Pacific® 15mm



- Standardowa płyta sufitowa idealna do większości zastosowań
- Dobre pochłanianie dźwięku - klasa B - przy małej wadze
- Płyta o prostej krawędzi A dostępna w standardowych wymiarach modułowych
- Łatwa do czyszczenia za pomocą odkurzacza

## Opis Produktu

- Płyta ze skalnej wełny mineralnej
- Widoczna strona: barwiony biały welon
- Tylne strona: welon

## Zastosowanie

- Biura
- Handel, usługi

Krawędź	Wymiary modułowe (mm)	Masa jednostkowa (kg/m <sup>2</sup> )	MWK / MWK-D (mm)	Rekomendowany system montażu
 A15	600 x 600 x 15	2,0	50 / 100	Rockfon® System T15 A™
	1200 x 600 x 15	2,0	50 / 100	Rockfon® System T15 A™
 A24	600 x 600 x 15	2,0	50 / 100	Rockfon® System T24 A™
	1200 x 600 x 15	2,0	50 / 100	Rockfon® System T24 A™

MWK\*) = Minimalna wysokość konstrukcyjna


MWK-D\*\*) = Minimalna wysokość konstrukcyjna umożliwiającą demontaż płyty



## Właściwości



**Pochłanianie dźwięku**  
 $\alpha_w$ : 0,85 (Klasa B)

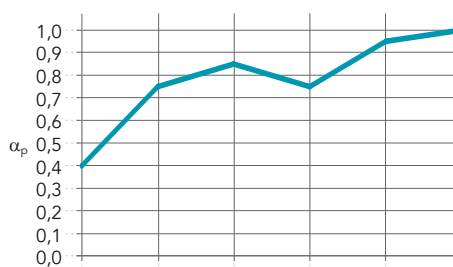

Grubość (mm) /  
Podwieszenie (mm)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

$\alpha_w$

Klasa pochłaniania

NRC

15 / 200	0,40	0,75	0,85	0,75	0,95	1,00	0,85	B	0,80
----------	------	------	------	------	------	------	------	---	------



**Reakcja na ogień**  
A1



**Odblśnienie światła**  
77%



**Odporność na wilgoć i stabilność wymiarowa**  
Do 100% RH  
Stabilność wymiarowa nawet przy dużej wilgotności



**Czyszczenie**  
- Odkurzanie



**Higiena**  
Skalna wełna mineralna jest odporna na rozwój mikroorganizmów. Produkty Rockfon posiadają Atest Higieniczny PZH



**Środowisko**  
Skalna wełna mineralna z możliwością pełnego recyklingu  
Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu w produktach Rockfon wynosi od 29% do 64% zgodnie z ISO 14021.  
Akustyczne rozwiązania Rockfon posiadają certyfikat Cradle to Cradle Certified® na poziomie Silver i Bronze (w zależności od rodzaju produktu).



**Emisja dwutlenku węgla**  
2,04 kg ekwiwalentu CO2  
(„cradle to gate” – od wydobycia surowców po produkcję, na podstawie EPD)



**Klimat wewnętrzny**  
Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione fińską klasyfikacją emisji M1 w zakresie materiałów budowlanych, a także znakiem Danish Indoor Climate Label dla produktów o niskiej emisji LZO



Rockfon® jest zarejestrowanym znakiem  
towarowym należącym do Grupy ROCKWOOL.

 [linkedin.com/company/Rockfon-as](https://www.linkedin.com/company/Rockfon-as)

 [pinterest.com/Rockfon](https://www.pinterest.com/Rockfon)

 [youtube.com/RockfonOfficial](https://www.youtube.com/RockfonOfficial)

 [facebook.com/RockfonOfficial](https://www.facebook.com/RockfonOfficial)

 [instagram.com/Rockfon\\_Official](https://www.instagram.com/Rockfon_Official)

## Sounds Beautiful

06.2021 | Wszystkie podane kody kolorów oparte są na systemie NCS – Naturalnym Systemie Barw®, który jest własnością i może być wykorzystywany na licencji NCS Colour AB, Stockholm 2012 lub na systemie RAL. Rockfon zastrzega sobie prawo do zmian technicznych i produkcyjnych bez wcześniejszego powiadomienia. Rockfon nie odpowiada za błędy w druku.

### Rockfon

ROCKWOOL Polska Sp z o.o.  
ul. Postępu 6  
02-676 Warszawa  
Polska

tel.: +48 22 843 38 10  
+48 22 372 01 50

Dział Obsługi Klienta  
tel.: +48 22 372 01 60  
+48 22 372 01 66



[www.rockfon.pl](http://www.rockfon.pl)