

Rockfon[®] Eclipse[™] Colour

Parametry produktu



Sounds Beautiful

Rockfon® Eclipse™ Colour

- Innowacyjne, estetyczne, bezramowe wyspy akustyczne posiadają gładką, kolorową, matową powierzchnię
- Wyspy sufitowe Rockfon Eclipse Colour są dostępne w dwóch kształtach (koło i kwadrat) oraz 11 kolorach z gamy Rockfon Color-All
- Subtelne kolory, które można mieszać i dopasowywać w tym samym pomieszczeniu lub w różnych częściach budynku
- Szybkie i łatwe w montażu, wyspy sufitowe Rockfon Eclipse Colour sprawdzają się idealnie jako uzupełnienie do tradycyjnych sufitów, jak też we wnętrzach, gdzie nie można zamontować tradycyjnych sufitów
- Idealne do pomieszczeń, w których zależy nam na uzyskaniu efektu masy termicznej, wyspy nie ograniczają dostępu ciepła do stropu, umożliwiają swobodny przepływ powietrza w całej kubaturze pomieszczenia

Opis Produktu

- Płyta ze skalnej wełny mineralnej
- Widoczna strona płyty: gładki, kolorowy, matowy welon
- Tył płyty: biały tylny welon
- Malowane krawędzie

Zastosowanie

- Handel, usługi
- Edukacja
- Biura
- Sport I Rozrywka

Krawędź	Shapes	Wymiary modułarne (mm)	Weight (kg/unit)	MWK / MWK-D (mm)	Rekomendowany system montażu
A	Koło	1160 x 1160 x 40	7	190 / 190	Rockfon® System Eclipse Island™
	Kwadrat		9	55 / 55	Rockfon® System Eclipse Island™

MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna

MWK-D = Minimalna wysokość konstrukcyjna umożliwiająca demontaż płyty

Dostępne kolory

Sand - 30 NCS S 2020-Y20R	Seashell - 75 NCS S 1510-Y60R	Sage - 31 NCS S 3010-G10Y	Azure - 47 NCS S 3020-B	Gravel - 03 NCS S 3502-B	
Mustard - 51 NCS S 2050-Y10R	Coral - 76 NCS S 3040-Y90R	Storm - 48 NCS S 6020-R90B	Eucalyptus - 32 NCS S 6020-B90G	Concrete - 06 NCS S 6000-N	Charcoal - 09 NCS S 8500-N

NCS koden anger närmaste färg. Undertakens exakta färg kan avvika något från tryckta färger beroende på ytskikt och den underliggande stenullens färg. Färgprover kan erhållas efter förfrågan.




Właściwości




Pochłanianie dźwięku

A_{eq} (m²/element)

*Odległość między elementami większa lub równa 2000 mm. W przypadku pytań lub bardziej szczegółowych informacji dotyczących akustyki prosimy o kontakt z działem technicznym Rockfon.

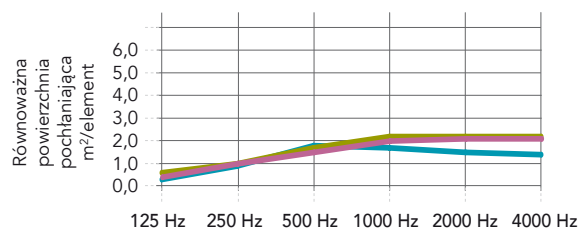

Równowazna powierzchnia pochłaniająca m ² /element	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Circle 1160 pojedynczy element* (wysokość podwieszenia 45 mm)	0,3	0,9	1,8	1,7	1,5	1,4
Circle 1160 pojedynczy element* (wysokość podwieszenia 500 mm)	0,6	1,0	1,7	2,2	2,2	2,2
Circle 1160 szereg 2x4 elementów, w odległości 300 mm (wysokość podwieszenia 500 mm)	0,4	1,0	1,5	2,0	2,1	2,1

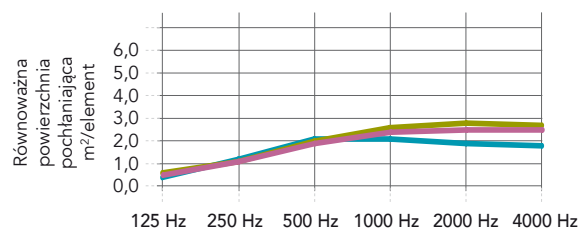

Równowazna powierzchnia pochłaniająca m ² /element	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Square 1160 pojedynczy element* (wysokość podwieszenia 45 mm)	0,4	1,2	2,1	2,1	1,9	1,8
Square 1160 pojedynczy element* (wysokość podwieszenia 500 mm)	0,6	1,1	2,0	2,6	2,8	2,7
Square 1160 szereg 2x4 elementów, w odległości 300 mm (wysokość podwieszenia 500 mm)	0,5	1,1	1,9	2,4	2,5	2,5



Reakcja na ogień

A2-s1,d0



Odbicie światła

Zależnie od koloru



Odporność na wilgoć i stabilność wymiarowa

Do 100% RH

Stabilność wymiarowa nawet przy dużej wilgotności Rockfon Eclipse nie powinny być stosowane na basenach i na zewnętrznych obiektach. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Rockfon



Czyszczenie

- Odkurzenie
- Czyszczenie na mokro



Higiena

Skalna wełna mineralna jest odporna na rozwój mikroorganizmów. Produkty Rockfon posiadają Atest Higieniczny PZH



Środowisko

Skalna wełna mineralna z możliwością pełnego recyklingu

Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu w produktach Rockfon wynosi od 29% do 64% zgodnie z ISO 14021.

Akustyczne rozwiązania Rockfon posiadają certyfikat Cradle to Cradle Certified® na poziomie Silver i Bronze (w zależności od rodzaju produktu).



Emisja dwutlenku węgla

6.12 kg ekwiwalentu CO₂

(„cradle to gate” – od wydobycia surowców po produkcję, na podstawie EPD)



Klimat wewnętrzny

Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione fińską klasyfikacją emisji M1 w zakresie materiałów budowlanych, a także znakiem Danish Indoor Climate Label dla produktów o niskiej emisji LZO



Rockfon® jest zarejestrowanym znakiem
towarowym należącym do Grupy ROCKWOOL.

 [linkedin.com/company/Rockfon-as](https://www.linkedin.com/company/Rockfon-as)

 [pinterest.com/Rockfon](https://www.pinterest.com/Rockfon)

 [youtube.com/RockfonOfficial](https://www.youtube.com/RockfonOfficial)

 [facebook.com/RockfonOfficial](https://www.facebook.com/RockfonOfficial)

 [instagram.com/Rockfon_Official](https://www.instagram.com/Rockfon_Official)

Sounds Beautiful

08.2021 | Wszystkie podane kody kolorów oparte są na systemie NCS – Naturalnym Systemie Barw®, który jest własnością i może być wykorzystywany na licencji NCS Colour AB, Stockholm 2012 lub na systemie RAL. Rockfon zastrzega sobie prawo do zmian technicznych i produkcyjnych bez wcześniejszego powiadomienia. Rockfon nie odpowiada za błędy w druku.

Rockfon

ROCKWOOL Polska Sp z o.o.
ul. Postępu 6
02-676 Warszawa
Polska

tel.: +48 22 843 38 10
+48 22 372 01 50

Dział Obsługi Klienta
tel.: +48 22 372 01 60
+48 22 372 01 66



www.rockfon.pl