

## Rockfon® MediCare® Block

Parametry produktu



# Rockfon® MediCare® Block


- Płyta przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach medycznych najwyższego ryzyka, gdzie wymagana jest wysoka łatwość czyszczenia, np. izb pogotowia, oddziałów intensywnej opieki medycznej, sal operacyjnych
- Nie przyczynia się do rozwoju MRSA, spełnia wymagania normy ISO klasa 2 zgodnie z klasyfikacją pomieszczeń czystych
- Wysoka skuteczność przy większości rygorystycznych metod czyszczenia, klasyfikacja odporności chemicznej - doskonała

## Opis Produktu

- Płyta ze skalnej wełny mineralnej pokryta wodoszczelną i nieprzepuszczającą powietrza obojętną folią

## Zastosowanie

- Służba Zdrowia

Krawędź	Wymiary modułarne (mm)	Masa jednostkowa (kg/m <sup>2</sup> )	MWK / MWK-D (mm)	Rekomendowany system montażu
 A24	600 x 600 x 25	2,0	50 / 100	Rockfon® System T24 A, E ECR™
	1200 x 600 x 25	2,0	50 / 100	Rockfon® System T24 A, E ECR™

MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna

MWK-D = Minimalna wysokość konstrukcyjna umożliwiająca demontaż płyty

Inne wymiary dostępne na żądanie. Należy skontaktować się z firmą Rockfon.




## Właściwości



### Pochłanianie dźwięku

$\alpha_w$ : 0,85 (Klasa B)

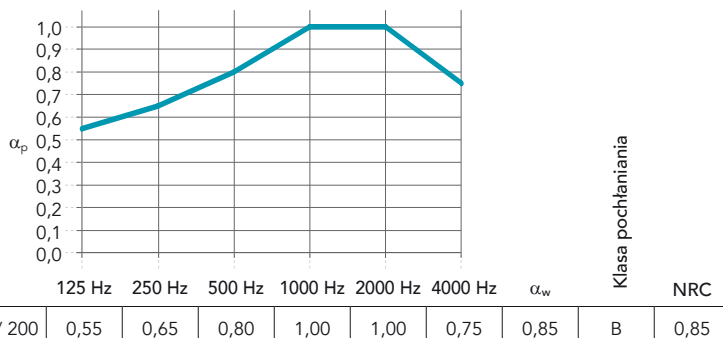

### Reakcja na ogień

B-s1,d0



### Odblśnienie światła

74%



### Odporność na wilgoć i stabilność wymiarowa

Do 100% RH

Stabilność wymiarowa nawet przy dużej wilgotności



### Czyszczenie

- Odkurzanie
- Czyszczenie na mokro
- Czyszczenie parą z ciśnieniem (codziennie)
- Odporna na dezynfekcję przy użyciu pary nadtlenu wodoru, bez wpływu na czas napowietrzania
- Odporność chemiczna: Badania przeprowadzone zgodnie z normą ISO 2812-1 ("Oznaczanie odporności na ciecz - Część 1: Zanurzenie w cieczy innych niż woda") i klasyfikacja zgodnie z VDI 2083 część 17. Wyniki zostały sklasyfikowane jako "Excellent" dla następujących detergentów i środków dezynfekujących:
  - Formalin (37%)
  - Amoniak (25%)
  - Hydrogen peroxide (30%)
  - Sulfuric acid (5%)
  - Phosphoric acid (30%)
  - Peracetic acid (15%)
  - Hydrochloric acid (5%)
  - Isopropanol (100%)
  - Sodium hydroxide (5%)
  - Sodium hypochlorite (15%)



### Wytrzymałość powierzchni

Wysoce skuteczna, obojętna folia Rockfon MediCare Block zapewnia zwiększoną wytrzymałość i odporność na wilgoć. Folia zawiera DMAc (CAS 127-19-5) w stężeniu  $\geq 0,1\%$  i  $< 1\%$  masy. W związku z tak niską zawartością uwalnianie do powietrza w pomieszczeniach jest bardzo niskie podczas normalnego użytkowania.



### Emisja dwutlenku węgla

0.00 kg ekwiwalentu CO<sub>2</sub>

(„cradle to gate” – od wydobycia surowców po produkcję, na podstawie EPD)



### Higiena

Klasa czystości mikrobiologicznej M1 spełniająca wymagania Strefy 4 (bardzo wysokie ryzyko) zgodnie z NF S 90-351: 2013.

Testowana z:

- Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA)
- Candida albicans
- Aspergillus Brasiliensis



### Pomieszczenia czyste

Klasa ISO 2



### Ciśnienie powietrza

Właściwy do pomieszczeń, w których wymagana jest różnica ciśnienia, aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się zakażeń.

Dzięki wysoce skutecznej membranie i 8 klipsom HDC 2 (płyta o gr. 25 mm, 600 x 600 mm) albo 8 klipsom HDC 7 (płyta o gr. 40 mm, 600 x 600 mm), uzyskuje się współczynnik przepuszczalności powietrza mniejszy niż 0.5 m<sup>3</sup>/h/m<sup>2</sup>/Pa przy różnicy ciśnienia w zakresie od 5 do 40 Pa.

W celu uzyskania więcej informacji skontaktuj się z przedstawicielem Rockfon.

Rockfon® jest zarejestrowanym znakiem towarowym należącym do Grupy ROCKWOOL.

 [linkedin.com/company/Rockfon-as](https://www.linkedin.com/company/Rockfon-as)

 [pinterest.com/Rockfon](https://www.pinterest.com/Rockfon)

 [youtube.com/RockfonOfficial](https://www.youtube.com/RockfonOfficial)

 [facebook.com/RockfonOfficial](https://www.facebook.com/RockfonOfficial)

 [instagram.com/Rockfon\\_Official](https://www.instagram.com/Rockfon_Official)

## Sounds Beautiful

06.2021 | Wszystkie podane kody kolorów oparte są na systemie NCS – Naturalnym Systemie Barw®, który jest własnością i może być wykorzystywany na licencji NCS Colour AB, Stockholm 2012 lub na systemie RAL. Rockfon zastrzega sobie prawo do zmian technicznych i produkcyjnych bez wcześniejszego powiadomienia. Rockfon nie odpowiada za błędy w druku.

### Rockfon

ROCKWOOL Polska Sp z o.o.  
ul. Postępu 6  
02-676 Warszawa  
Polska

tel.: +48 22 843 38 10  
+48 22 372 01 50

Dział Obsługi Klienta  
tel.: +48 22 372 01 60  
+48 22 372 01 66



[www.rockfon.pl](http://www.rockfon.pl)