

GRID NEWS

GRID NEWSLETTER / OKTOBER 2020

EEN VERLIJMDE AKOESTISCHE OPLOSSING, DAT KLINKT GOED



De vernieuwde B-kant is ontworpen voor een optimale aansluiting tussen de panelen, waardoor je deze mooi naast elkaar kunt plaatsen.

De plaat heeft tevens vier geverfde zijanten voor het geval je ze uit elkaar wilt ophangen waarbij de randen zichtbaar blijven.

MONTAGE IN BEELD

Ontdek onze Rockfon® System T24 A™ oplossing. We brengen de montage in beeld in onze nieuwste 3D-installatievideo.

[LEES MEER OP PAGINA 4](#)



EEN VERFIJNDE UITSTRALING VOOR WAND OF PLAFOND

De vernieuwde akoestische oplossing Rockfon System B Adhesive kan direct aan de wand of het plafond gemonteerd worden door middel van verlijming. Door de snelle en eenvoudige installatie is het ideaal voor ruimtes met beperkte hoogte of op plekken waar een traditioneel verlaagd plafond geen optie is.

De panelen met kantafwerking B bieden je flexibele ontwerpopties. Hang ze uit elkaar of laat ze juist mooi tegen elkaar aansluiten. Laat de ruimte het design bepalen. De vier geverfde zijanten geven je alle keuzevrijheid.

Prestaties



Brandreactie

A1



Milieu


Volledig recyclebaar

PROBEER HET ZELF!


Maak kennis met de vernieuwde plafond- en wandoplossing Rockfon System B Adhesive en de vele toepassingsmogelijkheden.

Voordelen

- Geschikt voor horizontale en verticale montage
- Direct te installeren op verschillende ondergronden
- Snel en eenvoudig te monteren

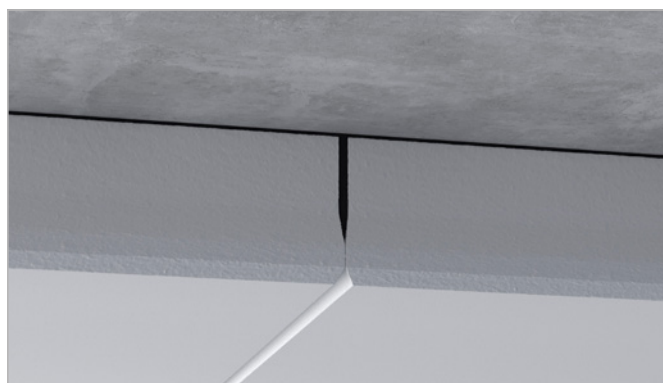

Bekijk de installatievideo van Rockfon System B Adhesive voor verdere instructies.

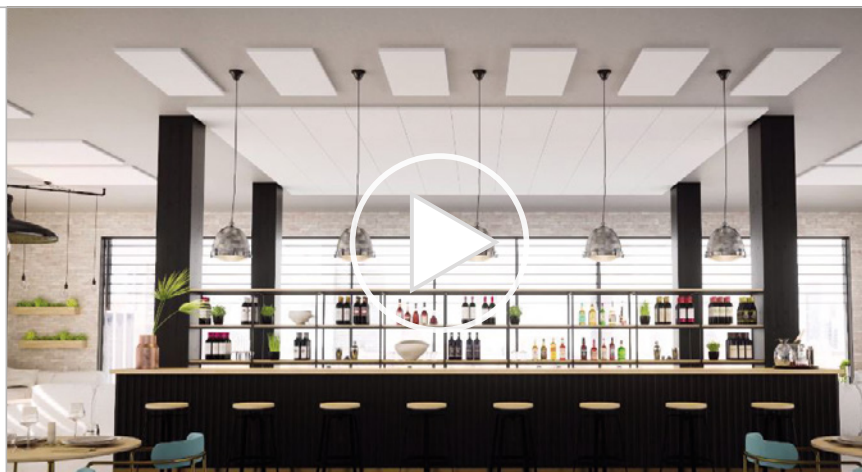




INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATIE

Verlijming is een snelle en eenvoudige installatiemethode. Gebruik onderstaande verlijmingspatronen, afhankelijk van de afmeting van het paneel. Lees voor verdere instructies het Verwerkingsvoorschrift Rockfon Fix™ op www.rockfon.nl/verlijming.

Verlijmingspatroon 1



Voor panelen van 600 x 600 mm en 1200 x 600 mm, 40 mm dik. Aanbrengen op 50-70 mm van de rand.

- Rockfon Blanka® Activity B
- Rockfon® Sonar® Activity B
- Rockfon Color-all® (Special) B
- Rockfon® Facett™ B (50-60 mm dik)

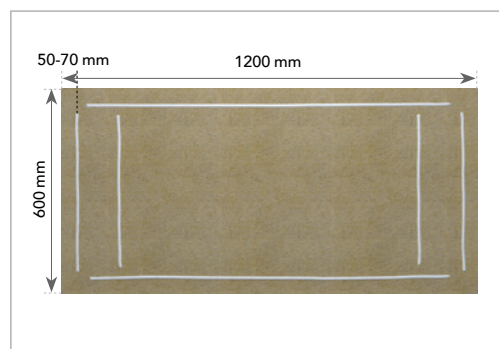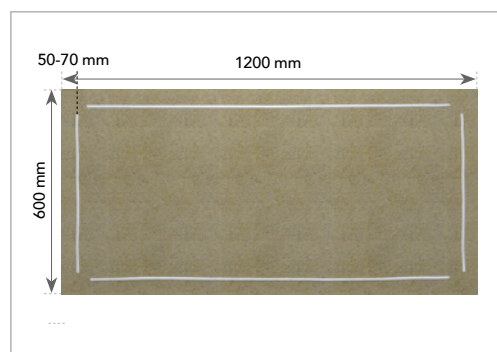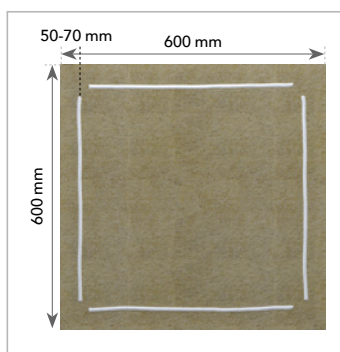

Voor panelen van 1200 x 600 mm en 80-100 mm dik.

- Rockfon® Facett™ B

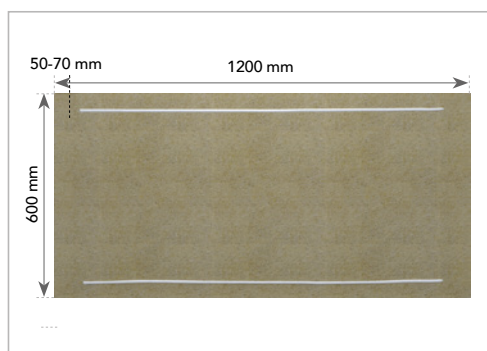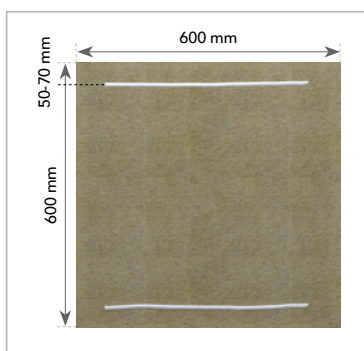

Verlijmingspatroon 2

Voor panelen van 600 x 600 mm en 1200 x 600 mm, 20 mm dik. Aanbrengen op 50-70 mm van de rand.

- Rockfon Blanka® B
- Rockfon® Sonar® B

WANNEER GEBRUIK JE VERLIJMING?

- Als je door bestaande technische installaties e.d. een beperkt montageoppervlak hebt.
- Als je door de plafondhoogte beperkt wordt.
- Als je interieurontwerp niet combineert met een verlaagd plafond.

MONTAGE IN BEELD: ONS COMPLETE PLAFONDSYSTEEM ROCKFON SYSTEM T24 A

Onze nieuwe installatievideo biedt je handige montagetips.


Veelzijdig systeemplafond

Het complete plafondsysteem Rockfon System T24 A is veelzijdig en eenvoudig te monteren en zelfs te demonteren, indien nodig. De plafondpanelen rusten op het zichtbare ophangstelsel met 24 mm brede profielen waardoor de platen niet uitsteken en de zijkanten dus niet zichtbaar zijn.

Praktisch aan dit akoestische plafondsysteem is de uniforme hoogte van 38 mm van zowel de hoofd- als de dwarsprofielen. Hierdoor ben je zeker van een stabiele plafondoplossing en zijn inbouwelementen eenvoudig te integreren.

Voordelen

- Ophangstelsel met profielen van 24 mm breed
- Snelle en eenvoudige montage
- Dankzij de gelijke hoogte van hoofd- en dwarsprofielen (38 mm) zijn installaties makkelijk te integreren
- Elke plaat is demonteerbaar en minder ophangers zorgen voor eenvoudige toegang tot de installaties

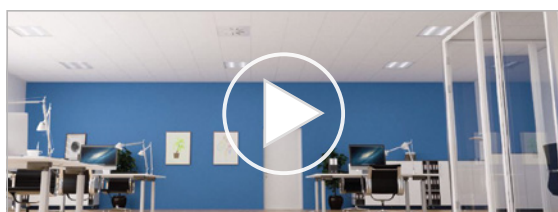

Bekijk onze installatievideo's online

Je vindt nu ook de installatievideo van Rockfon System T24 A online. Abonneer je op ons YouTube kanaal [youtube.com/RockfonOfficial](https://www.youtube.com/RockfonOfficial) om op te hoogte te blijven van ons laatste nieuws.



Een waardevolle aanvulling op onze systeembeschrijvingen



Visuele instructies



Installatiebewegingen en ruimtelijke verhoudingen in beeld

Rockfon

(ROCKWOOL B.V.)
Industrieweg 15
6045 JG Roermond
Postbus 1160
6040 KD Roermond
Nederland

Rockfon

(ROCKWOOL B.V.)
Oud Sluisstraat 5
2110 Wijnegem
België

T +31 (0)475 353 035
F +31 (0)475 353 681
info@rockfon.nl
www.rockfon.nl

T +32 (0)2 715 68 68
F +32 (0)2 715 68 69
info@rockfon.be
www.rockfon.be