

FICHE TECHNIQUE

Rockfon Blanka®



Sounds Beautiful

Rockfon Blanka®











- Rockfon Blanka dispose d'une surface d'un mat profond et super blanche avec une grande réflexion de la lumière associée à une haute diffusion lumineuse, conduisant à des économies d'énergie et un environnement intérieur confortable
- La surface lisse, non-directionnelle du Rockfon Blanka réduit le temps d'installation. En outre, la surface anti-statique est résistante à la formation de poussière dans le lieu de travail
- Rockfon Blanka est plus résistant à la saleté et l'usure quotidienne, optimisant ainsi sa durée de vie

Description Du Produit

- Panneau en laine de roche
- Face visible : voile peint extra blanc (finition lisse et mate)
- Face arrière : contre-voile
- Bords peints : (sauf bord A)

Applications

- Bureau
- Éducation
- Commerce
- Loisirs
- Santé











Bords	Dimensions modulaires (mm)	Env. poids (kg/m ²)	Systèmes d'installation recommandés	Contenu recyclé	Certifié Cradle To Cradle®	Qualité de l'air intérieur COV	A1-C4 Impact du cycle de vie complet (kg CO ₂ eq/m ²)*	A1-C4 Impact du cycle de vie complet (kg CO ₂ eq/m ²) FDES France**
 A15	600 x 600 x 20	2,3	Rockfon® System T15 A™	35%		A+	2,82	3.58
	625 x 625 x 20	2,3	Rockfon® System T15 A™					
	1200 x 600 x 20	2,3	Rockfon® System T15 A™					
 A24	600 x 600 x 20	2,3	Rockfon® System T24 A™	35%		A+	2,82	3.58
	625 x 625 x 20	2,3	Rockfon® System T24 A™					
	1200 x 600 x 20	2,3	Rockfon® System T24 A™					
 B	600 x 600 x 20	3,4	Rockfon® System B Adhesive™	36%		A+	3,38	Nous consulter
	1200 x 600 x 20	3,4	Rockfon® System B Adhesive™					
 D	600 x 600 x 20	3,4	Rockfon® System T24 D™	36%		A+	3,38	Nous consulter
	625 x 625 x 20	3,4	Rockfon® System T24 D™					
	1200 x 1200 x 25	4,1	Rockfon® System T24 Stepped Z D™	37%			4,41	6.68
 D/AEX	1200 x 300 x 20	3,4	Chicago Metallic™ Bandrafter + Standard Z	36%		A+	3,38	Nous consulter
	1200 x 600 x 20	3,4	Chicago Metallic™ Bandrafter + Standard Z					
	1500 x 300 x 20	3,4	Chicago Metallic™ Bandrafter + Standard Z					
	1500 x 600 x 20	3,4	Chicago Metallic™ Bandrafter + Standard Z					
	1800 x 300 x 20	3,4	Chicago Metallic™ Bandrafter + Standard Z					
	1800 x 600 x 20	3,4	Chicago Metallic™ Bandrafter + Standard Z					
 E15	600 x 600 x 20	2,8	Rockfon® System T15 E™	35%		A+	3,86	3.51
	625 x 625 x 20	2,8	Rockfon® System T15 E™					
	1200 x 600 x 20	2,8	Rockfon® System T15 E™					

*Les EPD - Environmental Product Declaration ou Déclaration environnementale de produits - correspondent aux valeurs de l'impact du cycle de vie complet du produit commercialisé en Europe. Vous pouvez les consulter sur le site rockfon.link/ch-fr-epd.

**Les FDES - Fiches de déclaration environnementale et sanitaire - correspondent aux valeurs de l'impact du cycle de vie complet du produit commercialisé en France métropolitaine. Ces valeurs sont disponibles sur la base de données de référence INIES (selon les normes NF EN 15804+A1 et NF EN 15804/CN) consultables sur rockfon.link/ch-fr-fdes.

En raison des différences dans les méthodes de calcul et les hypothèses des scénarios, les valeurs d'impact environnemental ne sont généralement pas directement comparables entre les fabricants.



Bords	Dimensions modulaires (mm)	Env. poids (kg/m ²)	Systèmes d'installation recommandés	Contenu recyclé	Certifié Cradle To Cradle®	Qualité de l'air intérieur COV	A1-C4 Impact du cycle de vie complet (kg CO ₂ eq/m ²)*	A1-C4 Impact du cycle de vie complet (kg CO ₂ eq/m ²) FDES France**
 E24	600 x 600 x 20	2,8	Rockfon® System T24 E™	35%		A+	3,86	3.51
	625 x 625 x 20	2,8	Rockfon® System T24 E™					
	1200 x 600 x 20	2,8	Rockfon® System T24 E™					
 G	600 x 600 x 20	3,4	Rockfon® System G direct™	36%		A+	3,38	Nous consulter
 M	600 x 600 x 20	3,4	Rockfon® System T24 M™	36%		A+	3,38	Nous consulter
	625 x 625 x 20	3,4	Rockfon® System T24 M™					
	1200 x 600 x 20	3,4	Rockfon® System T24 M™					
 X	600 x 600 x 22	3,7	Rockfon® System T24 X™	36%		A+	4	6.01
		3,7	Rockfon® System T24 X DLC™					
	625 x 625 x 22	3,7	Rockfon® System T24 X™					
		3,7	Rockfon® System T24 X DLC™					
		3,7	Rockfon® System T24 X™					
1200 x 600 x 22	3,7	Rockfon® System T24 X DLC™						
 Z	600 x 600 x 20	3,4	Rockfon® System T24 Z™	36%		A+	3,38	Nous consulter
	625 x 625 x 20	3,4	Rockfon® System T24 Z™					
	1200 x 600 x 20	3,4	Rockfon® System T24 Z™					

*Les EPD - Environmental Product Declaration ou Déclaration environnementale de produits - correspondent aux valeurs de l'impact du cycle de vie complet du produit commercialisé en Europe. Vous pouvez les consulter sur le site rockfon.link/ch-fr-epd.

**Les FDES - Fiches de déclaration environnementale et sanitaire - correspondent aux valeurs de l'impact du cycle de vie complet du produit commercialisé en France métropolitaine. Ces valeurs sont disponibles sur la base de données de référence INIES (selon les normes NF EN 15804+A1 et NF EN 15804/CN) consultables sur rockfon.link/ch-fr-fdes.

En raison des différences dans les méthodes de calcul et les hypothèses des scénarios, les valeurs d'impact environnemental ne sont généralement pas directement comparables entre les fabricants.




Performances



Absorption acoustique
 α_w : jusqu'à 1,00 (Classe A)

Finition périphérique:
 Épaisseur (mm) / Hauteur
 suspension (mm)

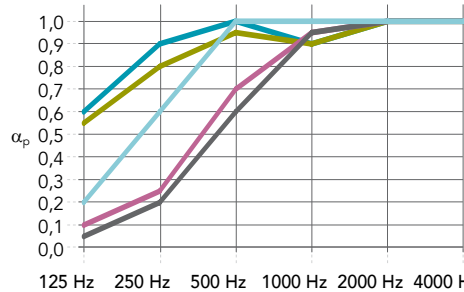

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Classe d'absorption	NRC
A,E: 20-25 / 200	0,60	0,90	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00	A	1,00
Autres bords: 20-25 / 200	0,55	0,80	0,95	0,90	1,00	1,00	0,95	A	0,95
Autres bords: 20 / 20	0,10	0,25	0,70	0,95	1,00	1,00	0,55	D	0,70
As (gap between panels) E-23	0,05	0,20	0,60	0,95	1,00	1,00	0,50 (MH)	D	0,70
As (gap between panels) E-43	0,20	0,60	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	A	0,95



Réaction au feu
 A1



Réflexion à la lumière et diffusion lumineuse
 Taux de réflexion à la lumière : 87%
 Diffusion lumineuse : supérieure à 99%



Résistance à l'humidité et résistance à la flexion
 Jusqu'à 100 % RH. Aucun affaissement visible même dans des conditions d'humidité extrême.
 C/0N



Entretien
 - Aspirateur
 - Éponge ou chiffon humide



Hygiène
 La laine de roche ne contient aucun élément nutritif et ne permet pas le développement des micro-organismes



Durabilité
 Durabilité et résistance à la poussière accrues
 Frottement humide: Classe 4

La résistance à l'abrasion humide est testée selon la norme EN ISO 11998:2006 et évaluée selon la norme EN 12720:2009+A1:2013 sur une échelle de 1 à 5 (5 étant la meilleure).



Résistance aux chocs
 Classe 3A La résistance aux chocs du Blanka en bord Z et M a été testée et approuvée par un organisme accrédité, Classe 3A selon la norme EN 13964-Annexe D.



Résistance au feu

Résultat	Dimensions (mm)	Épaisseur (mm)	Isolation possible avec Plafolaine Feu 160 mm	PV N°
REI 30	600 x 600	20 mm	Oui	RS14-047
REI 30	1200 x 600	20 mm	Oui	RS14-047

Résultat pour bords A et E. Pour les dimensions et la mise en œuvre, voir le procès-verbal disponible sur www.rockfon.fr.



Finition
 Surface super blanche Valeur L : 94.5
 La blancheur (valeur L) du produit est testée selon la norme ISO 7724 et mesurée sur une échelle de 1 (noir) à 100 (blanc).

Surface mate quel que soit l'angle de la lumière.
 Brillance : 0,8 unités de brillant (UB) lors d'une mesure à un angle de 85°
 Le taux de brillance du produit est testée conformément à la norme ISO 2813.



Recyclabilité
 Laine de roche entièrement recyclable



Environnement intérieur
 Les plafonds Rockfon sont classés E1 conformément à la norme EN 13964 (EN 717-1). Ils émettent de très faibles émissions de Composants Organiques Volatils (COV). Une sélection de produits Rockfon a atteint les niveaux de performance et les labels suivants en matière de qualité de l'air intérieur :



Indice de concentration d'activité I < 1



Matériaux et santé
 Les composants des matériaux Rockfon sont régulièrement contrôlés afin d'être en conformité avec les réglementations BREEAM Norway A20 et REACH et ne contiennent pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC). Les fibres en laine de roche de Rockfon sont un matériau qui peut être utilisé sans danger. Ce fait est étayé par la décision du Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC), qui vise à exclure la laine de roche de sa liste d'« agents potentiellement cancérigènes ». Les fibres de laine de roche de Rockfon sont conformes à la réglementation européenne relative à la sécurité des fibres et détiennent une certification EUCEB.

Sounds Beautiful

