


PARAMETRY VÝROBKU

Rockfon® Eclipse™ Colour

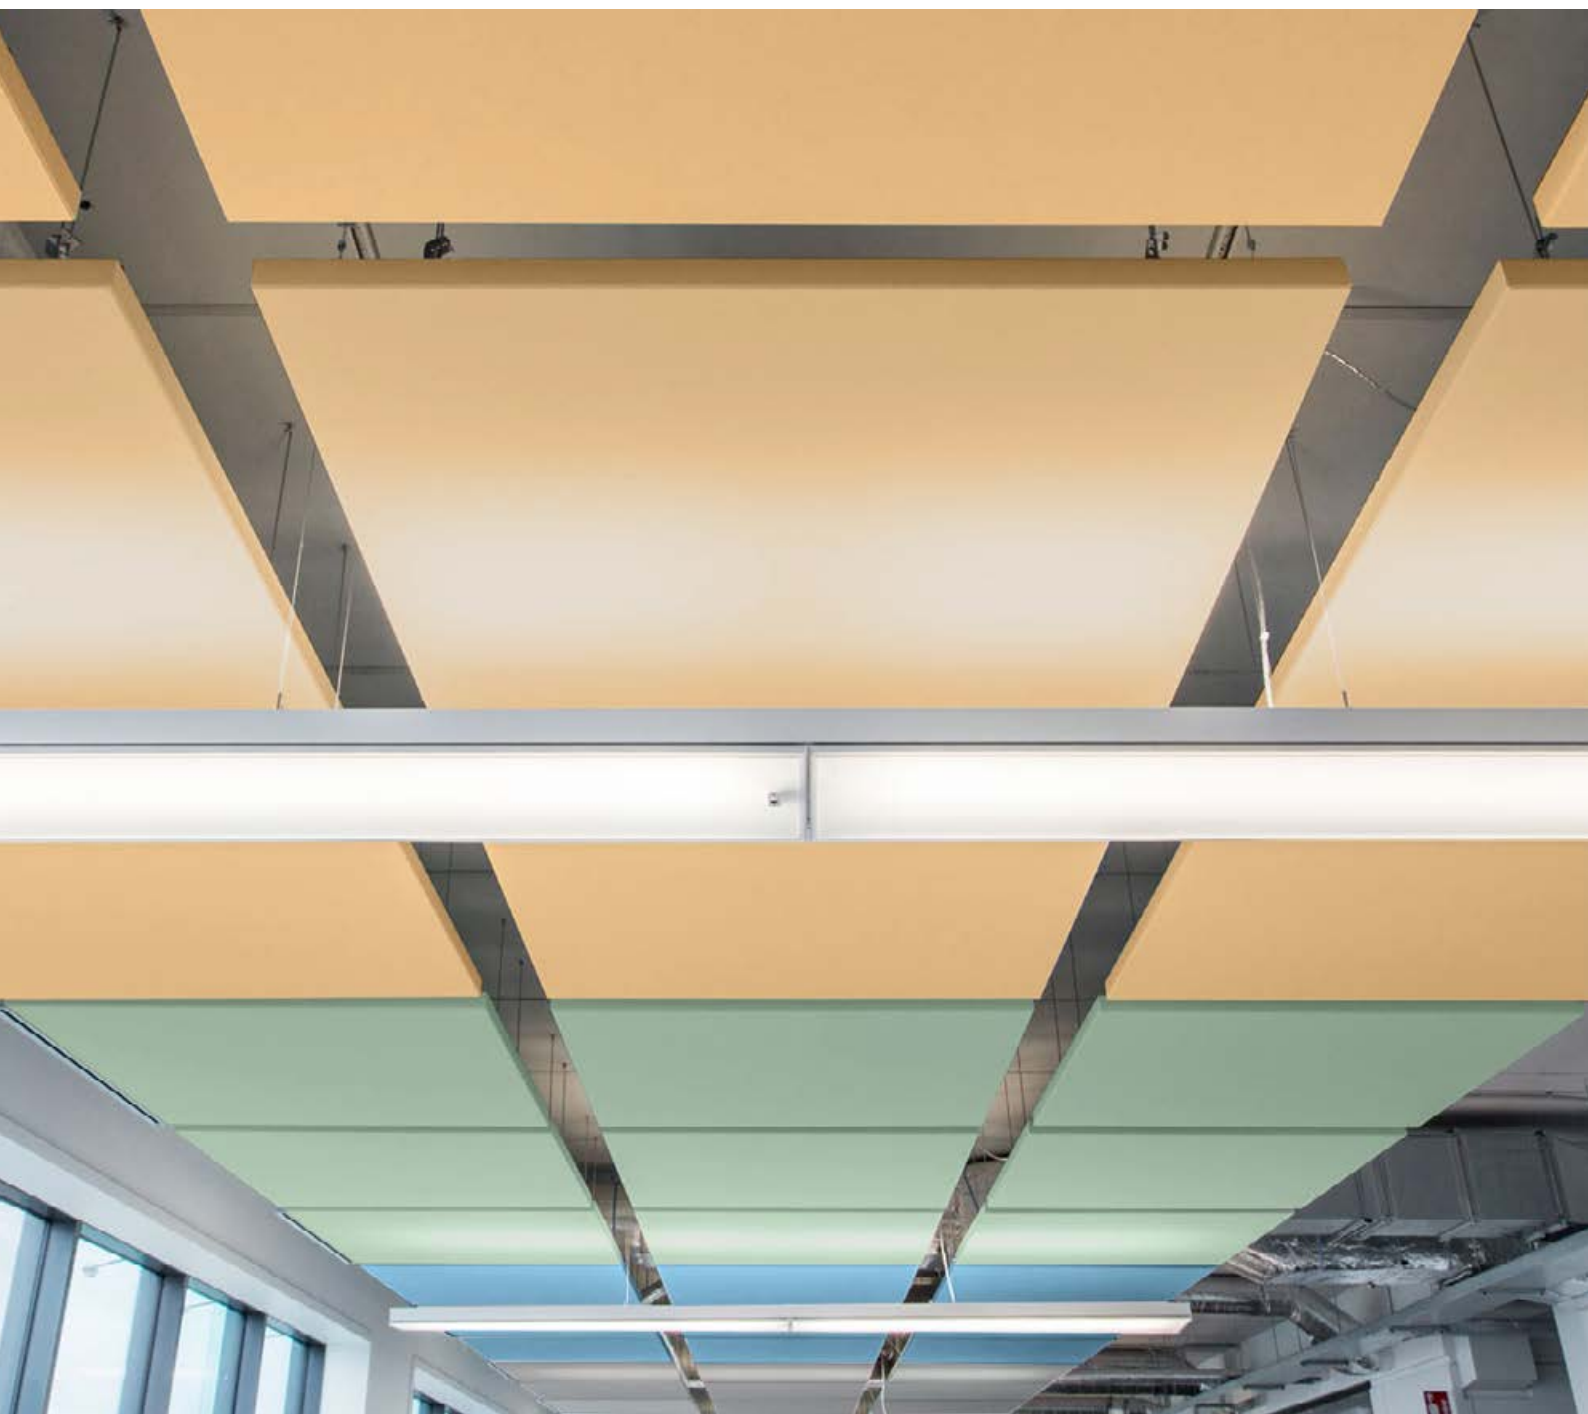

Sounds Beautiful

Rockfon® Eclipse™ Colour


- Inovativní a vzhledově atraktivní bezrámový akustický ostrůvek s hladkým, barevným a matným povrchem
- Rockfon Eclipse Colour je k dispozici ve dvou formátech (kruhový a čtvercový) a 11 exkluzivních barvách z řady Rockfon Color-All, které inspiřují a vylepšují váš návrh interiéru
- Jemné, ale hravé barvy, které lze kombinovat ve stejné místnosti nebo v různých místnostech téže budovy
- Rockfon Eclipse Colour lze snadno a rychle nainstalovat samostatně nebo tam, kde nelze instalovat tradiční zavěšené podhledy
- Protože zadní povrch nabízí skvělou odrazivost světla i tepla, je tento strop perfektní pro instalace využívající tepelnou hmotu budovy

Popis produktu

- Ostrůvek z kamenné vlny
- Lící strana: hladký, barevný a matný flís
- Zadní strana: bílý rubový flís
- Lakované hrany

Oblast použití

- Komerční prostory
- Vzdělávání
- Kanceláře
- Odpočinek a sport












Hrana	Tvary	Modulové rozměry (mm)	Hmotnost (kg/ks)	MKV / MKV-D (mm)	Doporučený montážní systém	Recyklovaný obsah	Cradle to Cradle Certified®	A1-A3 Dopad výrobní fáze (kg CO ₂ eq/ m ²)*	A1-C4 Dopad celého životního cyklu (kg CO ₂ eq/ m ²)*
A	Kruh	1160 x 1160 x 40	7	190 / 190	Rockfon® System Eclipse Island™	37%		6,31	8,21
	Čtverec		9	55 / 55	Rockfon® System Eclipse Island™				

MKV = Minimální konstrukční výška

MKV-D = Minimální konstrukční výška umožňující demontáž kazety

* Úplné informace o dopadu na životní prostředí naleznete v našich produktových EPD dostupných na rockfon.link/cz-epd. Kvůli rozdílům ve výpočtových metodách a předpokladech scénářů obecně nejsou hodnoty dopadu na životní prostředí deklarované různými výrobci přímo srovnatelné.

Legenda barev

 Sand - 30 NCS S 2020-Y20R	 Seashell - 75 NCS S 1510-Y60R	 Sage - 31 NCS S 3010-G10Y	 Azure - 47 NCS S 3020-B	 Gravel - 03 NCS S 3502-B	
 Mustard - 51 NCS S 2050-Y10R	 Coral - 76 NCS S 3040-Y90R	 Storm - 48 NCS S 6020-R90B	 Eucalyptus - 32 NCS S 6020-B90G	 Concrete - 06 NCS S 6000-N	 Charcoal - 09 NCS S 8500-N

Kódy barev vycházejí ze vzorníku NCS – Natural Colour System®©, jehož vlastníkem je NCS Colour AB, Stockholm 2012, s jehož svolením mohou být použity. Kódy NCS vyjadřují podobu barev nejméně. Skutečná barva stropních podhledů se však může od vytisknutých barev mírně lišit vzhledem k textuře povrchu a podkladové barvě kamenné vlny. Vzorky barevných povrchů jsou k dispozici na požádání.




Vlastnosti




Zvuková pohltivost

A_{eq} (m²/prvek)

*Vzdálenost mezi prvky je rovna nebo větší než 2 000 mm. V případě dotazů nebo podrobnějších informací, které se týkají akustiky, se obraťte na technického poradce společnosti Rockfon.

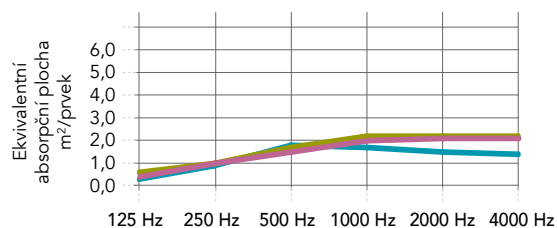

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Kruh 1160 jednotlivý prvek* (výška svěšeni 45 mm)	0,3	0,9	1,8	1,7	1,5	1,4
Kruh 1160 jednotlivý prvek* (výška svěšeni 500 mm)	0,6	1,0	1,7	2,2	2,2	2,2
Kruh 1160 sestava 2 x 4 prvky, vzdálenost 300 mm (výška svěšeni 500 mm)	0,4	1,0	1,5	2,0	2,1	2,1

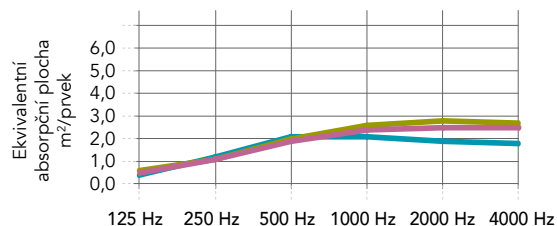

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Čtverec 1160 jednotlivý prvek* (výška svěšeni 45 mm)	0,4	1,2	2,1	2,1	1,9	1,8
Čtverec 1160 jednotlivý prvek* (výška svěšeni 500 mm)	0,6	1,1	2,0	2,6	2,8	2,7
Čtverec 1160 sestava 2 x 4 prvky, vzdálenost 300 mm (výška svěšeni 500 mm)	0,5	1,1	1,9	2,4	2,5	2,5



Reakce na oheň

A2-s1,d0



Odraz světla

V závislosti na barvě



Odolnost proti vlhkosti a rozměrová stabilita

Až do 100% RH

Žádná viditelná deformace při vysoké vlhkosti
Rockfon Eclipse by neměl být používán v bazénech a externích objektech. Pro více informací kontaktujte Rockfon.



Čištění

- Vysavačem



Hygiena

Kamenná vlna nepředstavuje potravu pro mikroorganismy



Recyklovatelnost

Plně recyklovatelná kamenná vlna



Vnitřní ovzduší

Stropní produkty Rockfon jsou klasifikovány ve třídě E1 podle normy EN 13964 (EN 717-1). Stropní produkty Rockfon mají velmi nízké uvolňování VOC (těkavých organických látek). Některé z produktů Rockfon dosáhly následujících výkonnostních úrovní a označení týkajících se emise do vnitřního ovzduší:



Nezávadnost materiálů

Všechny materiály použité v produktech Rockfon jsou prověřené podle technického kontrolního seznamu A20 a seznamu zakázaných látek podle nařízení REACH a neobsahují látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC). Vláčna kamenné vlny Rockfon splňují nařízení EU o bezpečných vláknech a jsou certifikována Evropskou certifikační komisí pro minerální vlnu EUCEB.

Sounds Beautiful

12.2023 | Všechny zmiňované kódy barev jsou na základě NCS - Natural Colour System® vlastnictví a využívání licence společnosti NCS Colour AB, Stockholm 2012, nebo vzniku barev RAL. Rockfon si vyhrazuje právo technických a produktových změn bez předchozího upozornění. Rockfon neodpovídá za tiskové chyby.

