


DATABLAD

Rockfon® Bass Plus™

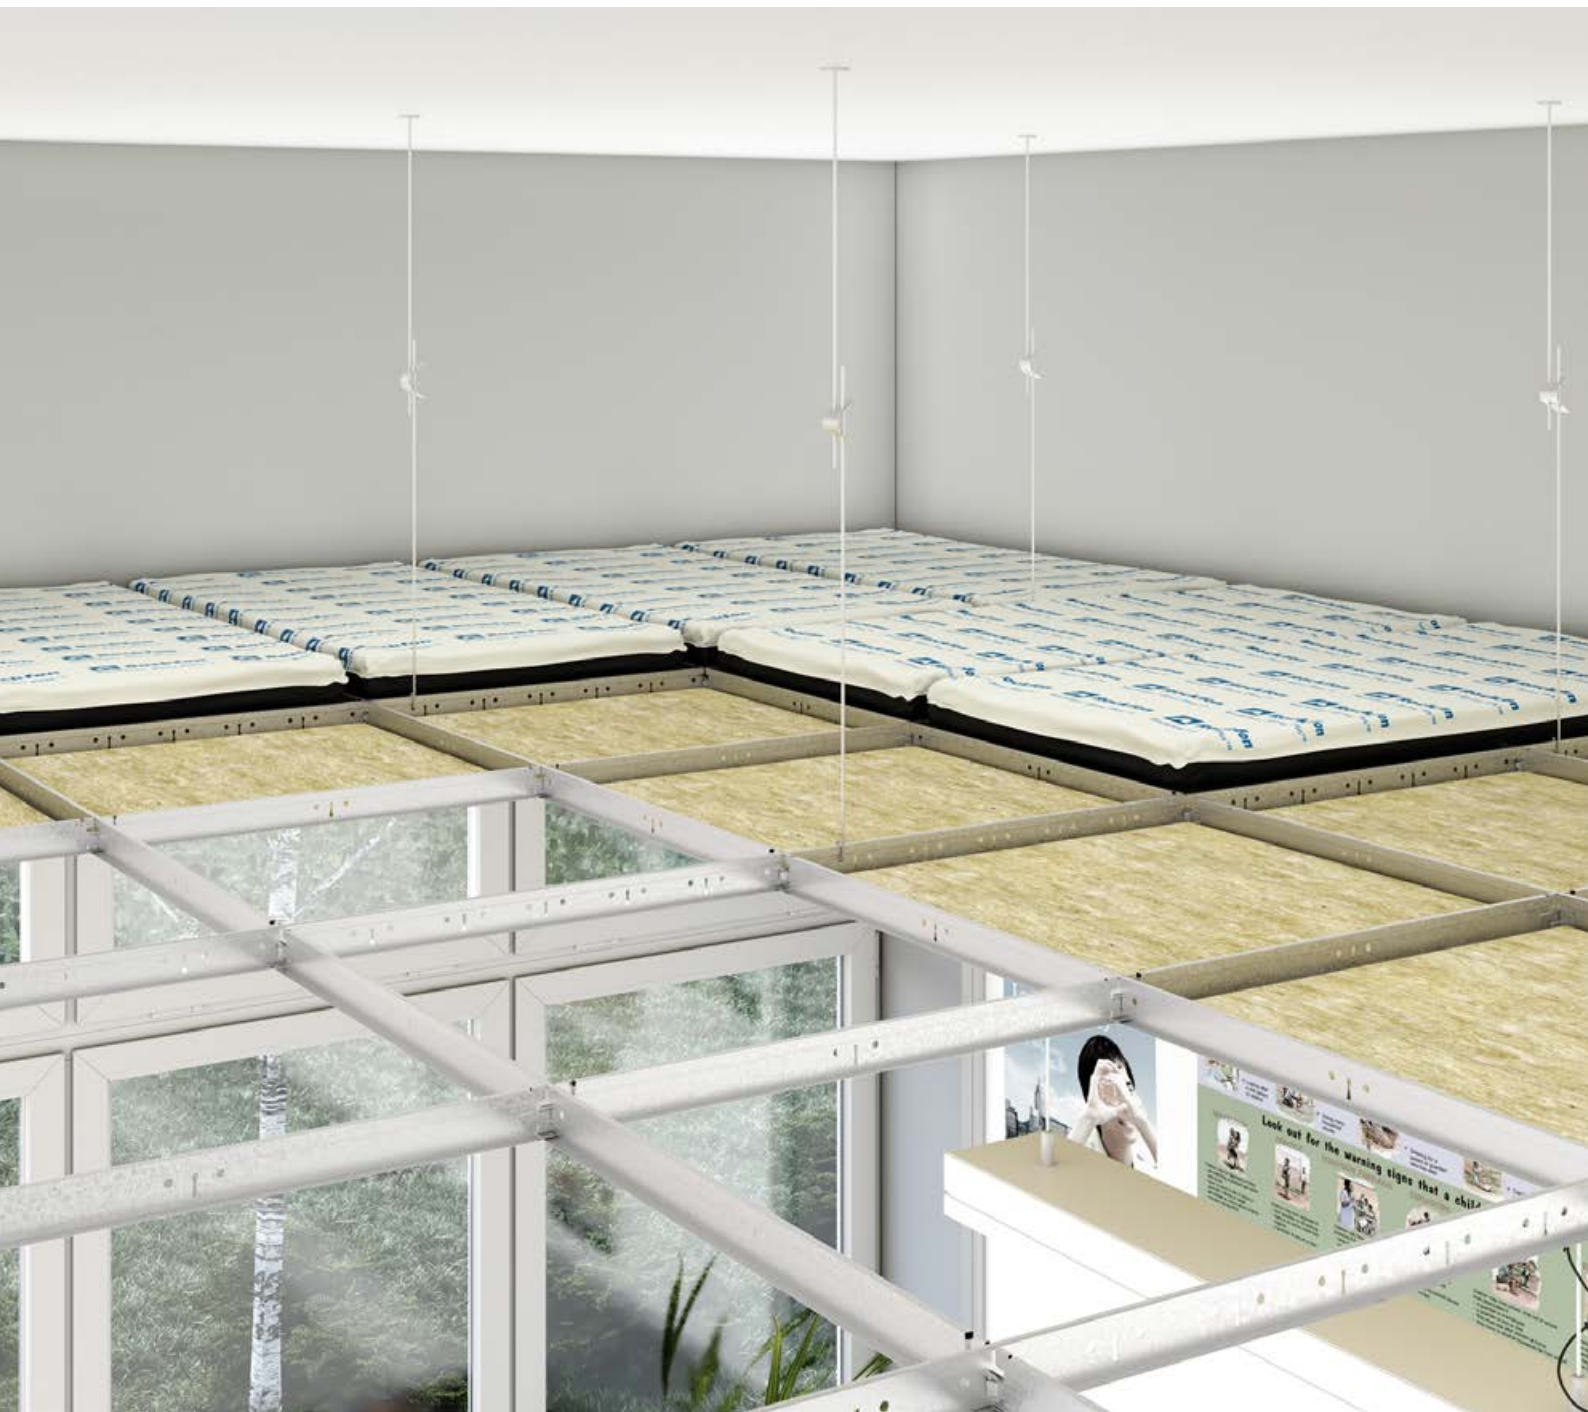

Sounds Beautiful

Rockfon® Bass Plus™

- En akustisk tillægsløsning, som er ideel til områder, der kræver lydabsorption ved lave frekvenser, mellem 125 Hz og 250 Hz, i f.eks. klasseværelser
- Forbedrer den akustiske komfort og øger taleforståelsen, når de placeres langs vægge over modulloftet
- De kan kombineres med flere af Rockfons loftsplader
- Lette at montere uden tilskæringer af absorbereren
- Højeste brandsikkerhed (Klasse A1)

Produktbeskrivelse

- Stenuldsindlæg indkapslet i en akustisk åben film

Anvendelsesområder

- Kontor
- Uddannelse
- Fritid & Sport
- Detailhandel

Kant	Modulmål (mm)	Vægt (kg/m ²)
Rockfon Bass Plus	1200 x 600 x 50	2,7
Rockfon Bass Plus - Blanka 20mm	1200 x 600 x 70	5,0




Egenskaber



Lydabsorption

α_w : 1,00 (klasse A).

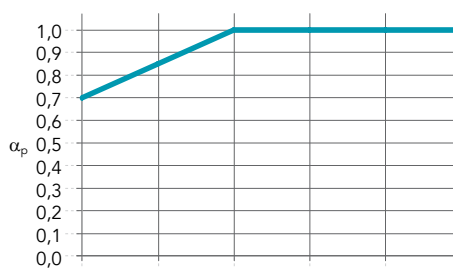

Tykkelse (mm) /
Konstruktionshøjde (mm)

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Absorptionsklasse	NRC
Blanka A 20mm + Bass Plus - 70 / 200	0,70	0,85	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A	1,00



Reaktion på brand

A1



Hygiejne

Stenuld danner ingen grobund for mikroorganismer.



Termisk isolering

Varmeledningsevne: $\lambda_D = 40 \text{ mW/mK}$.



Genanvendelighed

Fuldt ud genanvendelig stenuld.



Sundhed vedrørende materialer

Alle materialer, der anvendes i Rockfon produkter, er screenet i forhold til den tekniske tjekliste, A20 og afstemt i henhold til REACH, så de ikke indeholder særligt problematiske stoffer (SVHC). Rockfon stenulds særligt problematiske stoffer (SVHC). Rockfon stenulds fibre overholder EU-regulering for sikker fiber og har en EUCEB-certificering.

Sounds Beautiful

