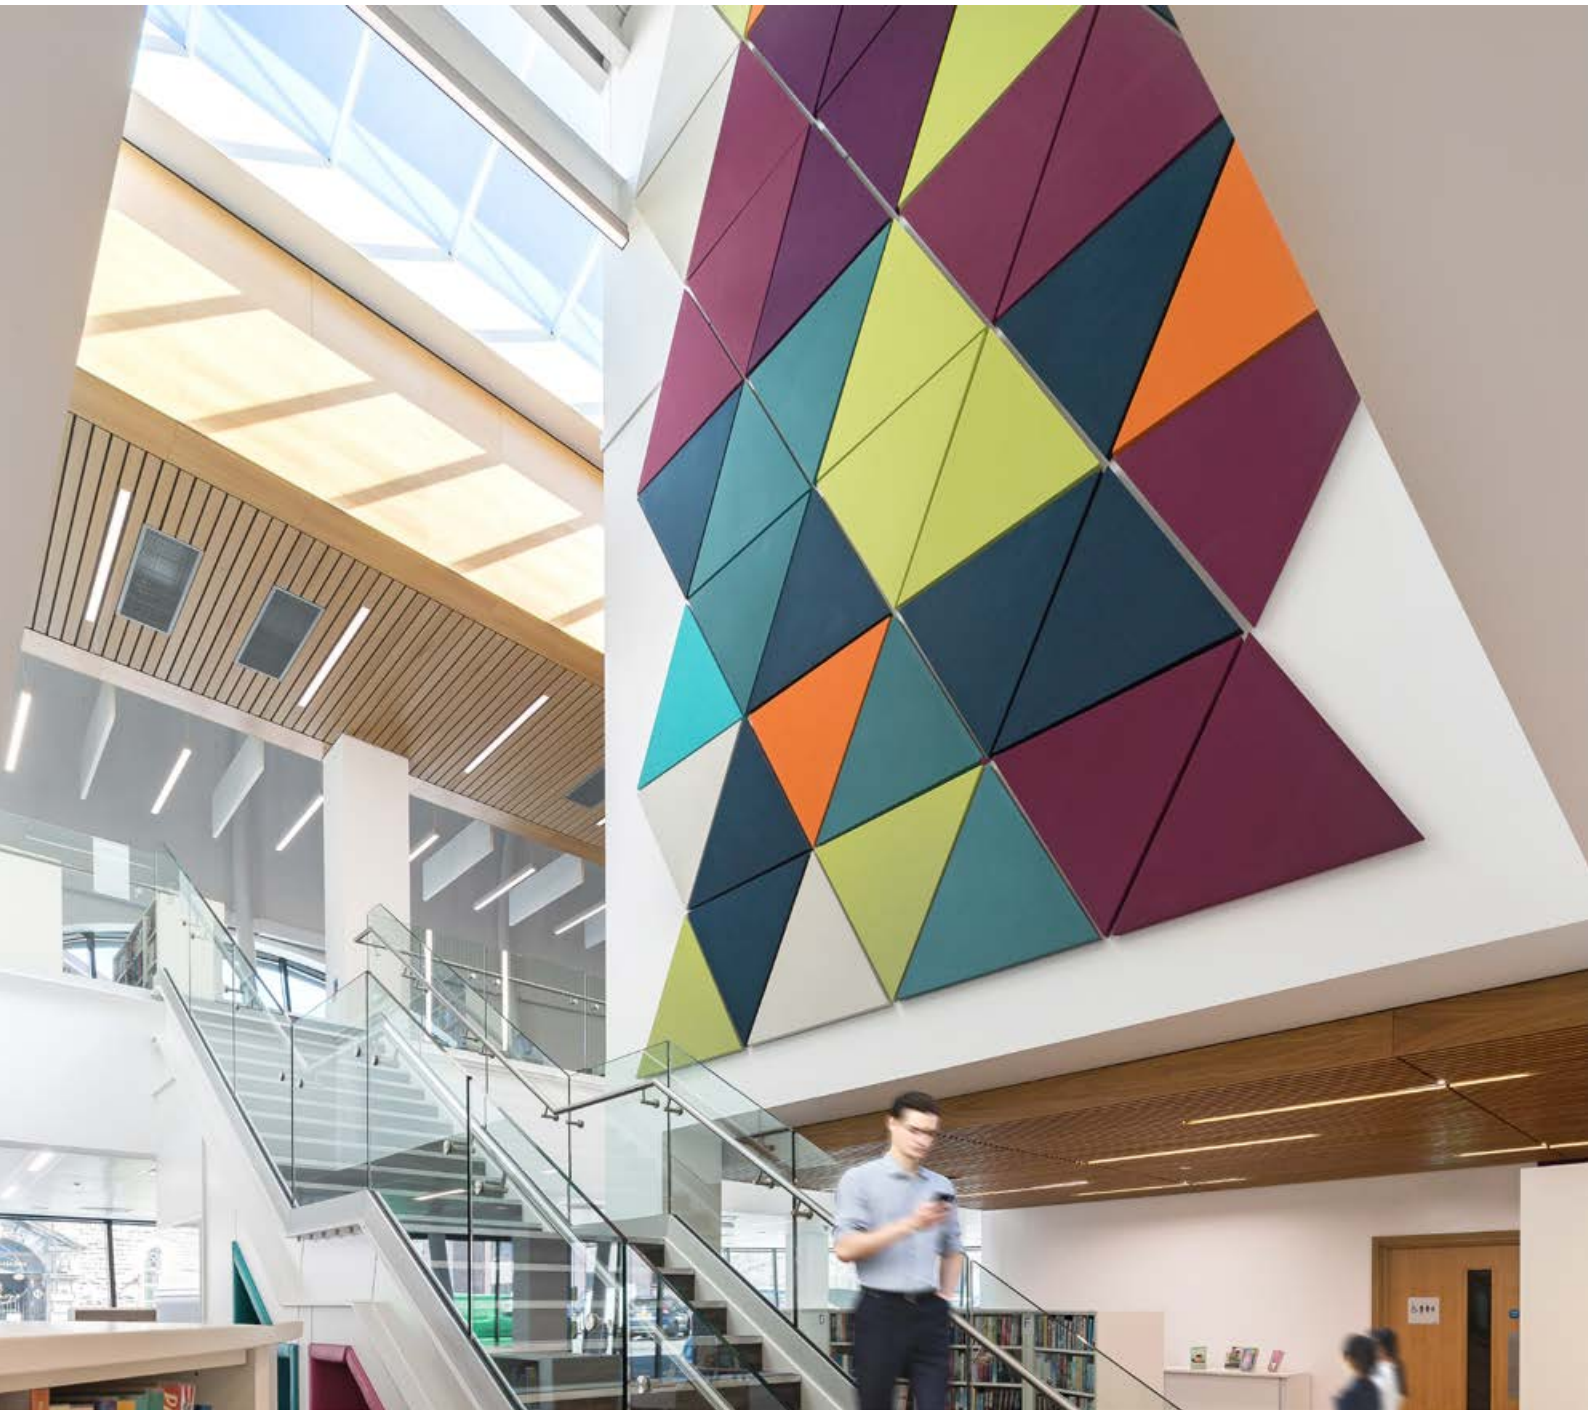


DATABLAD

Rockfon® Eclipse™ Customised



Sounds Beautiful

Rockfon® Eclipse™ Customised










- Rammeløs, innovativ og æstetisk akustisk ø med en glat, mat overflade med et ubegrænset farvevalg ved brug af NCS farvekoder
- Rockfon Eclipse Customized fås i et ubegrænset udvalg af former, hvilket giver en unik designfrihed til din indretning
- Hurtig og enkel at montere. Rockfon Eclipse kan benyttes alene, eller hvor et traditionelt nedhængt loft ikke kan installeres
- Bagsiden giver en fremragende refleksion af både varme og lys, hvorfor produktet er perfekt til installationer, hvor der er behov for termisk masse

Produktbeskrivelse

- Stenuldsplade
- Forside: Glat, specialfarvet, mat fleece
- Bagside: Hvid bagsidefleece
- Malede kanter

Anvendelsesområder

- Detailhandel
- Uddannelse
- Kontor
- Fritid & Sport

Kant	Form	Modulmål (mm)	Vægt (kg/enhed)	MKH / MKH for demontage (mm)	Anbefalet montagesystem	Genanvendt materiale	Cradle to Cradle certificeret®	A1-A3 Påvirkning på produktionen (kg CO ₂ eq/m ²)*	A1-C4 Påvirkning på hele livscyklus (kg CO ₂ eq/m ²)*
	Kvadrat 	1160 x 1160 x 40	9	55 / - 190 / -	Rockfon® System Eclipse Island™	35%		6,31	8,21
	Rektangulær 	1160 x 580 x 40	5	190 / -	Rockfon® System Eclipse Island™				
		1760 x 1160 x 40	13	190 / -	Rockfon® System Eclipse Island™				
		2360 x 1160 x 40	17	190 / -	Rockfon® System Eclipse Island™				
	Cirkel 	800 x 800 x 40	3	190 / -	Rockfon® System Eclipse Island™				
			7	190 / -	Rockfon® System Eclipse Island™				
	Trekant 	1160 x 1160 x 40	4	190 / -	Rockfon® System Eclipse Island™				
	Heksagon 		6	190 / -	Rockfon® System Eclipse Island™				
Oval 	1760 x 1160 x 40	10	190 / -	Rockfon® System Eclipse Island™					
Brugerdefineret 	- x - x 40	-	-	Rockfon® System Eclipse Island™					

MKH = Mindste konstruktionshøjde.

Friformsstørrelser større end 2400 længde eller 1200 bredde vil blive produceret som to halvdele. Størrelse 2360 x 1160 x 40 er kun tilgængelig i en brugerdefineret farve på den ene side.

Kontakt os for særlige former, størrelser, tosidet malet Eclipse Customized, leveringstid og minimum ordremængder.

*For fuld information angående miljøpåvirkningen, se vores produktspecifikke EPD'er, der er tilgængelig på rockfon.link/dk-epd. Grundet eventuelle forskelle i beregningsmetoder og antagelser af forskellige scenarier, er miljøpåvirkningsværdier generelt set ikke sammenlignelige mellem producenter.



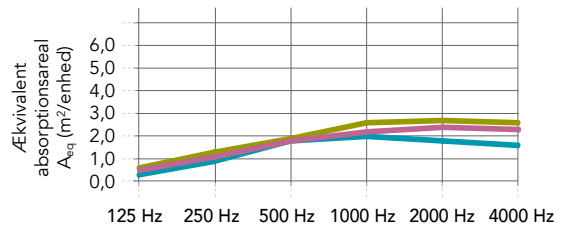
Egenskaber



Lydabsorption

A_{eq} (m²/enhed).

*) Afstand mellem de enkelte flåder er lig med eller over 2 m. Kontakt din lokale Rockfon tekniker, hvis du har spørgsmål til de akustiske data.



	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Kvadrat 1160 enkelt flåde* (konstruktionshøjde 15 mm)	0,3	0,9	1,8	2,0	1,8	1,6
Kvadrat 1160 enkelt flåde* (konstruktionshøjde 500 mm)	0,6	1,3	1,9	2,6	2,7	2,6
Kvadrat 1160, seks flåder, 300 mm afstand (konstruktionshøjde 500 mm)	0,5	1,1	1,8	2,2	2,4	2,3



Reaktion på brand

A2-s1,d0



Lysrefleksion

Farveafhængig.



Fugtmodstand og formstabilitet

Op til 100 % RH. Ingen synlig nedbøjning i høj luftfugtighed.



Rengøring

- Støvsugning.



Hygiejne

Stenuld danner ingen grobund for mikroorganismer.



Genanvendelighed

Fuldt ud genanvendelig stenuld.



Indeklima

Rockfon loftsoriment er klassificeret med klasse E1 i overensstemmelse med EN 13964 (EN 717-1).



Sundhed vedrørende materialer

Alle materialer, der anvendes i Rockfon produkter, er screenet i forhold til den tekniske tjekliste, A20 og afstemt i henhold til REACH, så de ikke indeholder særligt problematiske stoffer (SVHC). Rockfon stenulds fibre overholder EU-regulering for sikker fiber og har en EUCEB-certificering.

Egenskaberne præsenteret på dette datablad dækker størstedelen af NCS-farveudvalget. For detaljerede oplysninger om specifikke NCS-farver eller anden information bedes du kontakte Rockfon kundeservice.

Rockfon's produktionsfaciliteter er certificeret i henhold til ISO 9001 og ISO 14001 vedrørende ledelsessystemsstandarder.

Sounds Beautiful

