

DATABLAD

Rockfon® Lamella™



Sounds Beautiful

Rockfon® Lamella™

- Vores patenterede modulsystem med trælameller har over 650.000 forskellige designmuligheder
- De forskellige træfiner kan kombineres for at skabe et attraktivt æstetisk udtryk
- Flere lamelbredder og tykkelser giver mulighed for at eksperimentere med forskellige reliefmønstre og mellemrum
- Ved reduktion af efterklang fra bl.a. vægge reduceres stressniveauet for brugerne af rummet og derigennem forbedres koncentration og ydeevne
- Skab forbindelse til naturen ved brug af naturlige materialer og farvenuancer

Anvendelsesområder

- Kontor
- Fritid & Sport
- Uddannelse
- Detailhandel

Produktbeskrivelse

Rockfon Lamella enhed, mål:

2418 mm x 2474 mm (B x L)

Rockfon Lamella trælameller fås i tre finertyper:

1. Lys eg
2. Eg
3. Mørk eg



Rockfon Lamella trælameller fås i tre dimensioner:

34 mm bred x 30 mm tyk

39 mm bred x 21 mm tyk

44 mm bred x 12 mm tyk

- Med en 40 mm tykke stenuldspade bag lamellerne opnås perfekt lydabsorption
- Systemet monteres nemt og uden problemer takket være det patenterede modulsystem og den clips-baserede fastgørelse
- Det komplette system er præcertificeret for alle relevante ydeevnedeklarationer

Produktgruppe	Billede	Komponent	Længde x Bredde x Tykkelse (mm)	Stk. pr. kasse	Kg pr. kasse
LAM MID		Rockfon Lamella horisontal montage profil	2400 x 45 x 51,8	3	4,22
LAM TB		Rockfon Lamella horisontal top/bund profil	2400 x 45 x 51,6	2	2,92
LAM END		Rockfon Lamella vertikal ende profil	2474 x 44,7 x 9	2	1,12
LAM CON		Rockfon Lamella hjørnebeslag til montage af vertikalt ende profil	59,6 x 25 x 24,6	10	0,4
LAM BS		Rockfon Lamella afstandsbundstykke	35 x 30 x 15,3	10	0,1
LAM CON		Rockfon Lamella montage clips	29,9 x 20,5 x 13,3	200	1,03
		Rockfon Lamella akustikplade Charcoal	600 x 600 x 40	8	18,6
LAM 44		Rockfon Lamella lamel lys eg 2474 44 12	2474 x 44 x 12	10	6
		Rockfon Lamella lamel eg 2474 44 12		10	6
		Rockfon Lamella lamel mørk eg 2474 44 12		10	6
LAM 39		Rockfon Lamella lamel lys eg 2474 39 21	2474 x 39 x 21	10	11,2
		Rockfon Lamella lamel eg 2474 39 21		10	11,2
		Rockfon Lamella lamel mørk eg 2474 39 21		10	11,2
LAM 34		Rockfon Lamella lamel lys eg 2474 34 30	2474 x 34 x 30	10	13,8
		Rockfon Lamella lamel eg 2474 34 30		10	13,8
		Rockfon Lamella lamel mørk eg 2474 34 30		10	13,8
LAM GR		Rockfon Lamella afstandslære til placering af montage clips	458 x 40 x 40	1	0,34
LAM CON		Rockfon Lamella samlelaske til horisontalt profil	66 x 24,95 x 2	10	0,4




Egenskaber



Lydabsorption

α_w : op til 0,90 (klasse A).
(Komplet system testet).

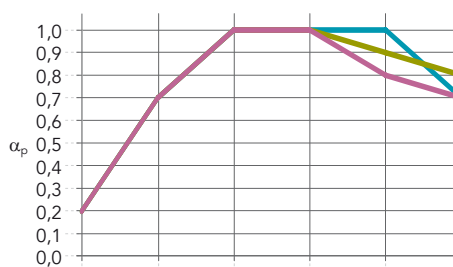

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Absorptionsklasse	NRC
Rockfon Lamella 34x30 mm + plade 40 mm	0,20	0,70	1,00	1,00	1,00	0,70	0,90	A	-
Rockfon Lamella 39x21 mm + plade 40 mm	0,20	0,70	1,00	1,00	0,90	0,80	0,90	A	-
Rockfon Lamella 44x12 mm + plade 40 mm	0,20	0,70	1,00	1,00	0,80	0,70	0,85	B	-



Reaktion på brand

A1
C-s2,d0
(Komplet system testet).



Rengøring

- Støvsugning.



Hygiejne

Stenuld danner ingen grobund for mikroorganismer.



Genanvendelighed

Fuldt ud genanvendelig stenuld.




Indeklima

Rockfon loftsordiment er klassificeret med klasse E1 i overensstemmelse med EN 13964 (EN 717-1).




Sundhed vedrørende materialer


Alle materialer, der anvendes i Rockfon produkter, er screenet i forhold til den tekniske tjekliste, A20 og afstemt i henhold til REACH, så de ikke indeholder særligt problematiske stoffer (SVHC). Rockfon stenulds fibre overholder EU-regulering for sikker fiber og har en EUCEB-certificering.



Lys eg



Eg



Mørk eg

Sounds Beautiful

05.2024 | Alle nævnte farvekoder er baseret på NCS - Natural Colour System[®] - et system der er ejet af, og anvendes med licens fra NCS Colour AB, Stockholm 2012 eller RAL farve standard. Rockfon er et registreret varemærke. Der tages forbehold for trykfejll samt for sortiments- og produkttekniske ændringer uden forudgående varsel.

