

DATABLAD

Rockfon® Swing™



Sounds Beautiful

Rockfon® Swing™




- Udviklet for hurtig og let adgang til installationer samt sikring af lang levetid selv ved hyppig brug
- Sonar akustisk stenuldsplade i en lakeret metalramme med ophængningsbøjler
- Hele pladen kan åbnes og svinges ned og giver dermed nem adgang til installationer

Produktbeskrivelse

- Stenuldsplade
- Forside: Sonar Hvidmalet fleecede med mikrostruktur
- Bagside: Bagsidefleecede
- Hvid metalramme med ophængningsbøjler

Anvendelsesområder

- Kontor
- Sundhed & Pleje

Kant	Modulmål (mm)	Vægt (kg/m ²)	MKH / MKH for demontage (mm)	Anbefalet montagesystem	Genanvendt materiale
 A24	1800 x 600 x 20 *	2,3	70 / 70	Rockfon® System Swing A, E, C™	34%
 C	1800 x 600 x 27 **	4,5	70 / 70	Rockfon® System Swing A, E, C™	-
 E24	1800 x 600 x 27 **	4,5	70 / 70	Rockfon® System Swing A, E, C™	-

MKH = Mindste konstruktionshøjde

***) Længden kan varieres mellem 600 og 2400 mm. Rockfon anbefaler ikke L >2100 mm.

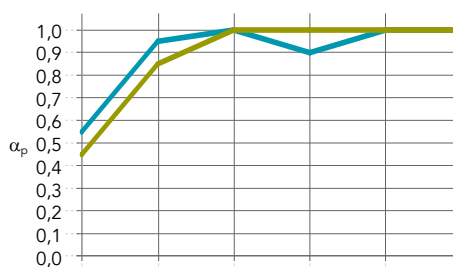
****) Længden kan varieres mellem 600 og 2400 mm. Rockfon anbefaler ikke L >1950 mm.



Egenskaber



Lydabsorption
 α_w : op til 1,00 (klasse A).



Kant /
 Tykkelse (mm) /
 Konstruktionshøjde (mm)

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Absorptionsklasse	NRC
A: 20-25 / 200	0,55	0,95	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00	A	1,00
C,E : / 200	0,45	0,85	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A	1,00



Reaktion på brand
 A1



Lysrefleksion
 85 %



Fugtmodstand og formstabilitet
 Op til 100 % RH. Ingen synlig nedbøjning i høj luftfugtighed. C/0N.



Rengøring
 - Støvsugning.
 - Fugtig klud.



Hygiejne
 Stenuld danner ingen grobund for mikroorganismer.



Genanvendelighed
 Fuldt ud genanvendelig stenuld.



Indeklima
 Rockfon loftsoriment er klassificeret med klasse E1 i overensstemmelse med EN 13964 (EN 717-1).



Sundhed vedrørende materialer
 Alle materialer, der anvendes i Rockfon produkter, er screenet i forhold til den tekniske tjekliste, A20 og afstemt i henhold til REACH, så de ikke indeholder særligt problematiske stoffer (SVHC). Rockfon stenulds fibre overholder EU-regulering for sikker fiber og har en EUCEB-certificering.

Sounds Beautiful

