

TUOTETIEDOT

Rockfon Canva® Wall panel



Sounds Beautiful

Rockfon Canva® Wall panel

- Rockfon Canva® Wall panel -seinäpaneelit ovat joustava ratkaisu parantamaan erilaisten ympäristöjen akustiikkaa
- Seinäpaneelit toimitetaan valmiiksi koottuina, joten asennus on nopeaa ja helppoa
- Muokattavissa koon ja painatuksen osalta soveltumaan eri tilojen tunnelmaan, toiminnallisuuteen tai brändi-ilmeeseen
- Valitse 34 inspiroivasta Colours of Wellbeing -väristä tai suunnittele kokonaan oma graafinen ulkoasu
- Tehokas tuote, jolla on pitkä käyttöikä
- Irrotettava, pestävä ja vaihdettava kangas
- Rockfon Canva® on suunnittelyyhteistyö tanskalaisen akustiikkasuunnitteluyrityksen Akuartin kanssa

Tuotekuvaus

- Vaimennin: 40 mm kivivillainen äänenvaimennin
- Kehys: 61 mm jauhemaalattu mattapintainen alumiinirunko
- Pinta: tulostus polyesteripohjaiselle tekstiilille

Käyttöalueet

- Koulutus
- Terveystieteiden tutkimus
- Vapaa-aika ja liikunta
- Toimisto
- Vähittäiskauppa

Moduulikoko (leveys x korkeus x syvyys)	Paino (kg/tuote)
600 x 900 x 61	5,0
1200 x 900 x 61	8,5
1800 x 1200 x 61	14,5
2400 x 1200 x 61	18,5
3000 x 1200 x 61	22,5
900 x 1800 x 61	12,0
2400 x 1800 x 61	25,0

Kehyksen syvyys on aina 61 mm. Paneelikokoja on mahdollisuus räätälöidä tarpeen mukaan.

Minimikoko (L x K): 600 x 600


Maksimikoko (L x K): 4000 x 1800



Suorituskyky



Äänenvaimennus
 α_w : 0,95 (Luokka A)

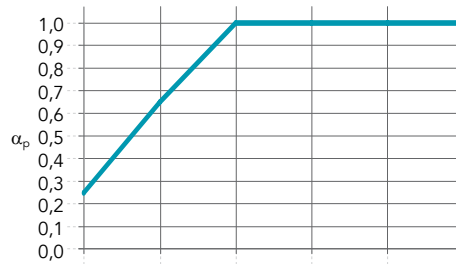

Paksuus (mm) /
Asennuskorkeus (mm)

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Absorptioluokka	NRC
61 / 61	0,25	0,65	1,00	1,00	1,00	1,00	0,95	A	0,90



Reagoiminen tuleen

B-s1,d0
Perustuu standardiin EN 13501-1



Sisäilmasto

Rockfonin alakattotuotteet on luokiteltu luokkaan E1 EN 13964 (EN 717-1) standardin mukaisesti.



Puhdistaminen

- Kehys: Imurointi, kosteapyyhintä ja matalapainevaahtopesu
- Canvas: Imurointi, kosteapyyhintä ja normaali konepesu 70 asteessa



Materiaalien turvallisuus

Kaikki Rockfonin tuotteissa käytetyt materiaalit on tarkastettu teknisen tarkistuslistan A20 sekä REACH-asetuksen rajoitettujen ainesosalistan suhteen, eivätkä ne sisällä erityistä huolta aiheuttavia ainesosia (SVHC). Rockfonin kivivillakuidut täyttävät turvallisten kuitujen EU-säädökset ja niillä on EUCEB-sertifiointi.



Hygienia

Kivillä ei toimi mikro-organismien kasvualustana



Iskunkestävyys


Rockfon Canva Wall panel -seinäpaneelin iskunkestävyys on testattu standardin EN13964 liitteen D mukaisesti, ja se täyttää 2A-luokan iskunkestävyysvaatimukset.




Kierrätettävyys

Täysin kierrätettävä kivillä

Kehysvärit



WHITE



BLACK

Canvas-värit




SEAWEED




EUCALYPTUS




SAGE



MINT



SPACE



STORM



AZURE



FRESH




MUSTARD



SAND



STUCCO




SCARLET



CORAL




SANDALWOOD



SEASHELL




PETAL



EBONY




EARTH



CORK




CHALK



IRON



CLAY



LINEN



HEMP




ANTHRACITE



GRAVEL



PLASTER



MOON



MERCURY



CHARCOAL



CONCRETE



ZINC



MASTIC




STONE



WHITE

Erikoisvärit



Ota yhteyttä Rockfoniin, jos haluat tulostuttaa itse valitsemasi kuvan, taideteoksen, grafiikan tai muun visuaalisen suunnitelman kankaalle korkearesoluutioisella tulostusjäljellä.

Kaikki vakiovärit on tulostettu tekstiiliin kudoskuviolla.

Canva -tekstiilipinnan värit vastaavat lähimpänä Rockfon Colour-All -tuotteiden värejä.

"Mercury"-väriä pintatekstiili ei ole metallipinnan näköinen.

Wall panel: Huomaa, että Rockfon Canva -materiaalilla on "visuaalinen suunta". Tämä tarkoittaa, että värit voivat vaihdella riippuen siitä, ripustetaanko elementti pysty- vai vaakasuoraan. Tämä on normaali ominaisuus loimineuloksesta valmistetussa kankaassa. Jos tiedät, että haluat saman värin kahteen tai useampaan paneeliin, kerro siitä meille. Varmistamme, että lopputulos on toivottu ja odotuksen mukainen. Huomaa, että jos yhdistät mustat kehykset vaaleaan kankaaseen, voi lähelle kankaan reunaan syntyä varjovaikutelma.

Sounds Beautiful

