


TUOTETIEDOT

Rockfon® Eclipse Colour

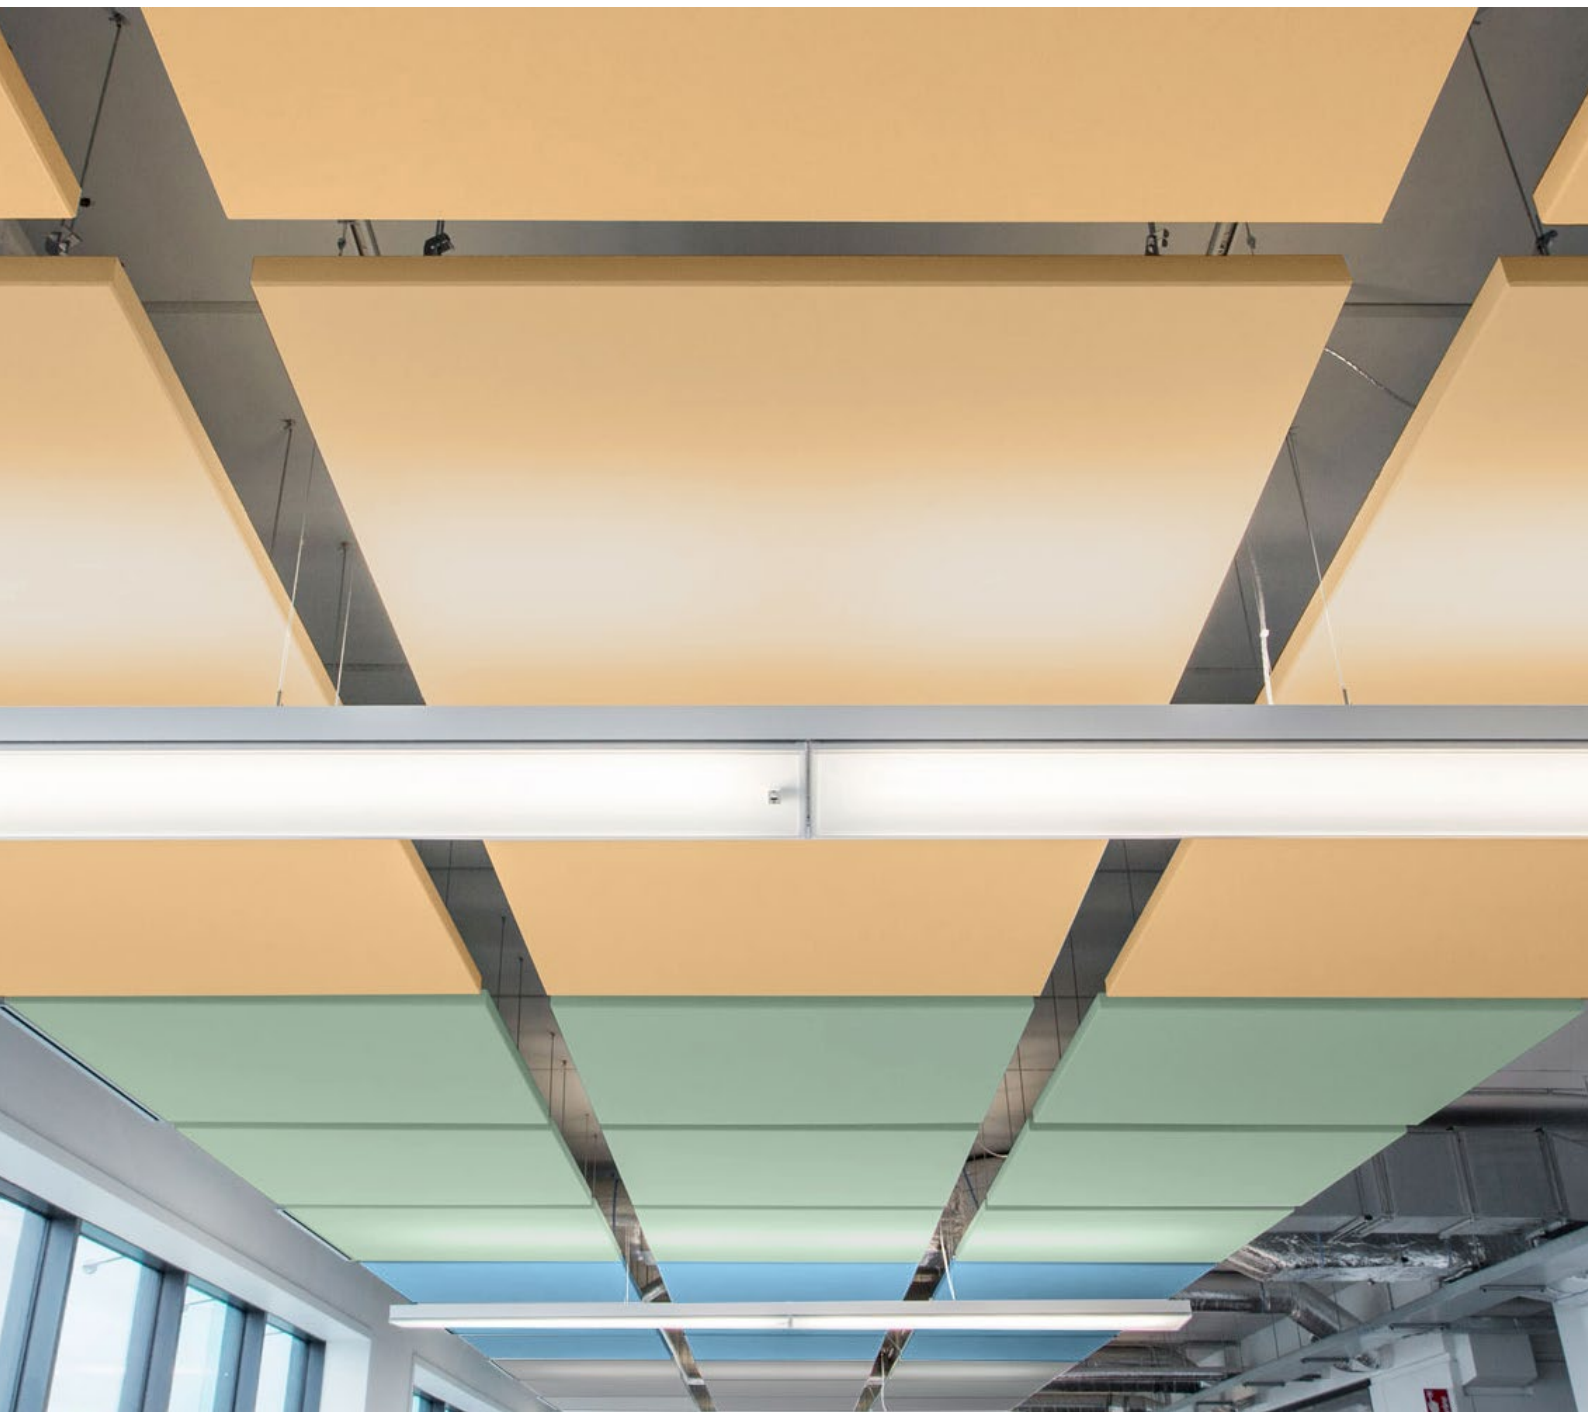

Sounds Beautiful

Rockfon® Eclipse Colour


- Innovatiivinen ja esteettisesti miellyttävä kehyksetön akustinen saareke on sileä ja mattapintainen
- Rockfon Eclipse Color on saatavana kahdessa eri muodossa (ympyrä ja neliö). 11 ainutlaatuista väriä Rockfon Color-All -mallistosta innostaa ja parantaa sisustussuunnitelmaasi
- Hienovaraiset, mutta leikkisät värit ovat suunniteltu sekoitettavaksi keskenään joko samassa huoneessa tai eri puolilla rakennusta
- Nopea ja helppo asentaa, Rockfon Eclipse Color -tuotetta voidaan käyttää joko yksin tai tiloissa joissa perinteistä alakattoa ei voi asentaa
- Täydellinen lämpömassa-asennuksiin taustapinnan erinomaisen lämmön ja valon heijastuksen johdosta

Tuotekuvaus

- Kivivillalevy
- Näkyvä puoli: sileä värillinen mattapintainen fleece
- Taustapuoli: valkoinen fleecetausta
- Maalattut reunat

Käyttöalueet












- Vähittäiskauppa
- Koulutus
- Toimisto
- Vapaa-aika ja liikunta

Reunamuoto	Muoto	Moduulin koko (mm)	Paino (kg/kohde)	PRK / PRK purkua varten (mm)	Suosittelu asennusjärjestelmä	Kierrätys-raaka-aineen määrä	Cradle to Cradle Certified®	Tuotanto-vaiheen vaikutus (A1-A3) (kg CO ₂ eq/m ²)*	Koko elinkaaren vaikutus (A1-C4) (kg CO ₂ eq/m ²)*
A	Ympyrä	1160 x 1160 x 40	7	190 / -	Rockfon® System Eclipse Island™	38%		6,31	8,21
	Neliö		9	55 / - 190 / -	Rockfon® System Eclipse Island™				

PRK = Pienin rakenteen korkeus

*Täydelliset tiedot ympäristövaikutuksista löydät tuotteidemme EPD-asiakirjoista, jotka ovat saatavilla osoitteesta rockfon.link/fi-epd. Laskentamenetelmien ja oletusarvojen eroista johtuen ympäristövaikutusten arvot eivät välttämättä ole suoraan vertailukelpoisia eri valmistajien välillä.

Väri vaihtoehdot

 Sand - 30 NCS S 2020-Y20R	 Seashell - 75 NCS S 1510-Y60R	 Sage - 31 NCS S 3010-G10Y	 Azure - 47 NCS S 3020-B	 Gravel - 03 NCS S 3502-B	
 Mustard - 51 NCS S 2050-Y10R	 Coral - 76 NCS S 3040-Y90R	 Storm - 48 NCS S 6020-R90B	 Eucalyptus - 32 NCS S 6020-B90G	 Concrete - 06 NCS S 6000-N	 Charcoal - 09 NCS S 8500-N

NCS-koodimerkinnot vastaavat lähimpiä värejä. Akustiikkalevyjen väri voi erota painotuotteessa näkyvästä väristä hieman pinnan rakenteen ja kivivillan värin mukaan. Värinäytteitä on saatavana tilauksesta.




Suorituskyky




Äänenvaimennus

A_{eq} (m² per kohde)

* Yksittäisten levyjen etäisyys on vähintään 2 m. Saat lisätietoja akustiikasta ottamalla yhteyden paikalliseen Rockfonin tekniseen palveluun.

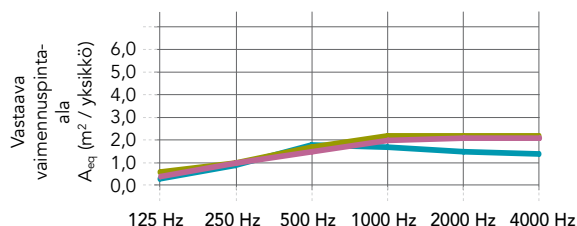

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Ympyränmuotoinen 1160 yksittäinen saareke* (ripustuskorkeus: 45 mm)	0,3	0,9	1,8	1,7	1,5	1,4
Ympyränmuotoinen 1160 yksittäinen saareke* (ripustuskorkeus: 500 mm)	0,6	1,0	1,7	2,2	2,2	2,2
Ympyränmuotoinen 1160 ryhmiteltyä 2x4 levyn saarekkeeseen, 300mm etäisyydellä (ripustuskorkeus 500mm)	0,4	1,0	1,5	2,0	2,1	2,1

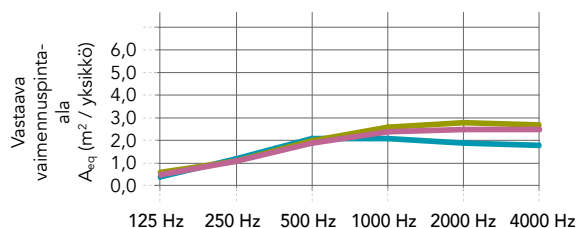

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Neliönmuotoinen 1160 yksittäinen saareke* (ripustuskorkeus: 45 mm)	0,4	1,2	2,1	2,1	1,9	1,8
Neliönmuotoinen 1160 yksittäinen saareke* (ripustuskorkeus: 500 mm)	0,6	1,1	2,0	2,6	2,8	2,7
Neliönmuotoinen 1160 ryhmiteltyä 2x4 levyn saarekkeeseen, 300mm etäisyydellä (ripustuskorkeus 500mm)	0,5	1,1	1,9	2,4	2,5	2,5



Reagoiminen tuleen

A2-s1,d0



Valonheijastavuus

Riippuu värin valonheijastavuudesta



Kosteuden ja painumisen kestävyys

RH jopa 100 %

Ei havaittavaa painumista korkeassa ilmankosteudessa
Rockfon Eclipse ei sovellu käytettäväksi uimahalleissa tai ulkotiloissa.
Saat lisätietoja ottamalla yhteyden Rockfoniin.



Puhdistaminen

- Imuroiminen



Hygienia

Kivillä ei toimi mikro-organismien kasvualustana



Kierrätettävyys

Täysin kierrätettävä kivillä



Sisäilmasto

Rockfonin alakattotuotteet on luokiteltu luokkaan E1 EN 13964 (EN 717-1) standardin mukaisesti. Rockfonin alakattotuotteiden VOC-päästöt ovat erittäin alhaisia. Valikoimalle Rockfon-tuotteita on myönnetty seuraavat sertifiointit sisäilmaan liittyvissä päästöissä:



Materiaalien turvallisuus

Kaikki Rockfonin tuotteissa käytetyt materiaalit on tarkastettu REACH-asetuksen rajoitettujen ainesosalistan suhteen, eivätkä ne sisällä erityistä huolta aiheuttavia ainesosia (SVHC). Rockfonin kivivilakuidut täyttävät EU:n turvallisten kuitujen säädökset ja niillä on EUCEB-sertifiointi.

Sounds Beautiful

