

TUOTETIEDOT

Rockfon® Eclipse seinävaimennuslevy



Sounds Beautiful

Rockfon® Eclipse seinävaimennuslevy









- Esteettinen kehyksetön akustinen seinälevy esimerkiksi toimistoihin ja vastaanottoalueille, kun tehokas vaimennus halutaan yhdistää silmää miellyttävään muotoon.
- Sileä, erittäin valkoinen mattapinta heijastaa ja hajottaa valon tehokkaasti. Se on antistaattinen, joten käyttöikä pitenee.
- Saatavana useina muotovaihtoehtoina. Pelkistetty A-reunamuoto ja rajoittamaton määrä mukautettuja NCS-väri vaihtoehtoja.
- Helppo ja nopea asentaa erityisen seinäkiinnityssarjan avulla. Seinävaimennuslevyt voidaan asentaa kiinnityssarjan avulla erilaisille etäisyyksille seinästä, jolloin saadaan aikaan mielenkiintoisia kuvia.

Tuotekuvaus

- Kivivilalle
- Näkyvä puoli: sileää valkoiseksi maalattua mattapintaista fleecettä
- Kääntöpuoli: valkoinen fleecetausta
- Kestävät maalatut reunat

Käyttöalueet

- Toimisto
- Vapaa-aika ja liikunta
- Vähittäiskauppa

| Reunamuoto | Muoto | Moduulin koko (mm) | Paino (kg/kohde) | PRK / PRK purkua varten (mm) | Suosittelut asennusjärjestelmä | Kierrätysraaka-aineen määrä | Cradle to Cradle Certified® | Tuotantovaiheen vaikutus (A1-A3) (kg CO ₂ eq/m ²)* | Koko elinkaaren vaikutus (A1-C4) (kg CO ₂ eq/m ²)* |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| A | Neliö  | 1160 x 1160 x 40 | 9 | 55 / 105 | Rockfon® System Eclipse Wall™ | 38% |  | 6,46 | 8,37 |
| | Suorakaide  | 1760 x 1160 x 40 | 13 | 55 / 105 | Rockfon® System Eclipse Wall™ | | | | |
| | | 2360 x 1160 x 40 | 17 | 55 / 105 | Rockfon® System Eclipse Wall™ | | | | |
| | Ympyrä  | 800 x 800 x 40 | 3 | 55 / 105 | Rockfon® System Eclipse Wall™ | | | | |
| | | 1160 x 1160 x 40 | 7 | 55 / 105 | Rockfon® System Eclipse Wall™ | | | | |
| | Kolmio  | 1160 x 1005 x 40 | 4 | 55 / 105 | Rockfon® System Eclipse Wall™ | | | | |
| | Kuusikulmio  | 1160 x 1006 x 40 | 6 | 55 / 105 | Rockfon® System Eclipse Wall™ | | | | |
| | Soikea  | 1760 x 1160 x 40 | 10 | 55 / 105 | Rockfon® System Eclipse Wall™ | | | | |
| Vapaavalintainen  | 9 | | 55 / 105 | Rockfon® System Eclipse Wall™ | | | | | |

PRK = rakenteen vähimmäissyvyys.

Suorakulmainen 2360 x 1160 mm:n levy voidaan asentaa vain pitkä sivu vaakasuorassa ja kolmiomuotoinen kärki alaspäin.

Kysy meiltä vapaamuotoisten Rockfon Eclipse -levyjen kiinnittämisestä.

Vapaamuotoiset koot, joiden pituus on suurempi kuin 2400 mm tai leveys suurempi kuin 1200 mm; valmistetaan kahdesta osasta.

Saat tietoja erikoiskoko-, muoto- ja väri vaihtoehtoista, toimitusajoista ja vähimmäistilausmääristä ottamalla yhteyden Rockfoniin.

*Täydelliset tiedot ympäristövaikutuksista löydät tuotteidemme EPD-asiakirjoista, jotka ovat saatavilla osoitteesta rockfon.link/fi-epd. Laskentamenetelmien ja oletusarvojen eroista johtuen ympäristövaikutusten arvot eivät välttämättä ole suoraan vertailukelpoisia eri valmistajien välillä.




Suorituskyky



Äänenvaimennus

A_{eq} (m² per kohde)

Saat lisätietoja akustiikasta paikalliselta Rockfonin tekniseltä tuelta.

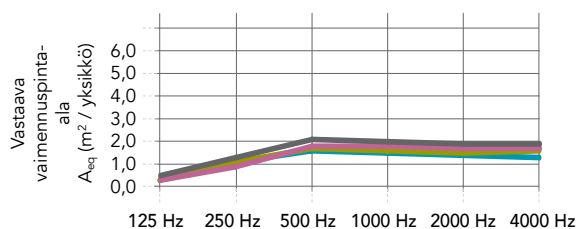

| | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |
|----------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Ympyränmuotoinen 1160 mm, suora kiinnityskannake (15 mm) | 0,3 | 1,1 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 |
| Ympyränmuotoinen 1160 mm, porrastettu kiinnityskannake (65 mm) | 0,3 | 1,1 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,6 |
| Neliönmuotoinen 1160 x 1160 mm, suora kiinnityskannake (15 mm) | 0,3 | 0,9 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 |
| Neliönmuotoinen 1160 mm, porrastettu kiinnityskannake (65 mm) | 0,5 | 1,3 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,9 |



Reagoiminen tuleen

A1

Rockfon Eclipse Suorakaide 2360: A2-s1,d0



Valon heijastuminen ja hajonta

Valonheijastavuus 87 % (Taustapuoli: 79 %)

Valonhajonta > 99 %



Kosteuden ja painumisen kestävyys

RH jopa 90 %

Rockfon Eclipse ei sovellu käytettäväksi uimahalleissa tai ulkotiloissa.

Saat lisätietoja ottamalla yhteyden Rockfoniin.



Puhdistaminen

- Imuroiminen
- Kostealla pyyhkiminen



Hygienia

Kivillä ei toimi mikro-organismien kasvualustana



Pinnan kestävyys

Erityisen kestävä ja likaa hylkivä.

Pesunkestävyys: Luokka 5

Pesunkestävyys on testattu EN ISO 11998:2006 -standardin mukaan asteikolla 1-5 asteikon EN 12720:2009+A1:2013 mukaan, kun 5 on paras arvo.



Visuaalinen ilme

Vitivalkoinen pinta

L-arvo: 94,5

Tuotteen valkoisuus (L-arvo) on testattu ISO 7724 -standardin mukaan ja mitattu asteikolla 1 (musta) – 100 (valkoinen).

Hyvin matta pinta, myös sivulta tulevassa valossa

Kiilto: 0,8 Kiiltoaste 85°:n kulmassa

Tuotteen kiiltoaste on testattu ISO 2813 -standardin mukaan.



Kierrätettävyys

Täysin kierrätettävä kivillä



Sisäilmasto

Rockfonin alakattotuotteet on luokiteltu luokkaan E1 EN 13964 (EN 717-1) standardin mukaisesti. Rockfonin alakattotuotteiden VOC-päästöt ovat erittäin alhaisia. Valikoimalle Rockfon-tuotteita on myönnetty seuraavat sertifiointit sisäilmaan liittyvissä päästöissä:



Materiaalien turvallisuus

Kaikki Rockfonin tuotteissa käytetyt materiaalit on tarkastettu teknisen tarkistuslistan A20 sekä REACH-asetuksen rajoitettujen ainesosalistan suhteen, eivätkä ne sisällä erityistä huolta aiheuttavia ainesosia (SVHC). Rockfonin kivivillakuidut täyttävät turvallisten kuitujen EU-säädökset ja niillä on EUCEB-sertifiointi.

Kaikki tässä esitteessä ilmoitetut suorituskykyominaisuudet perustuvat vain Rockfon Blanka -pintaan. Kaikki värit voivat vaikuttaa tuotteen suorituskykyyn.

Kysy lisätietoja Rockfon-asiakaspalvelusta.

Rockfonin tuotantolaitokset on sertifioitu ISO 9001- ja ISO 14001 -standardien mukaisesti.

Sounds Beautiful

