

TUOTETIEDOT

Rockfon Hub®



Sounds Beautiful

Rockfon Hub®

- Tämä järjestelmä tuo käyttöösi sisätiloihin monipuolista muuntojoustavuutta luomalla vetäytymistiloja, joissa ihmiset voivat ajatella, työskennellä ja keskustella rauhassa
- Pehmeästi muotoiltua saareketta voi korostaa runkoprofiilien huopakehyksellä, tunnelmavalaistuksella ja verhoilla; näillä elementeillä luodaan rauhallisia ja viihtyisiä alueita, joissa ihmiset voivat työskennellä tuottavasti häiriöttä
- Rockfon Hub® toimitetaan täydellisenä pakettina; helppo ja vaivaton asennus

Tuotekuvaus

Rockfon Hub® on saatavana 4 eri koossa:

- 3000 x 4800 mm (pieni) - paino 82.4kg
 - 3600 x 4200 mm (keskikokoinen) - paino 80.1kg
 - 4800 x 4800mm (iso) - paino 118.4kg
 - 4800 x 7200mm (erittäin suuri) - paino 160,7kg
- Musta anodisoitu kehys.

Kehyksen huopa kolmessa eri värissä: vaaleanharmaa, tummanharmaa ja valkoinen.

Piilokiinnitteiset levyt: valkoinen Rockfon Blanka® tai esivalitut värit Rockfon Color-all®-akustiikkalevystä.

Käyttöalueet

- Toimisto
- Vapaa-aika ja liikunta
- Koulutus
- Vähittäiskauppa


Tuoteryhmä	ProductImage	Komponentin kuvaus	Pituus x leveys x korkeus (mm)	Kpl / ltk	Kg / ltk
		Rockfon Blanka®		10	13,3
		Rockfon Color-all®	600 x 600 x 22	10	13,3
HUB FRS		Kehysprofiili suora	1800 x 35 x 110 2400 x 35 x 110 3000 x 35 x 110 3600 x 35 x 110	2 2 2 2	8,2 11 13,8 16,5
HUB FRC		Kulmaprofiili	1066 x 35 x 110	4	9,8
HUB CAS		Kannatinprofiili	2976 x 40 x 40 3576 x 40 x 40 1200 x 40 x 40 868 x 40 x 40	1 1 1 1	6 7,2 2,4 1,8
HUB SCREW M6		Kiinnitysruuvi			
HUB CON		Kehysprofiilin kytkentähela			
		Kytkentäprofiili			
		Sisälukitsin R			
		Risteysklipsi			
HUB HHSS		M6 Vasarapääruuvi			
HUB WIRE		Ripustusvaijeri			
		Reivausvaijeri			
HUB GLI		Verhoklipsi			
HUB FELT		Huopapinnoite			
T24 MR CL&HK		Pääkannatin T24 Click / Hook	3600 x 24 x 38	15	19,5
T24 CT CLICK		Välilista T24 Click	600 x 24 x 38	45	8,2
HUB MOLD		Leikkaussapluuna	-	1	0,5



Suorituskyky



Äänenvaimennus
 α_w : 0,95 (Luokka A)

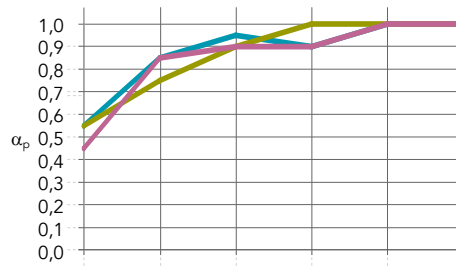

Reunamuoto: Paksuus (mm) /
 Asennuskorkeus (mm)

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Absorptioluokka	NRC
Blanka X: 22 / 200	0,55	0,85	0,95	0,90	1,00	1,00	0,95	A	0,95
Blanka X: 22 / 1000	0,55	0,75	0,90	1,00	1,00	1,00	0,95	A	0,95
Color-all X: 22 / 200	0,45	0,85	0,90	0,90	1,00	1,00	0,95	A	0,95



Reagoiminen tuleen
 A1
 levyt ja runkoprofiilit



Kierrätettävyys
 Täysin kierrätettävä kivilla



Puhdistaminen
 - Imuroiminen



Sisäilmasto
 Rockfonin alakattotuotteet on luokiteltu luokkaan E1 EN 13964 (EN 717-1) standardin mukaisesti.



Hygienia
 Kivilla ei toimi mikro-organismien kasvualustana




Materiaalien turvallisuus
 Kaikki Rockfonin tuotteissa käytetyt materiaalit on tarkastettu teknisen tarkistuslistan A20 sekä REACH-asetuksen rajoitettujen ainesosalistan suhteen, eivätkä ne sisällä erityistä huolta aiheuttavia ainesosia (SVHC). Rockfonin kivivillakuidut täyttävät turvallisten kuitujen EU-säädökset ja niillä on EUCEB-sertifiointi.




Kantokyky
 17 kg/m

Värit

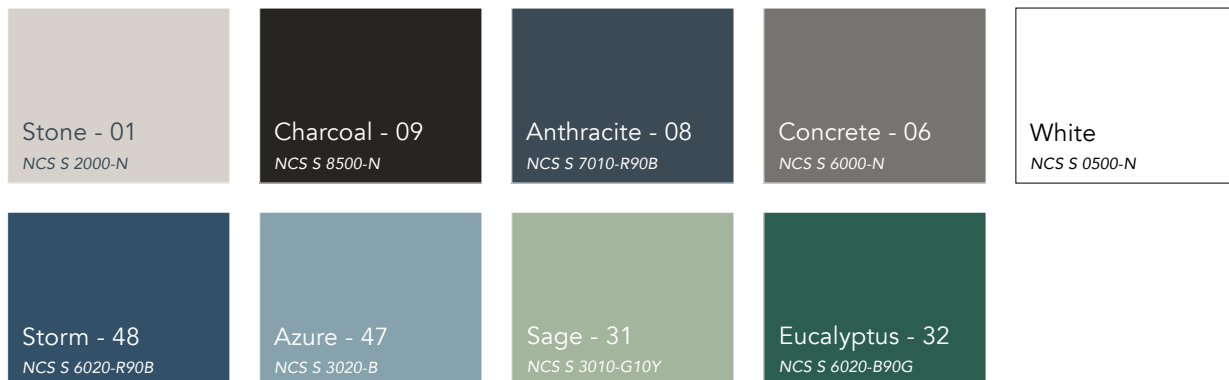

NCS-koodimerkinnot vastaavat lähimpiä värejä. Tuotteiden oikeat värit voivat erota painotuotteessa näkyvästä väristä hieman pinnan rakenteen ja kivivillan värin mukaan. Värinäytteitä on saatavana tilauksesta.

Huopapinnoite

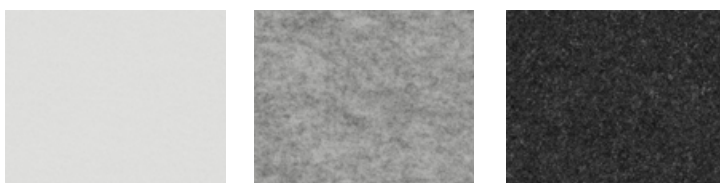

Valkoinen

Vaaleanharmaa

Tummanharmaa

Sounds Beautiful

