


Chicago Metallic™ T24 Click D2890 ECR klasse D

- 24 mm ophangstelsysteem met met verhoogde corrosiebescherming
- Extra verzinkt (gegalvaniseerd) ruw staal met dubbelzijdige lak in overeenstemming met ECR klasse D
- Het systeem omvat toebehoren en muurprofielen met ECR klasse D
- Voor gebruik in agressieve ECR klasse D-omgevingen bijv. zwembaden, keukens enz.

Dwarsdoorsnede Compatibele panelen











Koppeling


Doorgezette fens






Assortiment

Artikelcode		Omschrijving	Hoogte (mm)	Lengte (mm)	Kleur	st. per verpakking	lm per verpakking	Kg per verpakking	kartons per pallet	Kg per pallet
Hoofdprofiel										
T24 D MR CL&HK		Hoofdprofiel T24 klik ECR klasse D	38	3600	001	15	54	23,6	70	1649
Dwarsprofiel										
T24 D CT CLICK		Dwarsprofiel T24 klik ECR klasse D	38	600	001	45	27	9,8	70	684
T24 D CT CLICK			38	1200	001	45	54	18,9	72	1357
Muurprofielen										
L24x24 D		L-randafwerkingsprofiel 24x24 mm ECR klasse D		3050	001	40	122	27	60	1620
L19x24 D		L-randafwerkingsprofiel 24x19 mm ECR klasse D	24	3050	001	40	122	23	60	1379
Toebehoren										
NH D 85		Bovendeel noniusophanger / geplooid / ECR klasse D	85			50		1,4		
NH D CLIP		Verbindingssplend voor nonius / ECR klasse D				100		0,7		
NH D T		Onderdeel noniusophanger voor T24x38 mm profielen / ECR klasse D	190			50		2,2		

Gelieve uw Rockfon® vertegenwoordiger te contacteren voor meer informatie over het gamma toebehoren en muurprofielen.

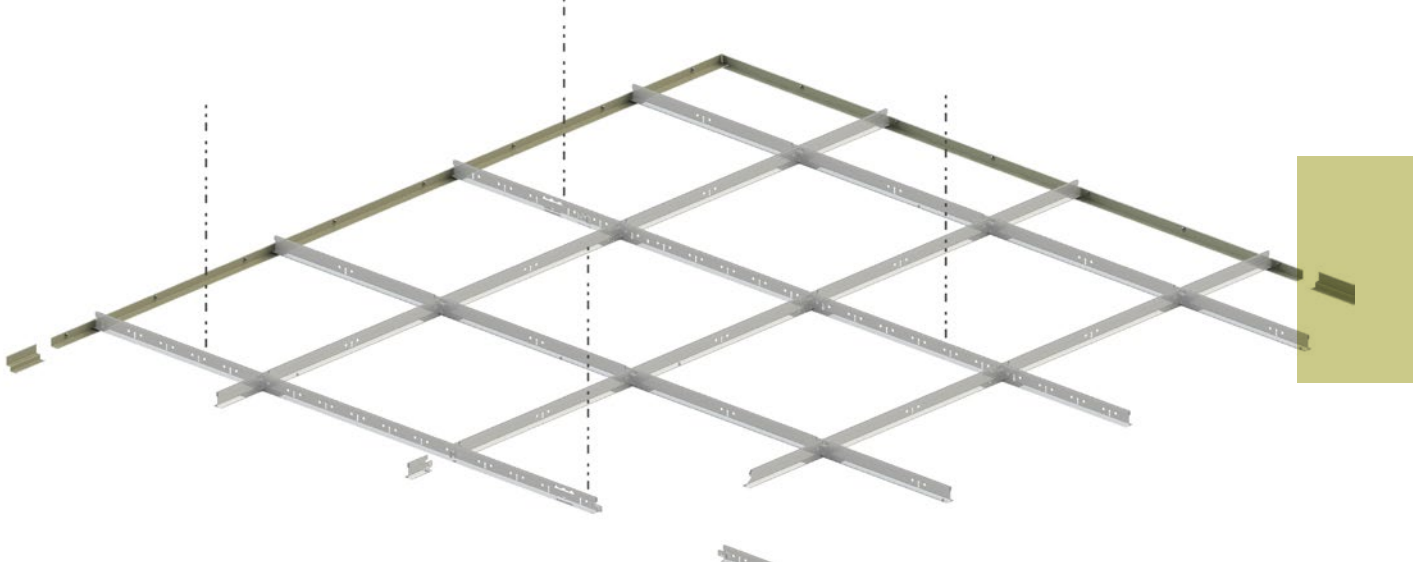

Plaats van sleuven en ophangpunten

Artikelcode	Omschrijving	Hoogte (mm)	Lengte (mm)	Slots	Afstand tussen de ophangpunten (mm)
T24 D MR CL&HK	Hoofdprofiel T24 klik ECR klasse D	38	3600	36	 50 / 100 / 34 x 100 / 50
T24 D CT CLICK	Dwarsprofiel T24 klik ECR klasse D	38	600	1	 300 / 300
T24 D CT CLICK		38	1200	3	 300 / 300 / 300 / 300

Prestaties



Draagkracht

Kg/m ²		Maximale doorbuiging	
Ophangafstand (mm)	Modulatie (mm)	2,5 mm	4,0 mm
1200	600 x 600	9,9	16,5
1200	1200 x 600	10,9	17,5



Brandreactie

A1



Corrosiebescherming


D



Milieu

Volledig recycleerbaar

Rockfon Color-all®

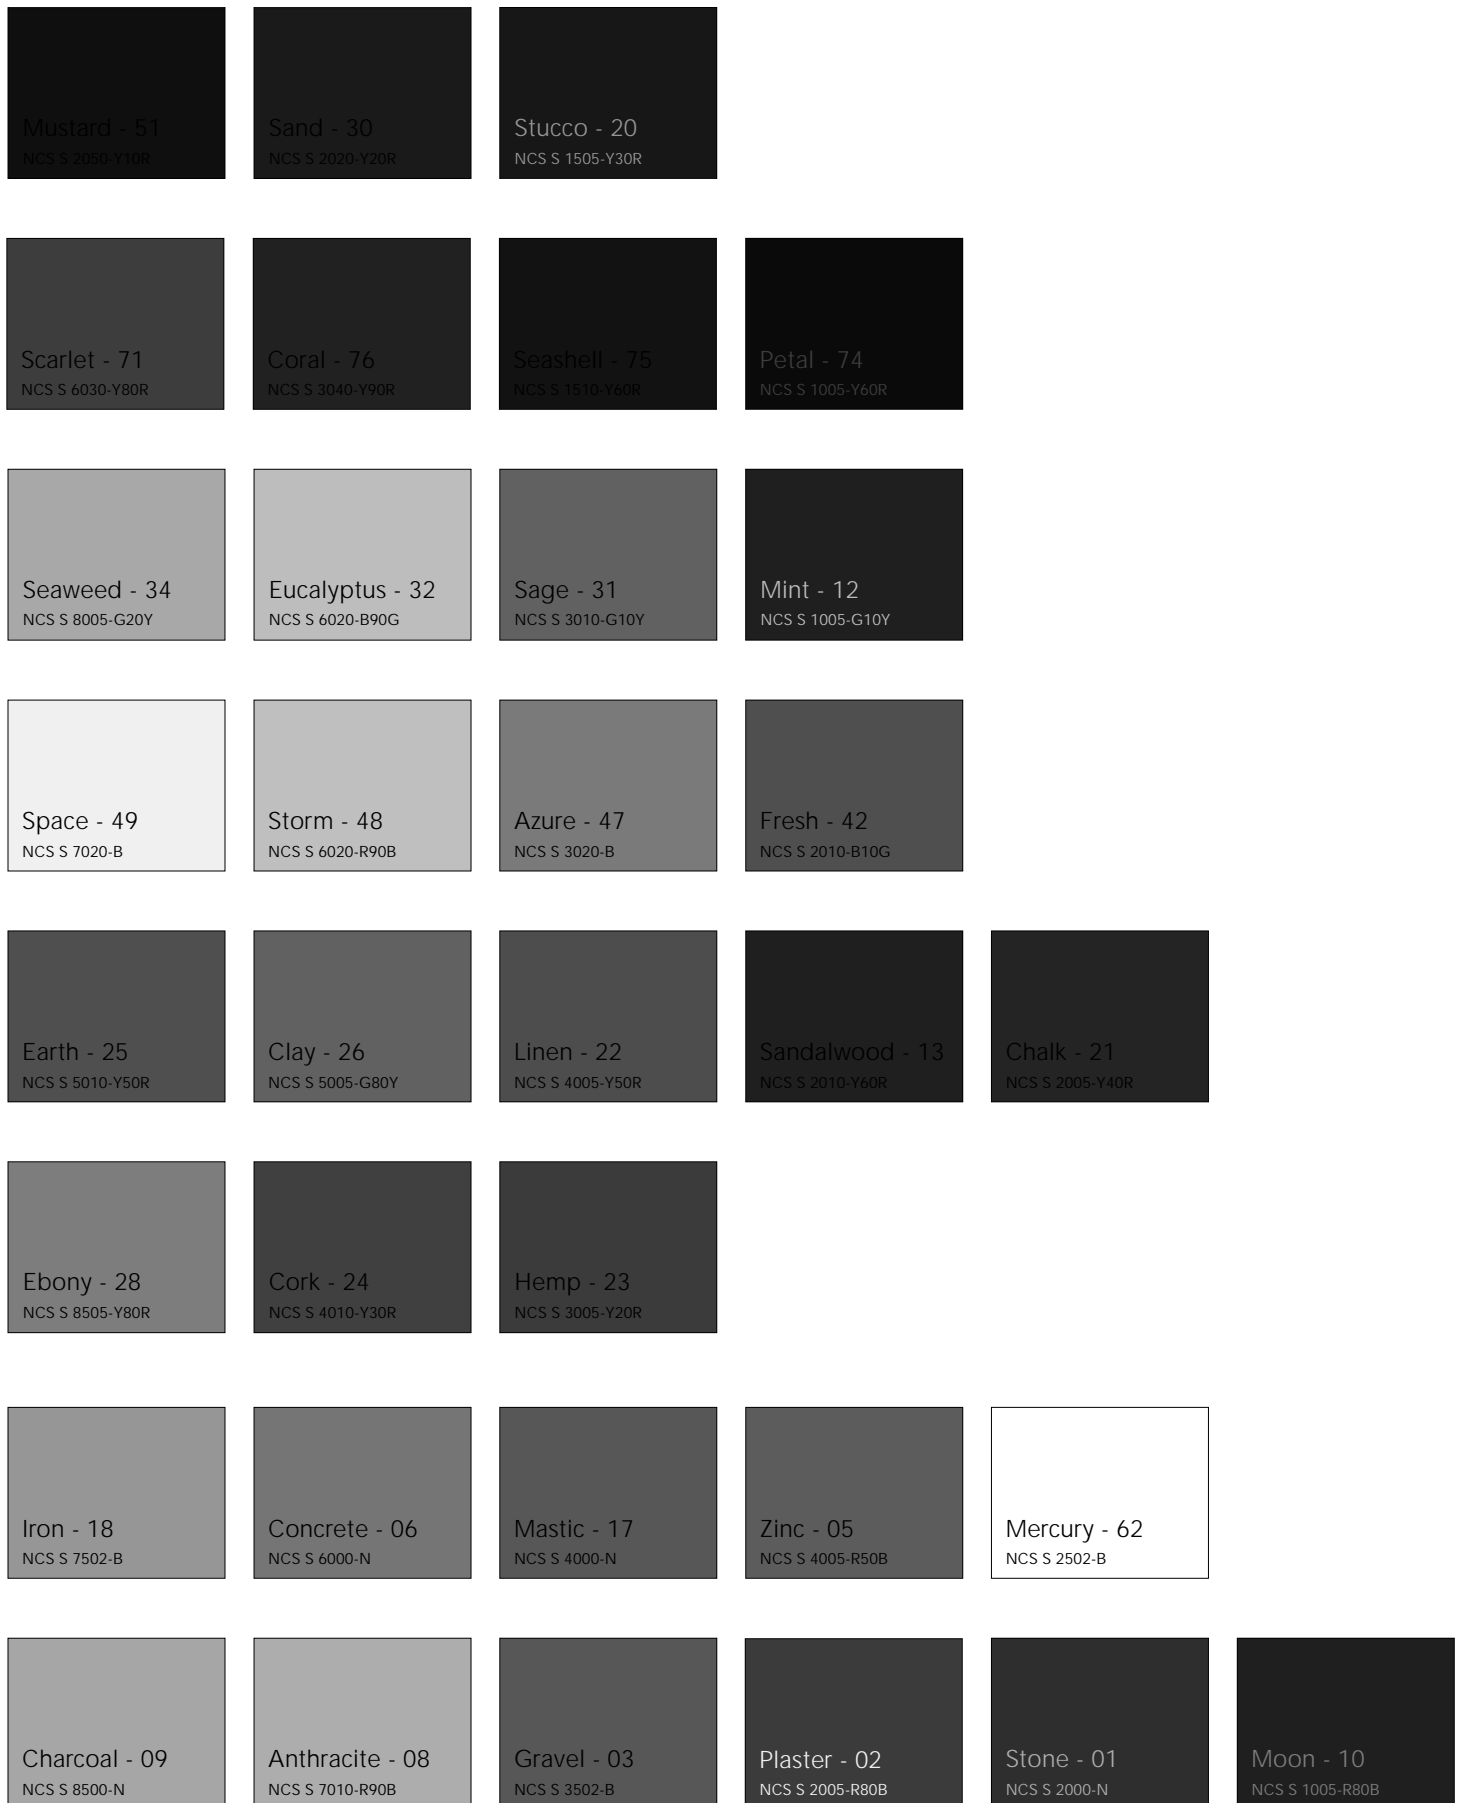

De NCS-codes benaderen de kleur het beste. De werkelijke kleur van het Rockfon Color-all ophangstelsel kan iets afwijken ten opzichte van gedrukte kleuren op papier of de kleuren op een scherm vanwege de textuur van het oppervlak van het ophangstelsel.