


DATABLAD

Rockfon Hub®

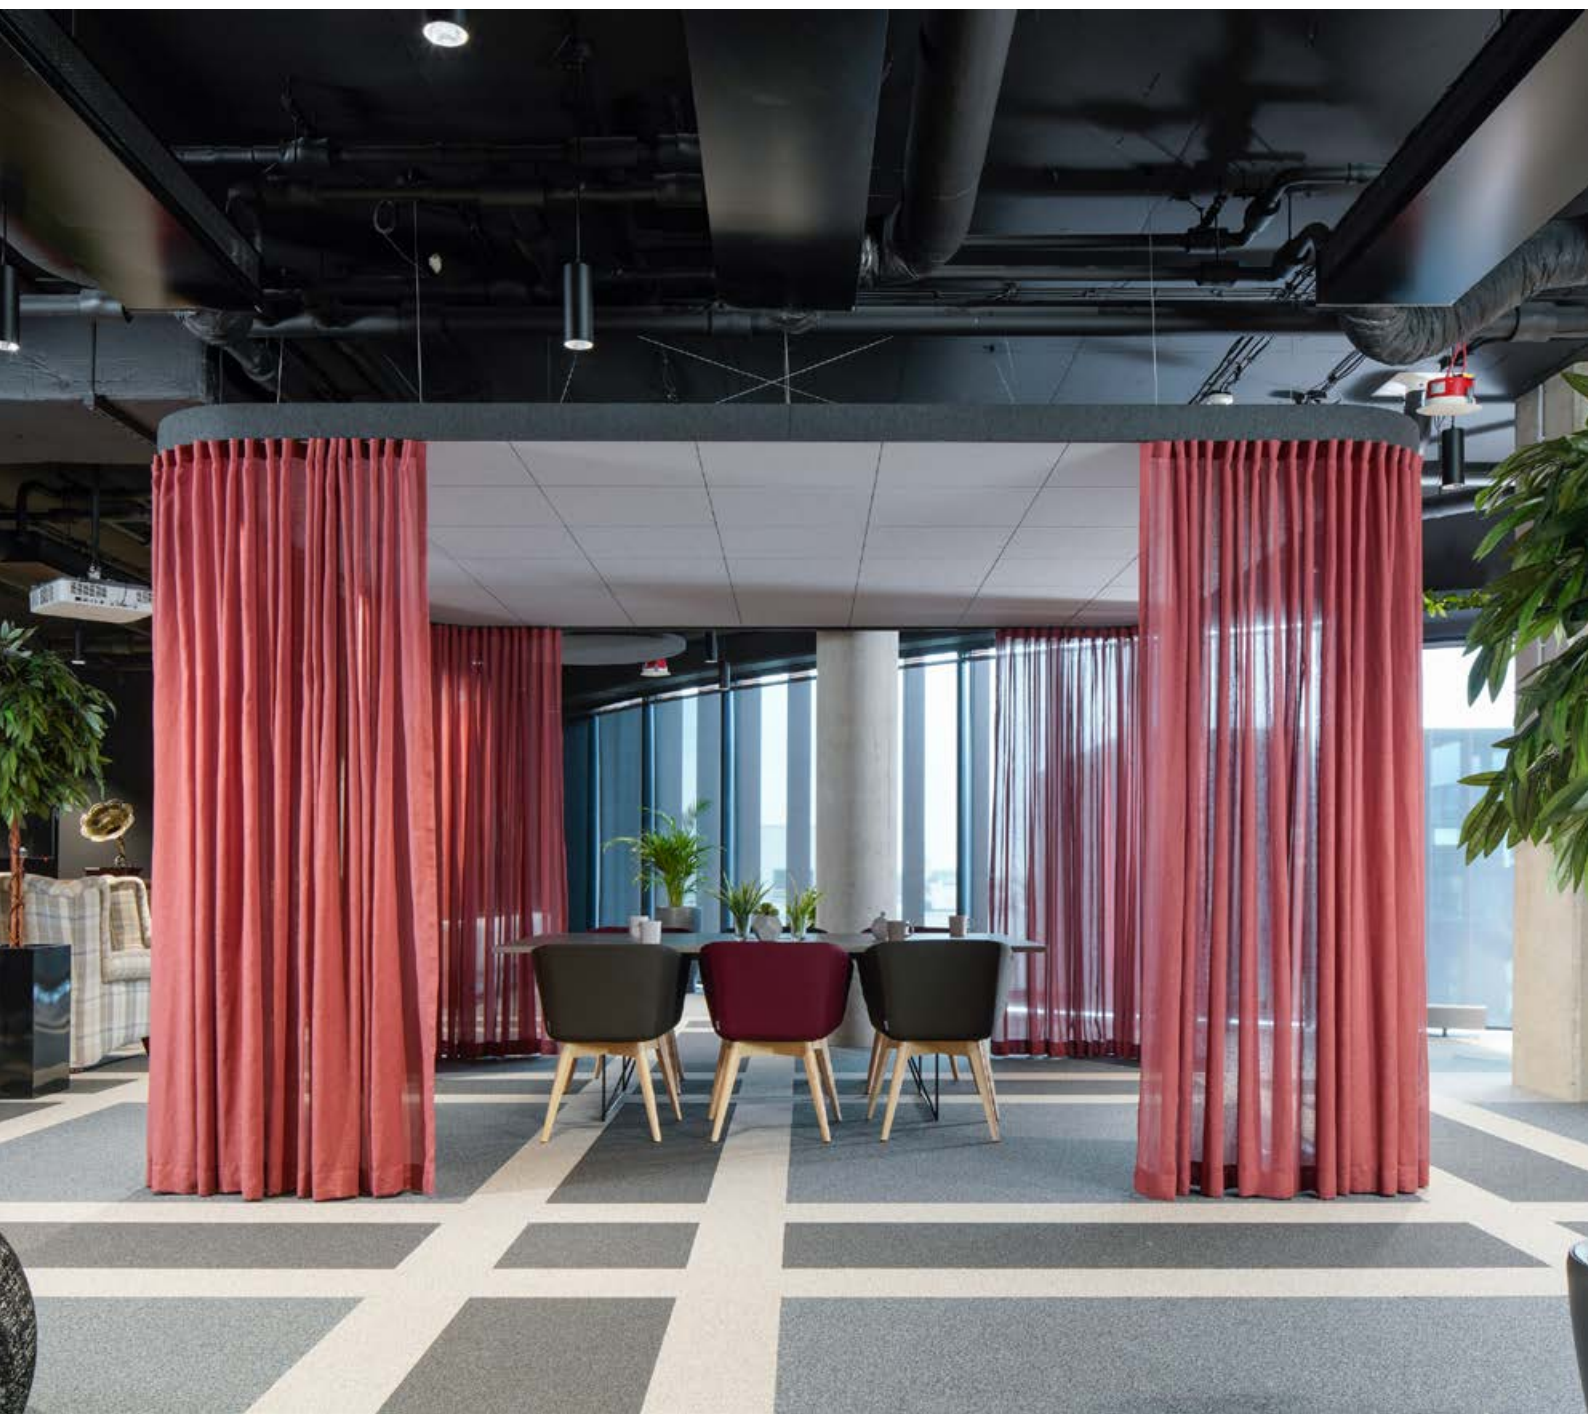

Sounds Beautiful

Rockfon Hub®

- Het platform biedt veelzijdigheid en flexibiliteit voor jouw interieur. Creëer zones waar mensen zich in rust kunnen terugtrekken om te denken, werken of met elkaar te praten.
- De zachte vormen van het eiland kunnen voorzien worden van een vilt cover, sfeerverlichting en gordijnen om rustige of gemoedelijke ruimtes te creëren waar mensen ongestoord productief kunnen zijn.
- Rockfon Hub® wordt geleverd als een volledige kit die eenvoudig te installeren is.

Productbeschrijving

Rockfon Hub® is beschikbaar in 4 afmetingen:

3000 x 4800mm (S) - gewicht 82.4kg

3600 x 4200mm (M) - gewicht 80.1kg

4800 x 4800mm (L) - gewicht 118.4kg

4800 x 7200mm (XL) - gewicht 160.7kg


















Zwart geanodiseerd frame in een organische vorm.

Vilt in drie kleuren: wit, lichtgrijs, en donkergrijs.

Voorgeselecteerde verdeckte plafondpanelen: wit met Rockfon Blanka® of kleuren met Rockfon Color-all®.

Toepassingsgebieden

- Kantoren
- Vrije tijd
- Onderwijs
- Retail


Artikelcode	Product Afbeelding	Omschrijving	Lengte x Breedte x Hoogte (mm)	st. per verpakking	Kg per verpakking
		Rockfon Blanka®	600 x 600 x 22	10	13,3
		Rockfon Color-all®		10	13,3
HUB FRS		Frame Profile Straight	1800 x 35 x 110	2	8,2
			2400 x 35 x 110	2	11
			3000 x 35 x 110	2	13,8
			3600 x 35 x 110	2	16,5
HUB FRC		Frame Profile Corner	1066 x 35 x 110	4	9,8
HUB CAS		Carrier Profile	2976 x 40 x 40	1	6
			3576 x 40 x 40	1	7,2
			1200 x 40 x 40	1	2,4
			868 x 40 x 40	1	1,8
HUB CON		Frame Profile Coupling			
HUB SCREW M6		Coupling Screw			
HUB CON		Profile Connector			
		Inter Connector R			
		Intersection Clip			
HUB HHSS		M6 Hammer Head Screw			
HUB WIRE		Vertical Wire Set			
		Bracing Wire Set			
HUB GLI		Curtain Rollers			
HUB FELT		Felt Cover			
T24 MR CL&HK		Hoofdprofiel T24 klik / haak	3600 x 24 x 38	15	19,5
T24 CT CLICK		Dwarsprofiel T24 klik	600 x 24 x 38	45	8,2
HUB MOLD		Cutting template	x x	1	0,5



Prestaties



Geluidsabsorptie
 α_w : 0,95 (Klasse A)

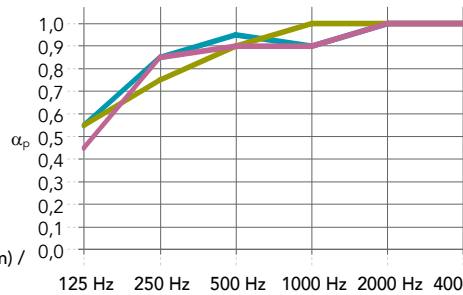

Kantafwerking: Dikte (mm) /
 Afhanghoogte (mm)

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Absorptieklasse	NRC
Blanka X: 22 / 200	0,55	0,85	0,95	0,90	1,00	1,00	0,95	A	0,95
Blanka X: 22 / 1000	0,55	0,75	0,90	1,00	1,00	1,00	0,95	A	0,95
Color-all X: 22 / 200	0,45	0,85	0,90	0,90	1,00	1,00	0,95	A	0,95



Brandreactie

A1
 (panelen en ophangstelsysteem componenten)



Recycling

Volledig recyclebare steenwol



Reinigbaarheid

- Stofzuiger



Binnenklimaat

Rockfon plafondoplossingen zijn Class E1 geassocieerd conform EN 13964 (EN 717-1).



Hygiëne

Steenwol draagt niet bij aan de groei van micro-organismen.



Materiaal & Gezondheid








Alle grondstoffen die gebruikt worden in Rockfon producten worden gescreend volgens de technische controlelijst A20 en de lijst van beperkingen volgens de REACH verordening. Ze bevatten geen zeer zorgwekkende stoffen (SVHC). Rockfon steenwolvezels voldoen aan de EU verordening voor veilige vezels en zijn EUCEB gecertificeerd.



Draagkracht




17 kg/m

Kleuren



NCS codes zijn NCS codes bij benadering. De werkelijke kleur kan iets afwijken ten opzichte van gedrukte kleuren op papier of de kleuren op een scherm als gevolg van de structuur van het oppervlak en de kleur van de onderliggende steenwol. Monsters van de kleuren zijn beschikbaar op aanvraag.

Viltten cover



Wit

Lichtgrijs

Donkergrijs

Sounds Beautiful

