


DATABLAD

Rockfon® Eclipse™ Colour

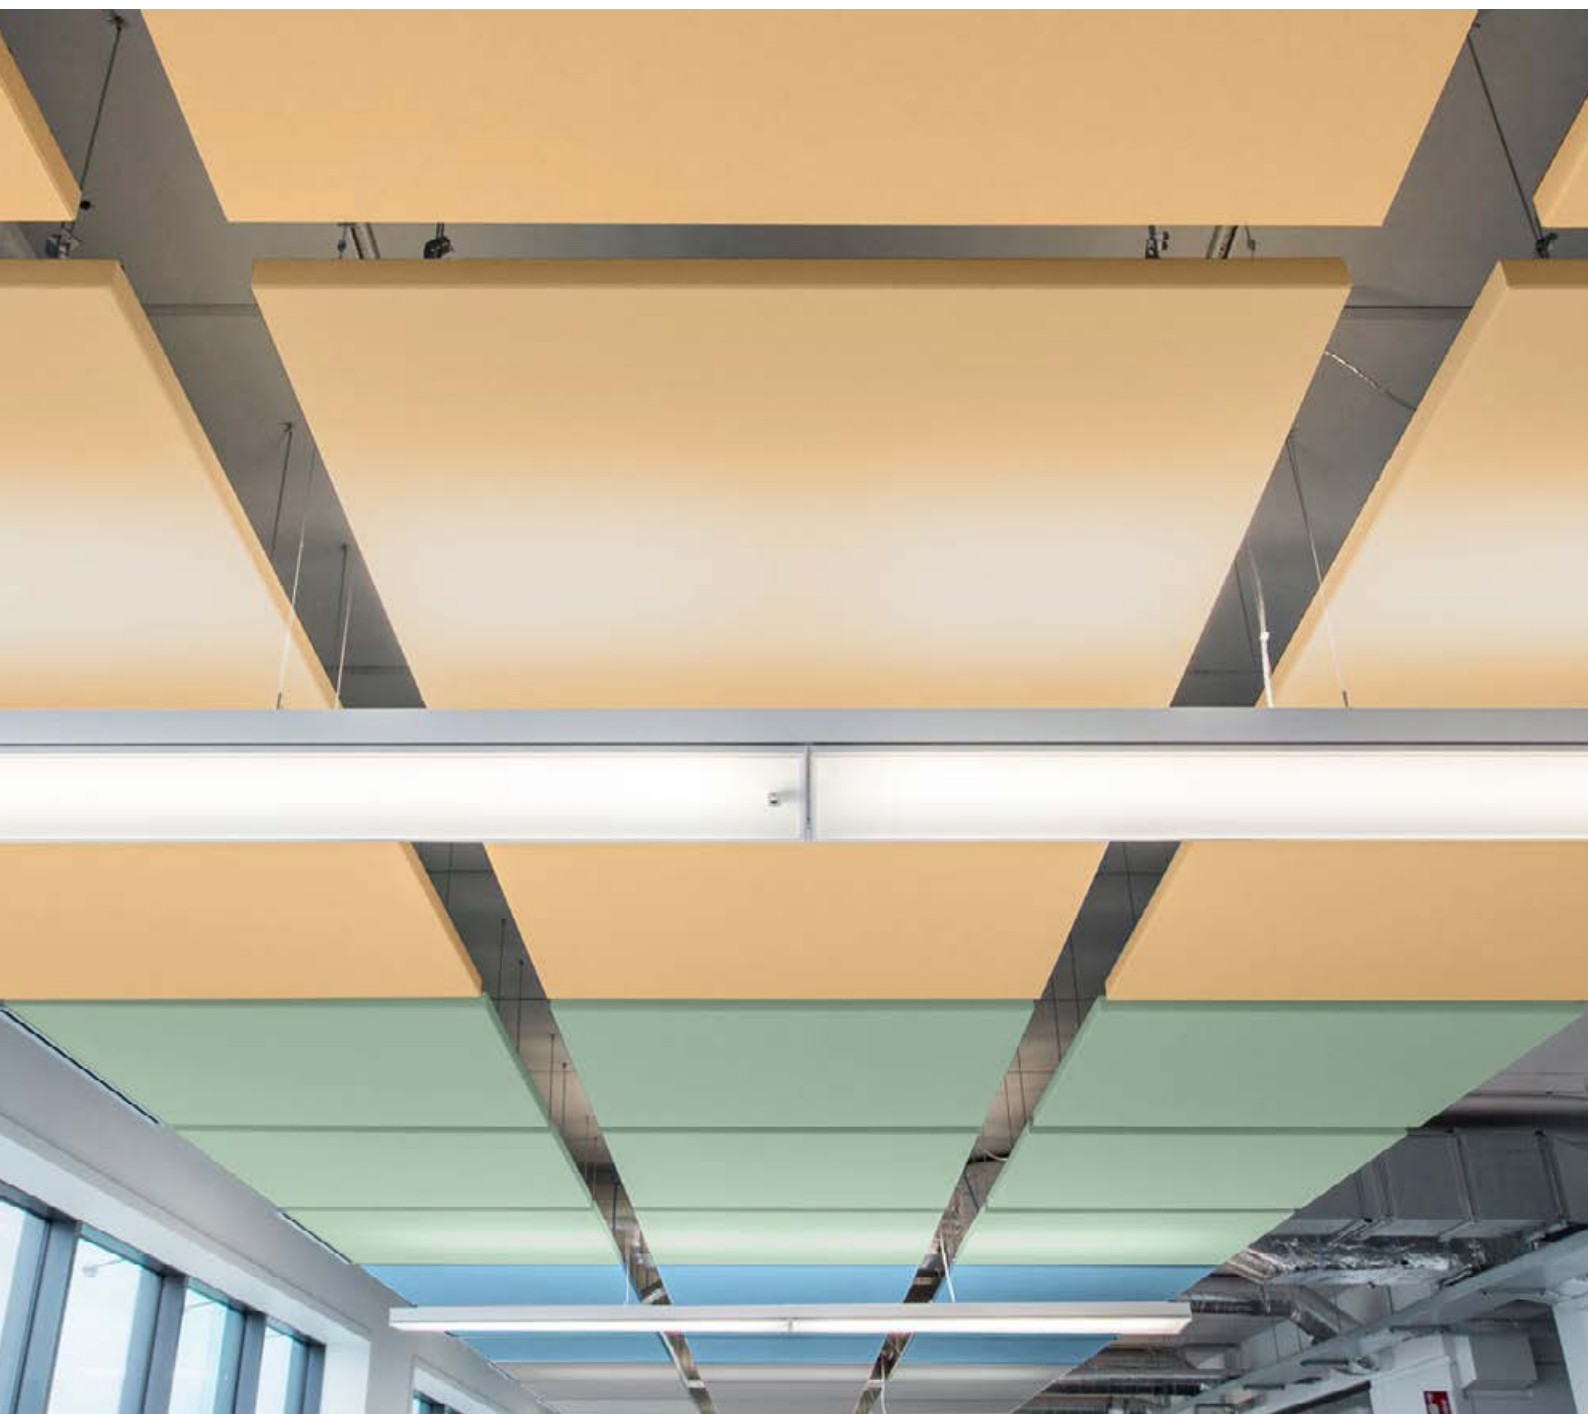

Sounds Beautiful

Rockfon® Eclipse™ Colour




- Rammeløs, innovativ og estetisk akustisk flåte med en glatt og matt farget overflate
- Rockfon Eclipse Colour er tilgjengelig i to former (sirkel og kvadrat) og 11 eksklusive farger fra vårt Rockfon Color-all sortiment. Til inspirasjon og forbedring av ditt interiørdesign
- Subtile, men lekende farger som er laget for å kunne mixe og matche enten i samme rom eller i forskjellige områder av en bygning
- Rask og enkel montasje. Rockfon Eclipse kan benyttes alene, eller der en tradisjonell nedhengt himling ikke kan monteres
- Baksiden gir en fremragende refleksjon av både varme og lys, derfor er produktet perfekt til installasjoner der det er behov for termisk masse

Produktbeskrivelse

- Steinullspalte
- Forside: Glatt, matt farget fleece
- Bakside: Hvit baksidfleece
- Malte kanter

Bruksområder












- Detaljhandel
- Utdanning
- Kontor
- Sport & Fritid

Kant	Form	Modulmål (mm)	Vekt (Kg/stk)	MKH / MKH for demontasje (mm)	Anbefalt montagesystem	Resirkulert innhold	Cradle to Cradle Certified®	A1-A3 Innvirkning fra produksjon (kg CO ₂ eq/m ²)*	A1-C4 Full livssyklus innvirkning (kg CO ₂ eq/m ²)*
A	Kvadrat 	1160 x 1160 x 40	9	55 / - 190 / -	Rockfon® System Eclipse Island™	37%		6,31	8,21
	Sirkel 		7	190 / -	Rockfon® System Eclipse Island™				

MKH = Minste konstruksjonshøyde

* For fullstendig informasjon om miljøpåvirkning, se våre produkt-EPDer tilgjengelig på rockfon.link/no-epd. På grunn av forskjeller i beregningsmetoder og scenariorutsetninger, er miljøpåvirkningsverdiene generelt ikke direkte sammenlignbare mellom produsenter.

Fargeoversikt

 Sand - 30 NCS S 2020-Y20R	 Seashell - 75 NCS S 1510-Y60R	 Sage - 31 NCS S 3010-G10Y	 Azure - 47 NCS S 3020-B	 Gravel - 03 NCS S 3502-B	
 Mustard - 51 NCS S 2050-Y10R	 Coral - 76 NCS S 3040-Y90R	 Storm - 48 NCS S 6020-R90B	 Eucalyptus - 32 NCS S 6020-B90G	 Concrete - 06 NCS S 6000-N	 Charcoal - 09 NCS S 8500-N

NCS kodene er den koden som er nærmest den reelle fargen. Himlingsplatens reelle farge kan avvike noe fra de trykte fargene grunnet fleecens struktur samt steinullens farge. Prøver av den fargede fleecen kan leveres på forespørsel.




Egenskaper




Lydabsorpsjon

A_{eq} (m²/enhet)

* Avstanden mellom de enkelte flåter er 2 m eller mer. Kontakt Rockfon ved spørsmål vedrørende akustiske data.

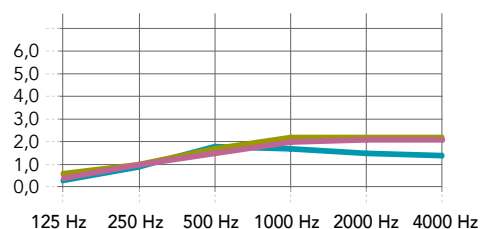

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Sirkel 1160 enkelt flåte* (konstruksjonshøyde 45 mm)	0,3	0,9	1,8	1,7	1,5	1,4
Sirkel 1160 enkelt flåte* (konstruksjonshøyde 500 mm)	0,6	1,0	1,7	2,2	2,2	2,2
Sirkel 1160, område med 2 x 4 flåter, 300 mm avstand (konstruksjonshøyde 500 mm)	0,4	1,0	1,5	2,0	2,1	2,1

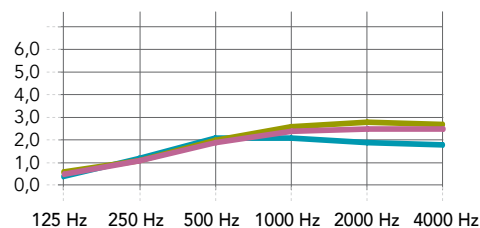

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Kvadrat 1160 enkelt flåte* (konstruksjonshøyde 45 mm)	0,4	1,2	2,1	2,1	1,9	1,8
Kvadrat 1160 enkelt flåte* (konstruksjonshøyde 500 mm)	0,6	1,1	2,0	2,6	2,8	2,7
Kvadrat 1160, område med 2 x 4 flåter, 300 mm avstand (konstruksjonshøyde 500 mm)	0,5	1,1	1,9	2,4	2,5	2,5



Reaksjon på brann

A2-s1,d0



Lysrefleksjon

Fargeavhengig



Fuktmotstand og formstabilitet

Opp til 100 % RH

Ingen synlig nedbøyning i høy luftfuktighet
Rockfon Eclipse må ikke monteres utendørs eller i svømmehaller. Kontakt Rockfon for ytterligere informasjon.



Rengjøring

- Støvsuging



Hygiene

Steinull danner ingen grobunn for mikroorganismer



Resirkulerbarhet

Fullt ut resirkulerbar steinull



Inneklima

Rockfon himlingsprodukter er klassifisert i klasse E1 in i samsvar med EN 13964 (EN 717-1). Rockfon himlingsprodukter har et svært lavt utslipp av VOC. Et utvalg Rockfon-produkter har oppnådd følgende ytelsesnivåer og merkinger for innendørs luftutslipp:



Materiell helse

Alle materialer som brukes i Rockfon produkter er kontrollert opp mot sjekklister A20 og listen over stoffer som er begrenset under REACH og inneholder ikke stoffer som gir stor grunn til bekymring (SVHC). Rockfon steinullfibre samsvarer med EU-forordningen om sikre fibre og har en EUCEB-sertifisering.

12.2023 | Alle fargekoder som er nevnt her, er basert på NCS - Natural Colour System[®], som tilhører og brukes på lisens fra NCS Colour AB, Stockholm (2012), eller på fargestandarden RAL. Rockfon er et registrert varemerke. Det tas forbehold for trykktfeil samt for sortiments- og produktekniske endringer uten forutgående varsel.

Sounds Beautiful

