


DATABLAD

Rockfon Hub®

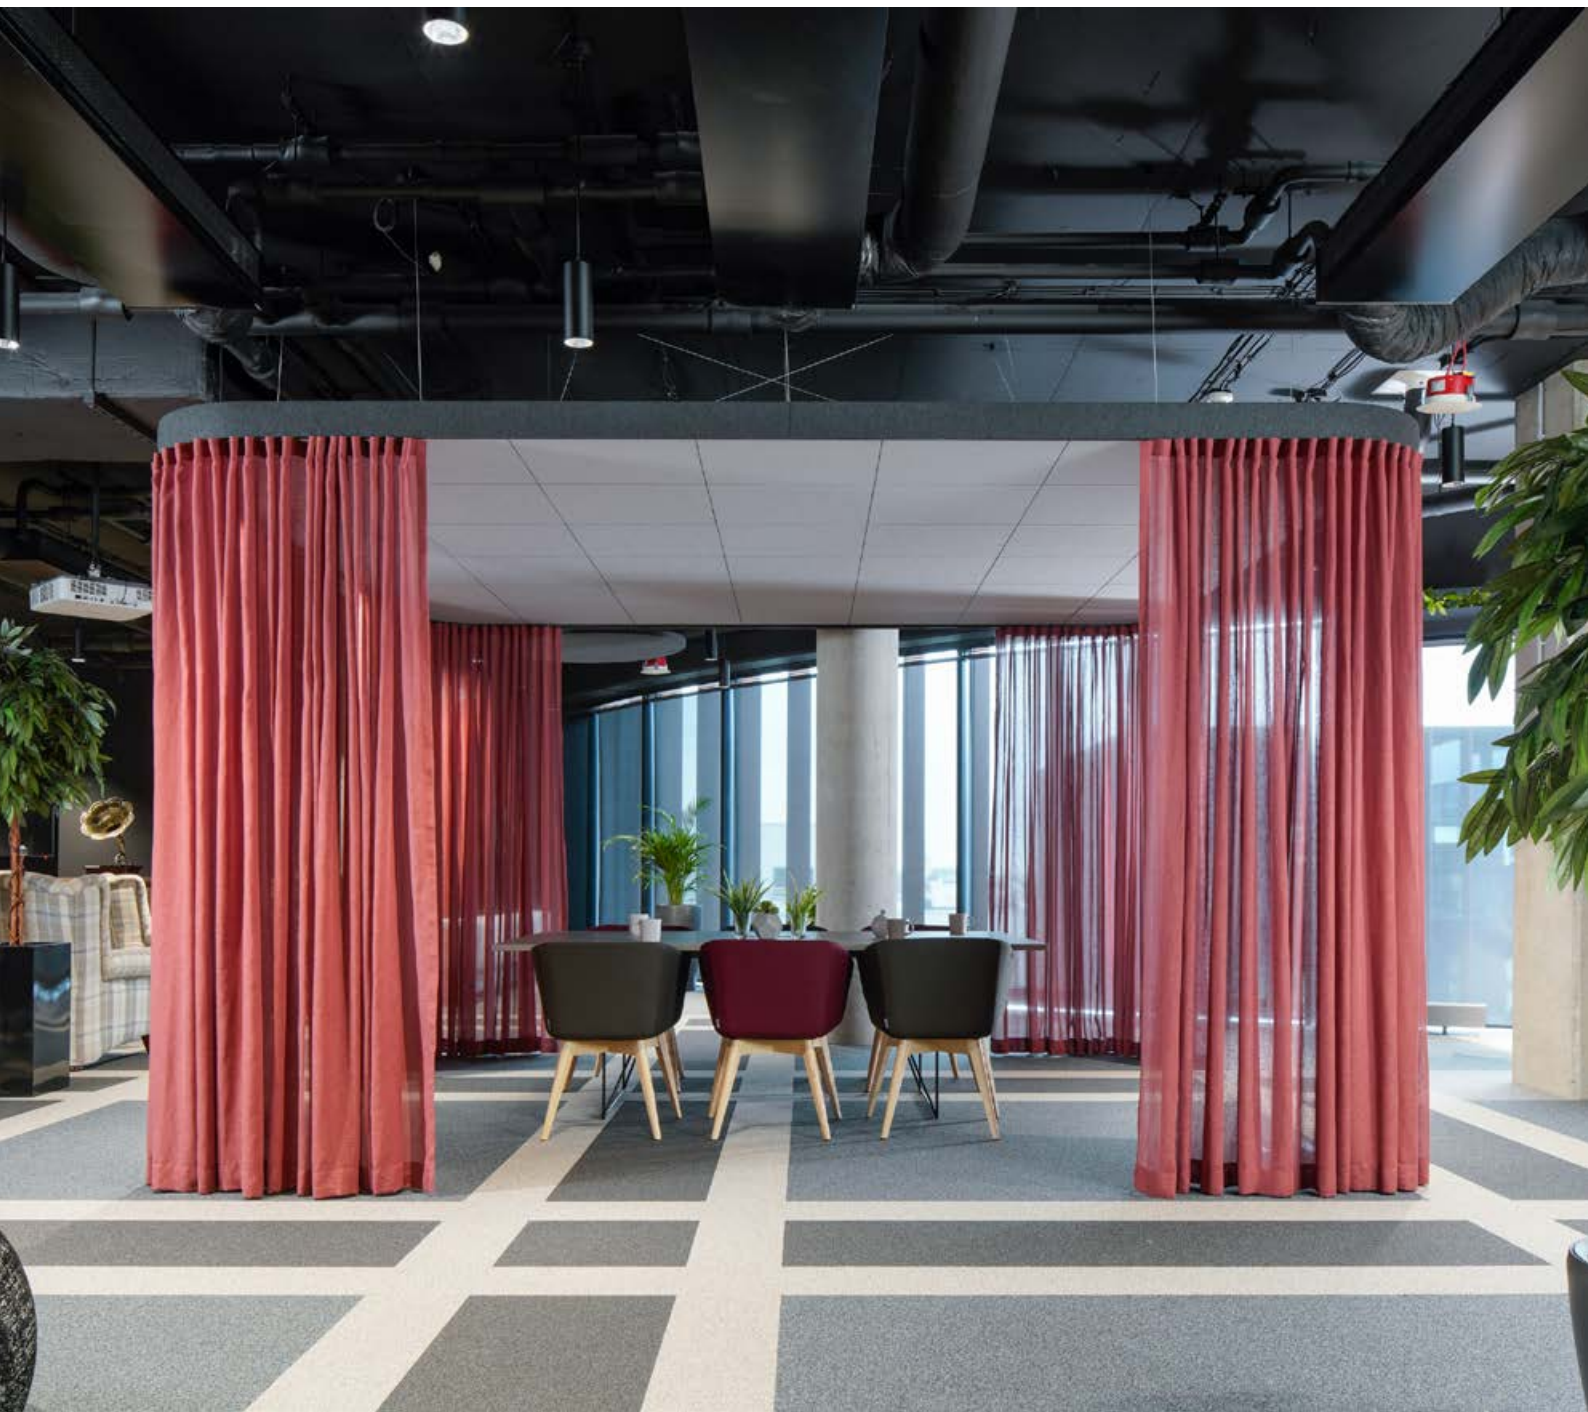

Sounds Beautiful

Rockfon Hub®

- Rockfon Hub® gir deg et multifunksjonelt område og designmuligheter til ditt interiør. Den fungerer som et rom i rommet og skaper et fleksibelt sted hvor folk kan tenke, arbeide eller snakke i fred og ro
- De myke kurvene på flåtens ramme kan fremheves med et trekk av filt, stemningsbelysning og gardiner i forskjellige tykkelser for å skape et rolig og hyggelig område, hvor folk kan arbeide produktivt uten forstyrrelser
- Rockfon Hub® leveres som et komplett sett, slik at det oppnås en enkel og problemfri installasjon (belysning og gardiner er ikke med i Rockfons sortiment og leveres ikke ved bestilling av Rockfon Hub®)

Produktbeskrivelse

Rockfon Hub fås i 4 størrelser:

3000 x 4800 mm (liten) - vekt 82,4 kg

3600 x 4200 mm (medium) - vekt 80,1 kg

4800 x 4800 mm (stor) - vekt 118,4 kg

4800 x 7200mm (ekstra stor) - vekt 160.7kg

Sort anodisert aluminiumsramme forberedt med spor til gardin. Filt i tre forskjellige farger: Lys grå, mørk grå, hvit.

Plater med skjulte kanter: Rockfon Blanka® (hvit) eller Rockfon Color-all® i farger.

Bruksområder

- Kontor
- Sport & Fritid
- Utdanning
- Detaljhandel


Produktgruppe	Bilde	Komponent	Lengde x bredde x høyde (mm)	Stk. pr. pakke	Kg pr. pakke
		Rockfon Blanka®	600 x 600 x 22	10	13,3
		Rockfon Color-all®		10	13,3
HUB FRS		Rammeprofil rett	1800 x 35 x 110	2	8,2
			2400 x 35 x 110	2	11
			3000 x 35 x 110	2	13,8
			3600 x 35 x 110	2	16,5
HUB FRC		Rammeprofil hjørne	1066 x 35 x 110	4	9,8
HUB CAS		Bæreprofil	868 x 40 x 40	1	1,8
			1200 x 40 x 40	1	2,4
			2976 x 40 x 40	1	6
			3576 x 40 x 40	1	7,2
HUB CON		Skjøtelask til bæreprofil			
HUB SCREW M6		Settskrue			
		Skjøtebeslag			
HUB CON		Innvendig hjørnebeslag			
		Avstandsbeslag			
HUB HHSS		Låsemutter			
HUB WIRE		Vertikalt wireset			
		Wireset til avstivning av Rockfon Hub			
HUB GLI		Gardinglidere			
HUB FELT		Filttrekk			
HUB MOLD		Tilskjæringsmal		1	0,5
T24 MR CL&HK		Bæreprofil T24 C/H38	3600 x 24 x 38	15	19,5
T24 CT CLICK		Tverrprofil T24 C38	600 x 24 x 38	45	8,2



Egenskaper



Lydabsorpsjon
 α_w : 0,95 (Class A)

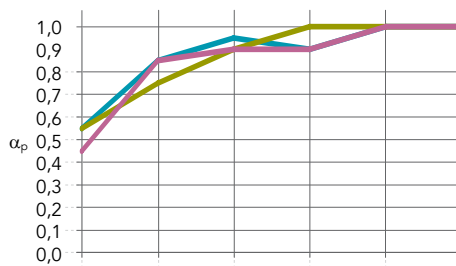

Kant: Tykkelse (mm) /
 konstruksjonshøyde (mm)

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Absorpsjonsklasse	NRC
Blanka X: 22 / 200	0,55	0,85	0,95	0,90	1,00	1,00	0,95	A	0,95
Blanka X: 22 / 1000	0,55	0,75	0,90	1,00	1,00	1,00	0,95	A	0,95
Color-all X: 22 / 200	0,45	0,85	0,90	0,90	1,00	1,00	0,95	A	0,95



Reaksjon på brann
 A1
 (Plater og profilkomponenter)



Resirkulerbarhet
 Fullt ut resirkulerbar steinull



Rengjøring
 - Støvsuging



Inneklima
 Rockfon himlingsprodukter er klassifisert i klasse E1 i samsvar med EN 13964 (EN 717-1).



Hygiene
 Steinull danner ingen grobunn for mikroorganismer




Materiell helse
 Alle materialer som brukes i Rockfon produkter er kontrollert opp mot sjekklister A20 og listen over stoffer som er begrenset under REACH og inneholder ikke stoffer som gir stor grunn til bekymring (SVHC). Rockfon steinullfibre samsvarer med EU-forordningen om sikre fibre og har en EUCEB-sertifisering.




Bæreevne
 17 kg/m

Farger

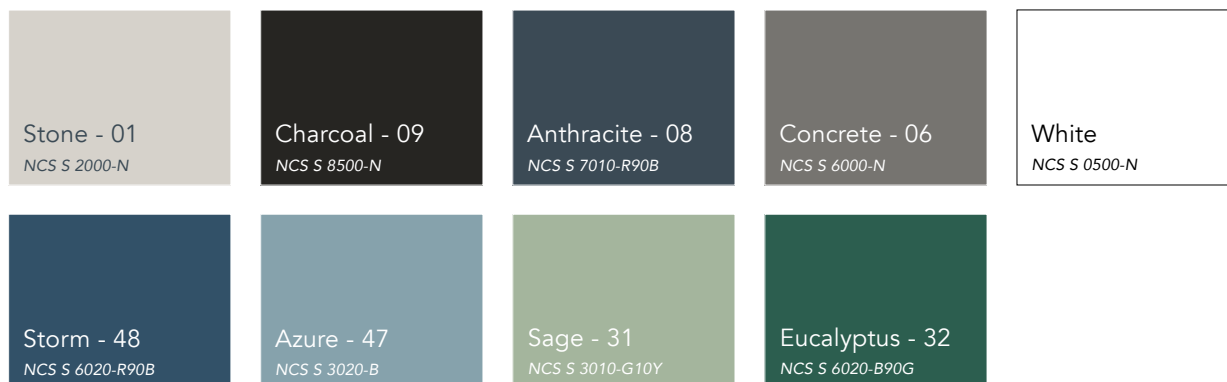

NCS-koder er den koden som er nærmest den reelle fargen. Den faktiske fargen på flåtene kan avvike noe fra de trykte farger på grunn av overflatens tekstur og den underliggende fargen på steinullen.

Filttrekk

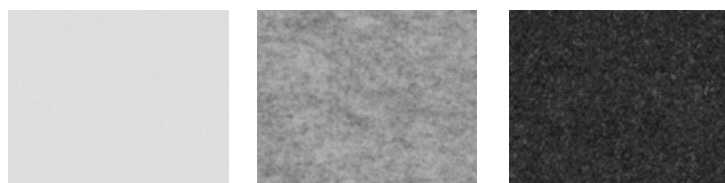

Hvit

Lys grå

Mørk grå

12.2023 | Alle fargekoder som er nevnt her, er basert på NCS - Natural Colour System[®], som tilhører og brukes på lisens fra NCS Colour AB, Stockholm (2012), eller på fargestandarden RAL. Rockfon er et registrert varemerke. Det tas forbehold for trykktfeil samt for sortiments- og produktekniske endringer uten forutgående varsel.

Sounds Beautiful

