

DATABLAD

Rockfon® Lamella™



Sounds Beautiful

- Vårt patenterte modulsystem med trelameller har over 650.000 forskjellige designmuligheter
- De forskjellige trefiner kan kombineres for å skape et attraktivt estetisk uttrykk
- Flere lamellbredder og tykkelser gir mulighet for å eksperimentere med forskjellige relieffmønstre og mellomrom
- Ved reduksjon av etterklang fra bl.a. vegger reduseres stressnivået for brukerne av rommet og derigjennom forbedres konsentrasjon og yteevne
- Skap forbindelse til naturen ved bruk av naturlige materialer og fargenyanser

Bruksområder

- Kontor
- Sport & Fritid
- Utdanning
- Detaljhandel

Produktbeskrivelse

Rockfon Lamella enhet, mål:

2418mm x 2474mm (W x L)

Rockfon Lamella trelameller fås i tre finertyper:

1. Lys eik
2. Eik
3. Mørk eik


Rockfon Lamella trelameller fås i tre dimensjoner:

34 mm bred x 30 mm tykk

39 mm bred x 21 mm tykk

44 mm bred x 12 mm tykk

- Med en 40 mm tykk steinullsplate bak lamellene oppnås perfekt lydabsorpsjon
- Systemet monteres enkelt og uten problemer takket være det patenterte modulsystemet og den klips-baserte innfestingen
- Det komplette systemet er presertifisert for alle relevante ytelseserklæringer

Produktgruppe	Bilde	Komponent	Lengde x Bredde x Tykkelse (mm)	Stk. pr. pakke	Kg pr. pakke
LAM MID		Rockfon Lamella horisontal montage profil	2400 x 45 x 51,8	3	4,22
LAM TB		Rockfon Lamella horisontal topp/bunn profil	2400 x 45 x 51,6	2	2,92
LAM END		Rockfon Lamella vertikal endeprofil	2474 x 44,7 x 9	2	1,12
LAM CON		Rockfon Lamella hjørnebeslag til montage av vertikalt endeprofil	59,6 x 25 x 24,6	10	0,4
LAM BS		Rockfon Lamella avstandsbumnstykke	35 x 30 x 15,3	10	0,1
LAM CON		Rockfon Lamella montasjeklips	29,9 x 20,5 x 13,3	200	1,03
		Rockfon Lamella akustikkplate Charcoal	600 x 600 x 40	8	18,6
LAM 34		Rockfon Lamella lamell lys eik 2474 34 30	2474 x 34 x 30	10	13,8
		Rockfon Lamella lamell eik 2474 34 30		10	13,8
		Rockfon Lamella lamell mørk eik 2474 34 30		10	13,8
LAM 39		Rockfon Lamella lamell lys eik 2474 39 21	2474 x 39 x 21	10	11,2
		Rockfon Lamella lamell eik 2474 39 21		10	11,2
		Rockfon Lamella lamell mørk eik 2474 39 21		10	11,2
LAM 44		Rockfon Lamella lamell lys eik 2474 44 12	2474 x 44 x 12	10	6
		Rockfon Lamella lamell eik 2474 44 12		10	6
		Rockfon Lamella lamell mørk eik 2474 44 12		10	6
LAM GR		Rockfon Lamella avstandsmåler til plassering av montasjeklips	458 x 40 x 40	1	0,34
LAM CON		Rockfon Lamella skjøtelask til horisontalt profil	66 x 24,95 x 2	10	0,4




Egenskaper



Lydabsorpsjon

α_w : op til 0,90 (klasse A)
(Komplett system testet)

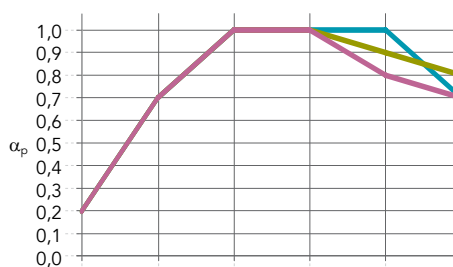

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Absorpsjonsklasse	NRC
Rockfon Lamella 34x30 mm + plate 40 mm	0,20	0,70	1,00	1,00	1,00	0,70	0,90	A	-
Rockfon Lamella 39x21 mm + plate 40 mm	0,20	0,70	1,00	1,00	0,90	0,80	0,90	A	-
Rockfon Lamella 44x12 mm + plate 40 mm	0,20	0,70	1,00	1,00	0,80	0,70	0,85	B	-



Reaksjon på brann

A1
C-s2,d0
(Komplett system testet)



Inneklima

Rockfon himlingsprodukter er klassifisert i klasse E1 in i samsvar med EN 13964 (EN 717-1).



Rengjøring

- Støvsuging



Materiell helse

Alle materialer som brukes i Rockfon produkter er kontrollert opp mot sjekklister A20 og listen over stoffer som er begrenset under REACH og inneholder ikke stoffer som gir stor grunn til bekymring (SVHC). Rockfon steinullfibre samsvarer med EU-forordningen om sikre fibre og har en EUCEB-sertifisering.



Hygiene

Steinull danner ingen grobunn for mikroorganismer



Resirkulerbarhet

Fullt ut resirkulerbar steinull



Lys eik



Eik



Mørk eik

12.2023 | Alle fargekoder som er nevnt her, er basert på NCS - Natural Colour System[®], som tilhører og brukes på lisens fra NCS Colour AB, Stockholm (2012), eller på fargestandarden RAL. Rockfon er et registrert varemerke. Det tas forbehold for trykktfeil samt for sortiments- og produktekniske endringer uten forutgående varsel.

Sounds Beautiful

