

PARAMETRY PRODUKTU

Rockfon Canva® Przegroda stojąca



Sounds Beautiful

Rockfon Canva® Przegroda stojąca

- Przegroda stojąca Rockfon Canva to elastyczne rozwiązanie do poprawy akustyki w przestrzeniach z wydzielonymi strefami, które umożliwia lepszą koncentrację i kreatywność
- Rozmiar i nadruk płótna na życzenie, tak aby pasował do nastroju, funkcji i marki każdego pomieszczenia
- Zdemontowalne, nadające się do prania, wymienne płótno
- Wybierz spośród 34 inspirujących kolorów z palety Colours of Wellbeing lub zaprojektuj własny układ graficzny
- Panele są dostarczane w pełni zmontowane, co zapewnia szybki i łatwy montaż
- Rockfon Canva został stworzony we współpracy z duńską firmą Akuart projektującą designerskie rozwiązania akustyczne

Opis Produktu

- Absorber: absorber z wełny skalnej 40 mm
- Rama: malowana proszkowo, matowa, aluminiowa rama 61 mm
- Powierzchnia: płótno z nadrukiem
- Trzy warianty podstawy: płaska, podwyższona, na kółkach

Zastosowanie

- Biura
- Edukacja
- Sport i Rozrywka
- Służba Zdrowia

Wymiary modułowe (Szerokość x Wysokość x Grubość) (mm)	Masa jednostkowa (kg/szt.)
1000 x 1300 x 61	10
1700 x 1300 x 61	17
1200 x 1800 x 61	15

Grubość ramy wynosi 61 mm. Możliwość dostosowania wymiarów panelu na życzenie.

Minimalne wymiary (Szer. x Wys.): 800 x 1000 mm

Maksymalne wymiary (Szer. x Wys.): 2400 x 2000 mm

Warianty podstawy

Podstawy: płaska, podwyższona, na kółkach są dostępne w dwóch kolorach odpowiednio do ramy.





Właściwości




Pochłanianie dźwięku

A_{eq} (m²/element)



Tłumienie dźwięku przez przegrodę

Tłumienie dźwięku przez przegrodę określa redukcję dźwięku (poziomu ciśnienia akustycznego) między źródłem a znajdującym się za przegrodą słuchaczem. Tłumienie dźwięku przez przegrodę (redukcja) jest wyrażone w decybelach dB(A).

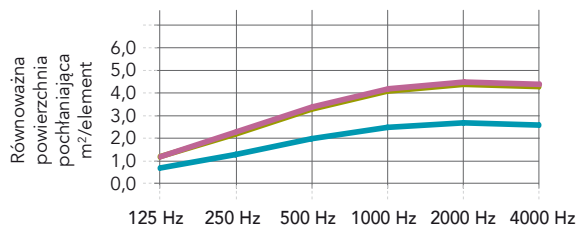


	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
1,30 m ² (1,00 x 1,30 m) (wartość wyliczona)	0,70	1,30	2,00	2,50	2,65	2,60
2,16 m ² (1,20 x 1,80 m) (wartość zmierzona)	1,15	2,20	3,30	4,10	4,35	4,30
2,21 m ² (1,70 x 1,30 m) (wartość wyliczona)	1,20	2,25	3,35	4,20	4,50	4,40

Total size of test object:
3,40 x 1,30m

Frequency (Hz)	Screen sound attenuation (dB)
125	1
250	4
500	4
1000	5
2000	7
4000	11


ΔL_{-3}	5
$\Delta L_{-5,w}$	4

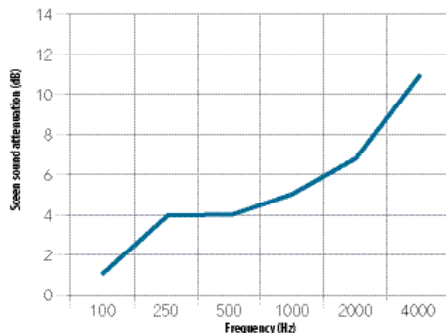

Total size of test object:
4,80 x 1,80m

Frequency (Hz)	Screen sound attenuation (dB)
125	2
250	6
500	7
1000	7
2000	10
4000	12

ΔL_{-2}	7
$\Delta L_{-5,w}$	7

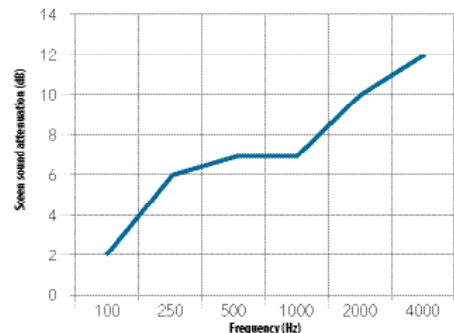

Reakcja na ogień

B-s1,d0
Zgodnie z EN 13501-1



Zdolność do recyklingu

Skalna wełna mineralna z możliwością pełnego recyklingu



Czyszczenie

- Rama: Odkurzacz, wilgotna ściereczka, czyszczenie pianą pod niskim ciśnieniem
- Płótno: Odkurzacz, wilgotna ściereczka, standardowe pranie w temperaturze do 70 stopni C



Klimat wewnętrzny

Produkty Rockfon zostały sklasyfikowane jako E1 zgodnie z normą EN 13964 (EN 717-1).



Higiena


Skalna wełna mineralna jest odporna na rozwój mikroorganizmów. Produkty Rockfon posiadają Atest Higieniczny PZH




Bezpieczeństwo materiału dla zdrowia

Wszystkie materiały użyte w produktach Rockfon są sprawdzane w odniesieniu do technicznej listy kontrolnej A20 i wykazu substancji podlegających ograniczeniom na mocy rozporządzenia REACH. Nie zawierają substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC). Włókna wełny skalnej Rockfon są zgodne z przepisami UE w zakresie bezpieczeństwa włókien. Otrzymały certyfikat EUCERB.

Kolory ramy




WHITE




BLACK

Kolory płótna




SEAWEED




EUCALYPTUS




SAGE




MINT



SPACE



STORM



AZURE



FRESH




MUSTARD



SAND



STUCCO




SCARLET



CORAL




SANDALWOOD



SEASHELL




PETAL




EBONY




EARTH



CORK




CHALK



IRON




CLAY



LINEN




HEMP




ANTHRACITE



GRAVEL




PLASTER




MOON



MERCURY




CHARCOAL



CONCRETE



ZINC



MASTIC




STONE



WHITE

Grafika na życzenie



Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Rockfon w celu potwierdzenia designu płótna oraz dostarczenia zdjęcia lub grafiki w wysokiej rozdzielczości.

Wszystkie standardowe kolory są drukowane na tkaninie o określonym wzorze splotu tekstury. Kolory powierzchni Canva są zbliżone do kolorów płyt Rockfon Color-All. Kolory mogą się nieznacznie różnić dla partii produkcyjnych. Należy pamiętać, że czarne ramy w połączeniu z jasnym kolorem płótna mogą stworzyć efekt cienia. Powierzchnia tkaniny w kolorze Mercury nie ma metalicznego wyglądu.

Panel ścienny: Płótno Rockfon Canva jest kierunkowe. Oznacza to, że kolory mogą się różnić w zależności od tego, czy panel jest powieszony w pionie, czy w poziomie.

Sounds Beautiful

