

DATABLAD

Rockfon® Bass Plus™



Sounds Beautiful

Rockfon® Bass Plus™

- En akustiklösning som används i t.ex klassrum och andra områden som kräver kompletterande ljudabsorption i de låga frekvensområdena 125-250 Hz
- Den akustiska komforten och talförståelsen ökar när Rockfon Bass Plus placeras runt ytterkanterna av ett modulundertak
- Kan monteras i kombination med flera olika Rockfon undertaksskivor
- Lätt att montera utan behöva anpassas
- Högsta brandklass (Klass A1)

Produktbeskrivning

- Stenullskärna innesluten i en akustiskt öppen plastfilm

Användningsområden

- Kontor
- Utbildning
- Sport & Fritid
- Detaljhandel


Kant	Modulstorlek (mm)	Vikt (Kg/m ²)
Rockfon Bass Plus	1200 x 600 x 50	2,7
Rockfon Bass Plus - Blanka 20mm	1200 x 600 x 70	5,0



Egenskaper



Ljudabsorption
 α_w : 1,00 (Klass A)

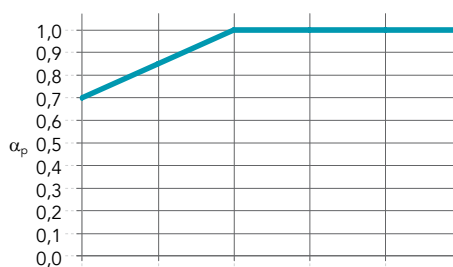

Tjocklek (mm) /
 Montagehöjd (mm)

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Absorptionsklass	NRC
Blanka A 20mm + Bass Plus - 70 / 200	0,70	0,85	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A	1,00



Reaktion vid brandpåverkan
 A1



Hygien
 Stenull har inget näringsämne och kan därför inte utgöra grogrund för skadliga mikroorganismer.



Termisk isolering
 Värmeledningsförmåga $\lambda_D = 40$ mW/mK



Materialhälsa
 Allt material som används i Rockfons produkter är screenade mot den tekniska checklisten A20 och listan över ämnen som är begränsade enligt REACH och innehåller inte så kallade särskilt farliga ämnen (SVHC). Rockfon stenullsfibrer överensstämmer med EU-förordningen för säker fiber och innehar EUCEB-certifiering.

12.2023 | Alla nämnda färgkoder baseras på NCS – Natural Colour System®-egendom och används på licens från NCS Colour AB, Stockholm 2012 eller RAL-färgstandard. Rockfon är ett registrerat varumärke. Vi reserverar oss för tryckfel samt förbehåller oss rätten att vid sortiments och produktionstekniska korrigeringar ändra utan föregående varsel.

Sounds Beautiful

