


DATABLAD

Rockfon® Eclipse™ Colour

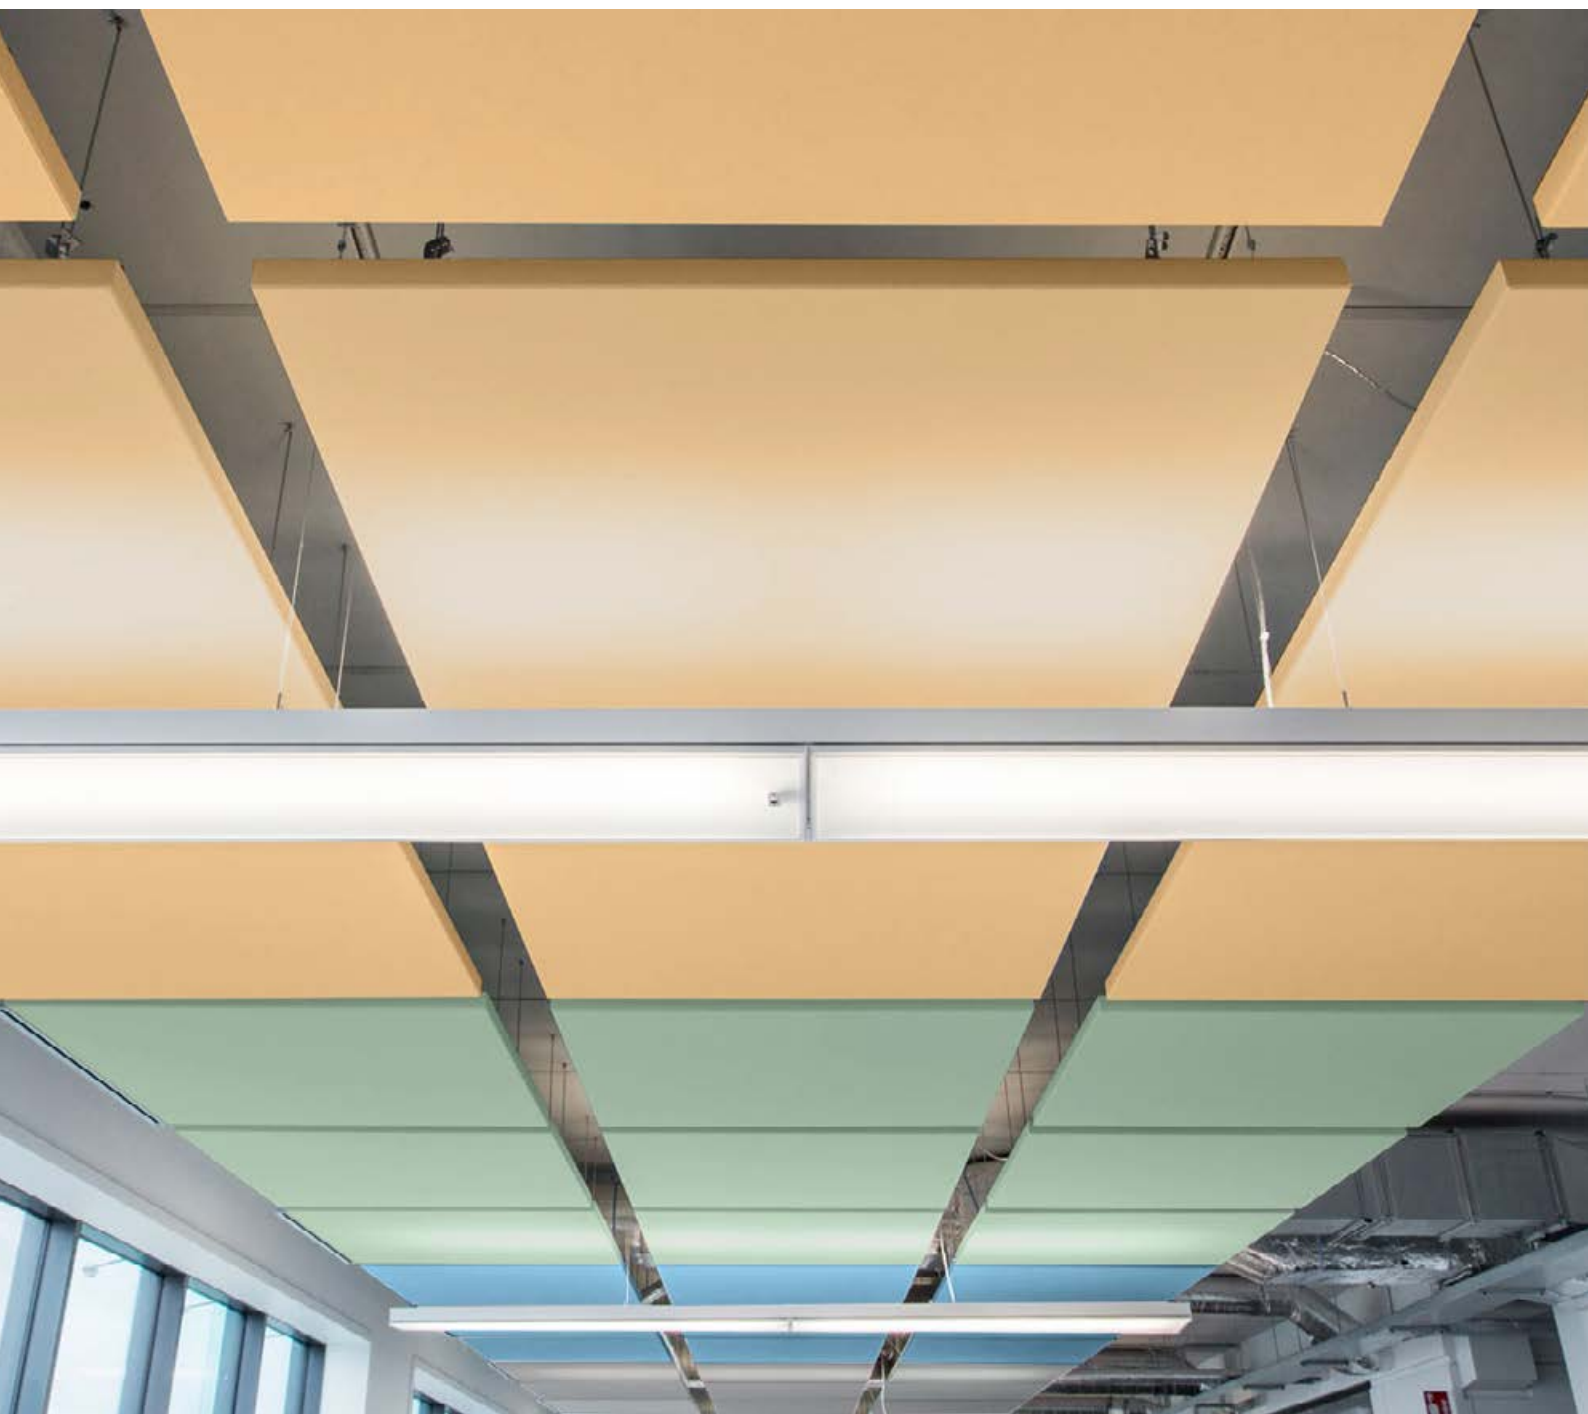

Sounds Beautiful

Rockfon® Eclipse™ Colour


- Innovativ och estetiskt tilltalande ramlös ö med en slät, matt, färgad yta
- Rockfon Eclipse Color finns i två former (cirkel och fyrkant) och 11 exklusiva färger från vårt Rockfon Color-all sortiment som kan stärka och förbättra din inredningsdesign
- Färgerna är subtila men lekfulla och kan blandas eller matchas i samma rum eller i olika delar av en byggnad
- Snabb och enkel montering. Rockfon Eclipse Colour kan användas ensam eller där ett traditionellt undertak inte kan monteras
- Perfekt att använda där det finns behov av termisk isolering eftersom baksidan reflekterar både värme och ljus

Produktbeskrivning

- Stenull
- Ytskikt: Slät, matt, färgad fleece
- Baksida: Vit baksidesfleece
- Målade kanter

Användningsområden












- Detaljhandel
- Utbildning
- Kontor
- Sport & Fritid

Kant	Former	Modulstorlek (mm)	Vikt (Kg/stk)	D / D för enkelt demontage (mm)	Rekommenderat montagesystem	Återvunnet innehåll	Cradle to Cradle Certified®	A1-A3 Produktions-påverkan (kg CO ₂ eq/m ²)*	A1-C4 Full livscykel-påverkan (kg CO ₂ eq/m ²)*
A	Kvadrat	1160 x 1160 x 40	9	55 / - 190 / -	Rockfon® System Eclipse Island™	37%		6,31	8,21
	Cirkel		7	190 / -	Rockfon® System Eclipse Island™				

D = Minsta montagehöjd

* För fullständig information om miljölivscykeln, se vår produkt EPD tillgänglig på rockfon.link/se-epd. På grund av skillnader i beräkningsmetoder och scenarioantaganden är miljökonsekvensvärden i allmänhet inte direkt jämförbara mellan tillverkare.

Färgsortiment

 Sand - 30 NCS S 2020-Y20R	 Seashell - 75 NCS S 1510-Y60R	 Sage - 31 NCS S 3010-G10Y	 Azure - 47 NCS S 3020-B	 Gravel - 03 NCS S 3502-B	
 Mustard - 51 NCS S 2050-Y10R	 Coral - 76 NCS S 3040-Y90R	 Storm - 48 NCS S 6020-R90B	 Eucalyptus - 32 NCS S 6020-B90G	 Concrete - 06 NCS S 6000-N	 Charcoal - 09 NCS S 8500-N

NCS koden anger närmaste färg. Undertakens exakta färg kan avvika något från tryckta färger beroende på ytskikt och den underliggande stenullens färg. Färgprover kan erhållas efter förfrågan.




Egenskaper




Ljudabsorption

A_{eq} (m²/enhet)

* Distans mellan skivor större än eller lika med 2000 mm. Kontakta Rockfon Teknisk Support för mer information om akustiska data.

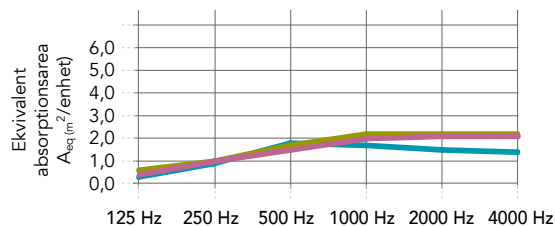

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Cirkel 1160 enskild skiva* (nedpendlad 45 mm)	0,3	0,9	1,8	1,7	1,5	1,4
Cirkel 1160 enskild skiva* (nedpendlad 500 mm)	0,6	1,0	1,7	2,2	2,2	2,2
Cirkel 1160 yta med 2 x 4 öar på 300 mm avstånd (nedpendlad 500 mm)	0,4	1,0	1,5	2,0	2,1	2,1

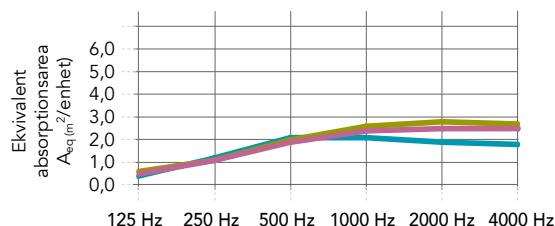

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Kvadrat 1160 enskild skiva* (nedpendlad 45 mm)	0,4	1,2	2,1	2,1	1,9	1,8
Kvadrat 1160 enskild skiva* (nedpendlad: 500 mm)	0,6	1,1	2,0	2,6	2,8	2,7
Kvadrat 1160 yta med 2 x 4 öar på 300 mm avstånd (nedpendlad 500 mm)	0,5	1,1	1,9	2,4	2,5	2,5



Reaktion vid brandpåverkan

A2-s1,d0



Ljusreflektion

Beroende av färgval



Fuktmotstånd och formstabilitet

Upp till 100% RF

Ingen synbar nedböjning i hög luftfuktighet
Rockfon Eclipse skall inte användas utomhus eller i simhallar. Vänligen kontakta Rockfon för mer information



Rengöring

- Dammsugning



Hygien

Stenull har inget näringsämne och kan därför inte utgöra grogrund för skadliga mikroorganismer.



Återvinningsbarhet

Helt återvinningsbar stenull



Inomhusmiljö

Rockfons undertaksprodukter är klassificerade i klass E1 i enlighet med EN 13964 (EN 717-1). Rockfon undertaksprodukter har en mycket låg emission av VOC. Ett urval av Rockfons produkter har uppnått följande prestandanivåer och märkningar för emissioner inomhus:



Materialhälsa

Allt material som används i Rockfons produkter är screenade mot den tekniska checklisten A20 och listan över ämnen som är begränsade enligt REACH och innehåller inte så kallade särskilt farliga ämnen (SVHC). Rockfon stenullsfibrer överensstämmer med EU-förordningen för säker fiber och innehar EUCB-certifiering.

12.2023 | Alla nämnda färgkoder baseras på NCS – Natural Colour System®-egendom och används på licens från NCS Colour AB, Stockholm 2012 eller RAL-färgstandard. Rockfon är ett registrerat varumärke. Vi reserverar oss för tryckfel samt förbehåller oss rätten att vid sortiments och produktionstekniska korrigeringar ändra utan föregående varsel.

Sounds Beautiful

