


DATABLAD

Rockfon Hub®

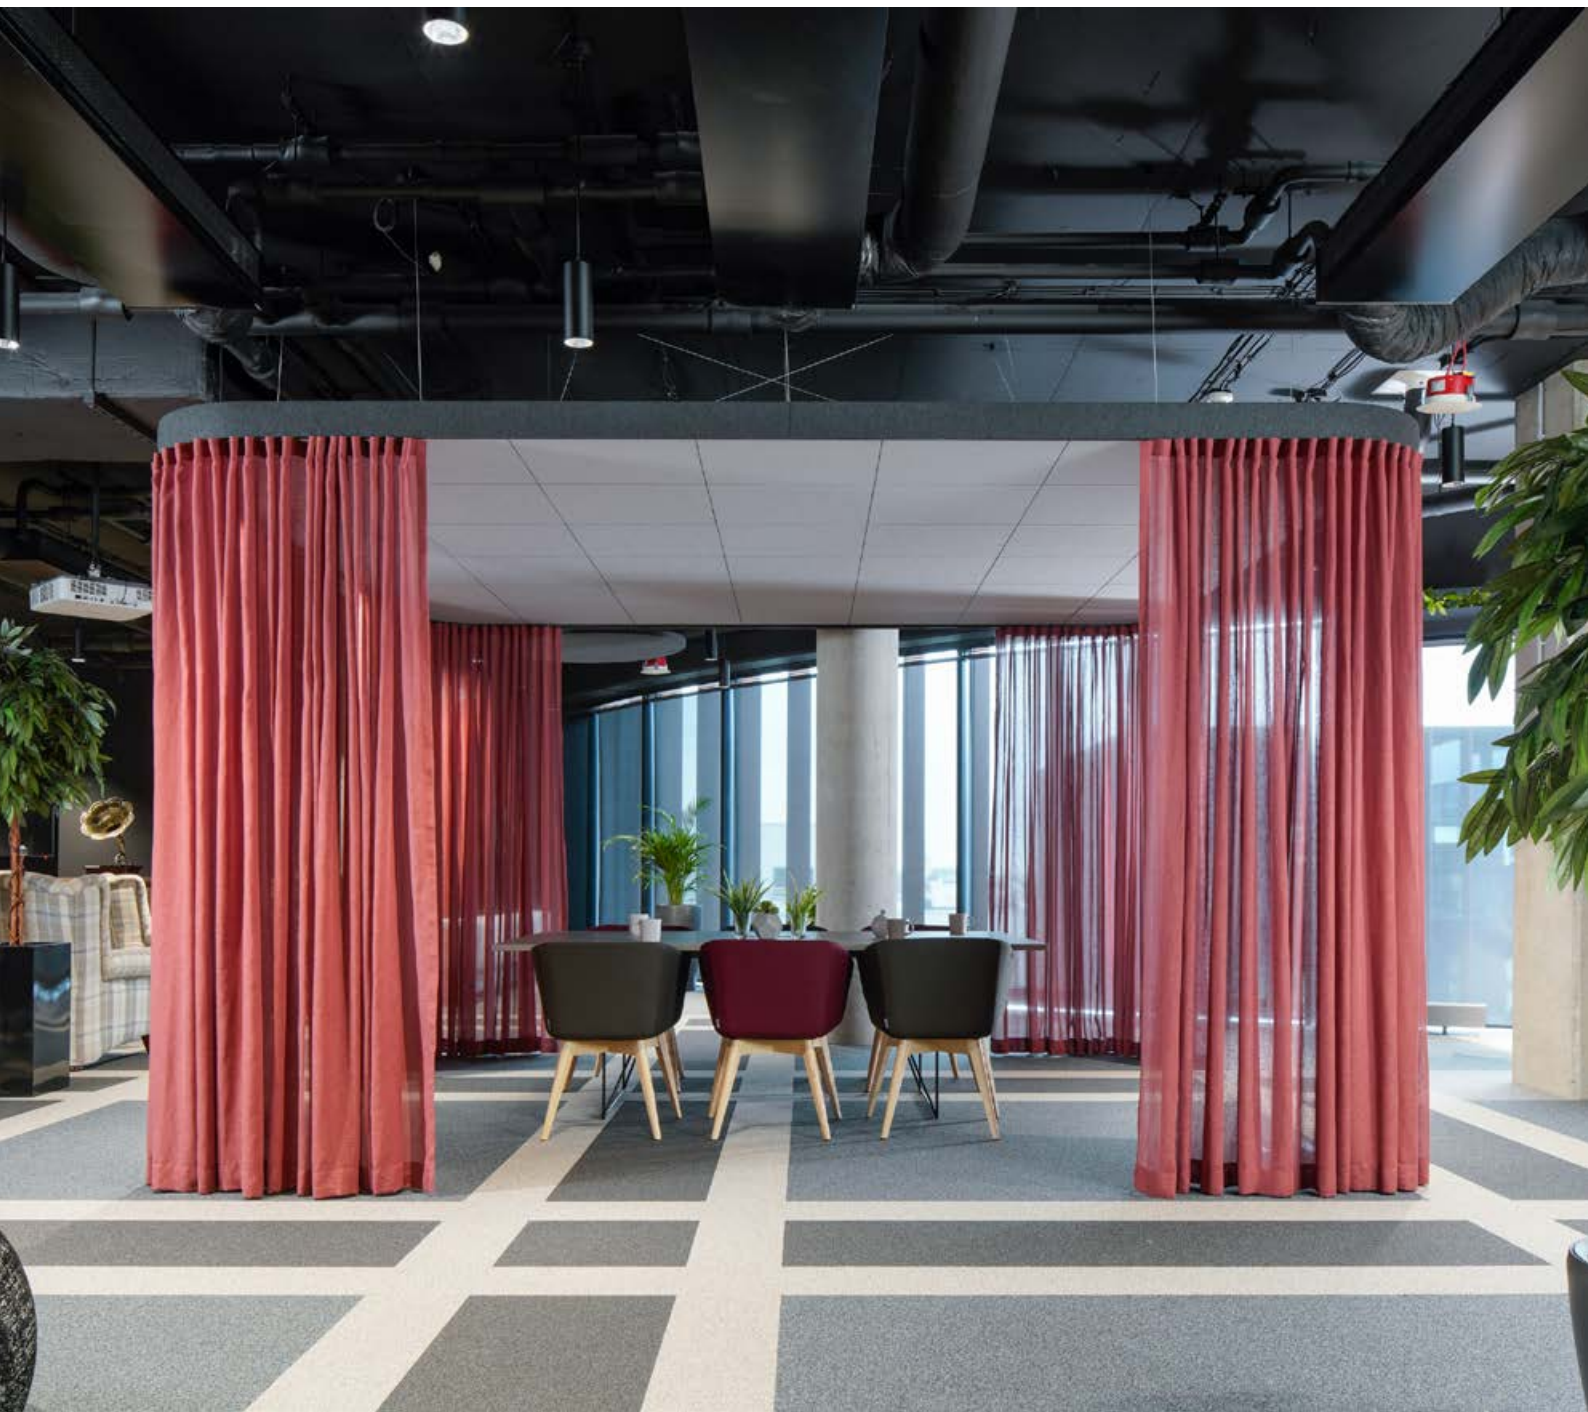

Sounds Beautiful

Rockfon Hub®

- Rockfon Hub® ger en mångsidig flexibilitet i olika interiörer genom att skapa rum i rummet som erbjuder människor en plats att tänk, arbeta eller prata i fred.
- De mjuka öarna kan ramas in med filt-kappa eller gardiner och stämningsbelysning för att skapa avskildhet eller mysiga områden där människor kan arbeta produktivt eller mötas utan störning.
- Rockfon Hub® levereras som ett komplett system för att erbjuda enkelt och problemfritt montage.

Produktbeskrivning

Rockfon Hub® finns i 4 storlekar:

- 3000 x 4800mm (liten) - vikt 82,4 kg
- 3600 x 4200mm (medium) - vikt 80,1 kg
- 4800 x 4800mm (stor) - vikt 118,4 kg
- 4800 x 7200mm (extra stor) - vikt 160,7 kg


















Svart anodiserad ram i en organisk form.

Filtkappa i tre färger: ljusgrå, mörkgrå och vit.

Akustikskivor för dolt montage: Rockfon Blanka®, Rockfon® Sonar® i vitt eller Rockfon Color-all® i 8 standardfärger.

Användningsområden

- Kontor
- Sport & Fritid
- Utbildning
- Detaljhandel


Produktgrupp	Produktbild	Produkt	Längd x bredd x höjd (mm)	St. per krt	Kg per krt
		Rockfon Blanka®	600 x 600 x 22	10	13,3
		Rockfon Color-all®		10	13,3
HUB FRS		Ramprofil, rak	1800 x 35 x 110	2	8,2
			2400 x 35 x 110	2	11
			3000 x 35 x 110	2	13,8
			3600 x 35 x 110	2	16,5
HUB FRC		Ramprofil, hörn	1066 x 35 x 110	4	9,8
HUB CAS		Rambärprofil	868 x 40 x 40	1	1,8
			1200 x 40 x 40	1	2,4
			2976 x 40 x 40	1	6
			3576 x 40 x 40	1	7,2
HUB CON		Skarvbleck			
HUB SCREW M6		Låsskruv			
HUB CON		Profilkoppling			
		Vertikalt kopplingsbeslag			
		Horisontalt kopplingsbeslag			
HUB HHSS		M6 hammarskruv			
HUB WIRE		Vertikal vjersats			
		Stödvjersats			
HUB GLI		Gardinöglor			
HUB FELT		Filtkappa			
T24 MR CL&HK		Bärprofil T24 C/H38	3600 x 24 x 38	15	19,5
T24 CT CLICK		Tvärprofil T24 C38	600 x 24 x 38	45	8,2
HUB MOLD		Skärmall	x x	1	0,5



Egenskaber



Ljudabsorption
 α_w : 0,95 (Klasse A)

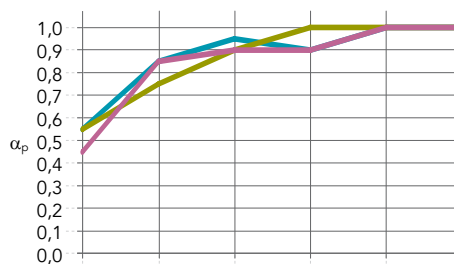

Kant: Tjocklek (mm) /
 Montagehöjd (mm)

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Absorptionsklass	NRC
Blanka X: 22 / 200	0,55	0,85	0,95	0,90	1,00	1,00	0,95	A	0,95
Blanka X: 22 / 1000	0,55	0,75	0,90	1,00	1,00	1,00	0,95	A	0,95
Color-all X: 22 / 200	0,45	0,85	0,90	0,90	1,00	1,00	0,95	A	0,95



Reaktion vid brandpåverkan
 A1
 (skivor och montagekomponenter)



Återvinningsbarhet
 Helt återvinningsbar stenull



Rengöring
 - Dammsugning



Inomhusmiljö
 Rockfons undertaksprodukter är klassificerade i klass E1 i enlighet med EN 13964 (EN 717-1).



Hygien
 Stenull har inget näringsämne och kan därför inte utgöra grogrund för skadliga mikroorganismer.




Materialhälsa
 Allt material som används i Rockfons produkter är screenade mot den tekniska checklistan A20 och listan över ämnen som är begränsade enligt REACH och innehåller inte så kallade särskilt farliga ämnen (SVHC). Rockfon stenullsfibrer överensstämmer med EU-förordningen för säker fiber och innehar EUCEB-certifiering.




Belastningskapacitet
 17 kg/m

Färger

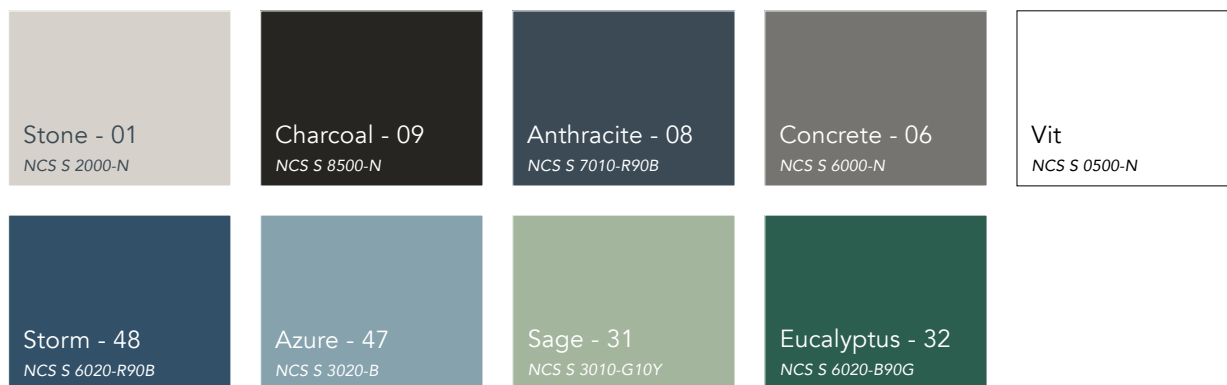

NCS koden anger närmaste färg. Undertakens exakta färg kan avvika något från tryckta färger beroende på ytskikt och den underliggande stenullens färg.

Filtkappa

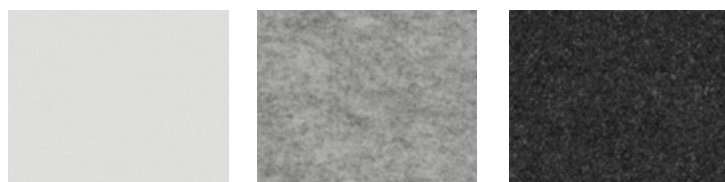

Vit Ljusgrå Mörkgrå

Sounds Beautiful

12.2023 | Alla nämnda färgkoder baseras på NCS – Natural Colour System®-egendom och används på licens från NCS Colour AB, Stockholm 2012 eller RAL-färgstandard. Rockfon är ett registrerat varumärke. Vi reserverar oss för tryckfel samt förbehåller oss rätten att vid sortiments och produktionstekniska korrigeringar ändra utan föregående varsel.

