


DATABLAD

# Rockfon® Rocklux®

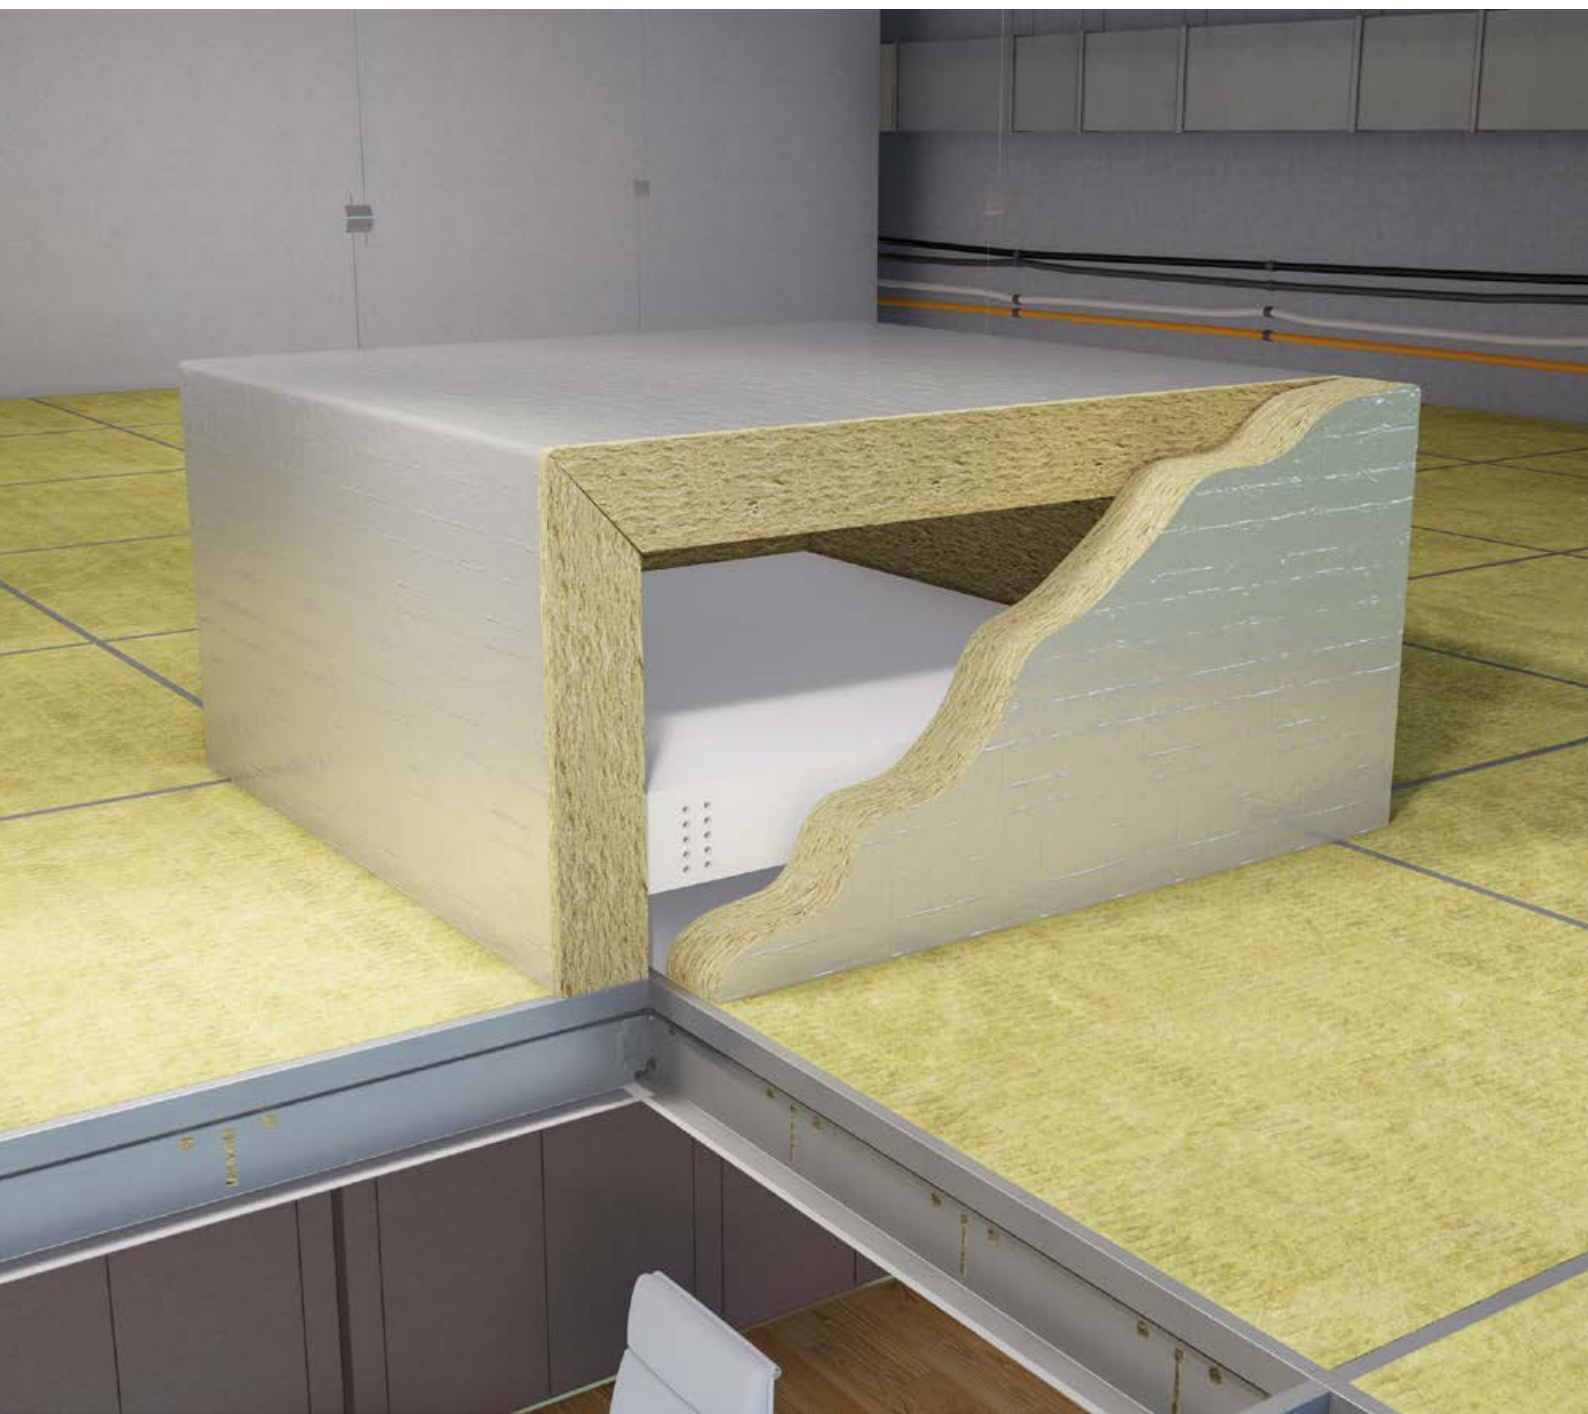

**Sounds Beautiful**

# Rockfon® Rocklux®

- Ljudisoleringshuv som begränsar ljudtransmissioner via tekniska installationer
- Idealisk i kombination med Rockfon dB-produketer för att erhålla konfidentiella miljöer
- Passar för en lång rad tekniska installationer i flera modulstorlekar
- Lätt att montera

## Produktbeskrivning

- Stenullsskiva
- Invändig beklädnad: Mineralfleece
- Utvändig beklädnad: Aluminiumfolie

## Användningsområden

- Kontor
- Utbildning
- Hälsovård

Modulstorlek (mm)	Vikt (Kg/stk)	Rekommenderat montagesystem	A1-A3 Produktions- (stadie) påverkan (kg CO <sub>2</sub> eq/m <sup>2</sup> )*	A1-C4 Full livscykel- påverkan (kg CO <sub>2</sub> eq/m <sup>2</sup> )*
1105 x 1105 x 30 ***	4,2	Rockfon® System dB™	3,88	4,82
1780 x 745 x 30 ****	4,5	Rockfon® System dB™		

Rockfon Rocklux levereras omonterad. Invändiga / utvändiga mått efter montering är:

\*\*\*725x725x130 / 785x785x160 mm: passar till tekniska installationer i modulstorlekarna: 600x600, 625x625, 675x675 mm.

\*\*\*\*1400x365x130 / 1460x425x160 mm: passar till tekniska installationer i modulstorlekarna: 1200x300, 1350x312,5, 1350x300 mm.

Använd Rockfon Rocklux 1105x1105x30 mm, monterad med aluminiumtejp för tekniska installationer i modulstorlekarna: 1200x600, 1250x625, 1350x600 mm.

De invändiga måtten har ett övermått på 50 mm (totalt) för infästning.

\* För fullständig information om miljölivscykeln, se vår produkt EPD tillgänglig på [rockfon.link/se-epd](https://rockfon.link/se-epd). På grund av skillnader i beräkningsmetoder och scenarioantaganden är miljökonsekvensvärden i allmänhet inte direkt jämförbara mellan tillverkare.



## Egenskaper



**Reaktion vid brandpåverkan**  
A1



**Fuktmotstånd och formstabilitet**  
Upp till 100% RF



**Hygien**  
Stenull har inget näringsämne och kan därför inte utgöra grogrund för skadliga mikroorganismer.



**Återvinningsbarhet**  
Helt återvinningsbar stenull



**Inomhusmiljö**  
Rockfons undertaksprodukter är klassificerade i klass E1 i enlighet med EN 13964 (EN 717-1).



**Materialhälsa**  
Allt material som används i Rockfons produkter är screenade mot den tekniska checklistan A20 och listan över ämnen som är begränsade enligt REACH och innehåller inte så kallade särskilt farliga ämnen (SVHC). Rockfon stenullsfibrer överensstämmer med EU-förordningen för säker fiber och innehar EUCEB-certifiering.

# Sounds Beautiful

12.2023 | Alla nämnda färgkoder baseras på NCS – Natural Colour System®-egendom och används på licens från NCS Colour AB, Stockholm 2012 eller RAL-färgstandard. Rockfon är ett registrerat varumärke. Vi reserverar oss för tryckfel samt förbehåller oss rätten att vid sortiments och produktionstekniska korrigeringar ändra utan föregående varsel.

