

Rockfon[®] Eclipse[™] Colour

Parametry produktu



Sounds Beautiful

Rockfon® Eclipse™ Colour

- Innowacyjne, estetyczne, bezramowe wyspy akustyczne posiadają gładką, kolorową, matową powierzchnię
- Wyspy sufitowe Rockfon Eclipse Colour są dostępne w dwóch kształtach (koło i kwadrat) oraz 11 kolorach z gamy Rockfon Color-All
- Subtelne kolory, które można mieszać i dopasowywać w tym samym pomieszczeniu lub w różnych częściach budynku
- Szybkie i łatwe w montażu, wyspy sufitowe Rockfon Eclipse Colour sprawdzają się idealnie jako uzupełnienie do tradycyjnych sufitów, jak też we wnętrzach, gdzie nie można zamontować tradycyjnych sufitów
- Idealne do pomieszczeń, w których zależy nam na uzyskaniu efektu masy termicznej, wyspy nie ograniczają dostępu ciepła do stropu, umożliwiają swobodny przepływ powietrza w całej kubaturze pomieszczenia

Opis Produktu

- Płyta ze skalnej wełny mineralnej
- Widoczna strona płyty: gładki, kolorowy, matowy welon
- Tył płyty: biały tylny welon
- Malowane krawędzie

Zastosowanie


- Handel, usługi
- Edukacja
- Biura
- Sport I Rozrywka

Krawędź	Shapes	Wymiary modułowe (mm)	Weight (kg/unit)	MWK / MWK-D (mm)	Rekomendowany system montażu
A	Koło	1160 x 1160 x 40	7	190 / 190	Rockfon® System Eclipse Island™
	Kwadrat		9	55 / 55	Rockfon® System Eclipse Island™

MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna

MWK-D = Minimalna wysokość konstrukcyjna umożliwiająca demontaż płyty

Dostępne kolory

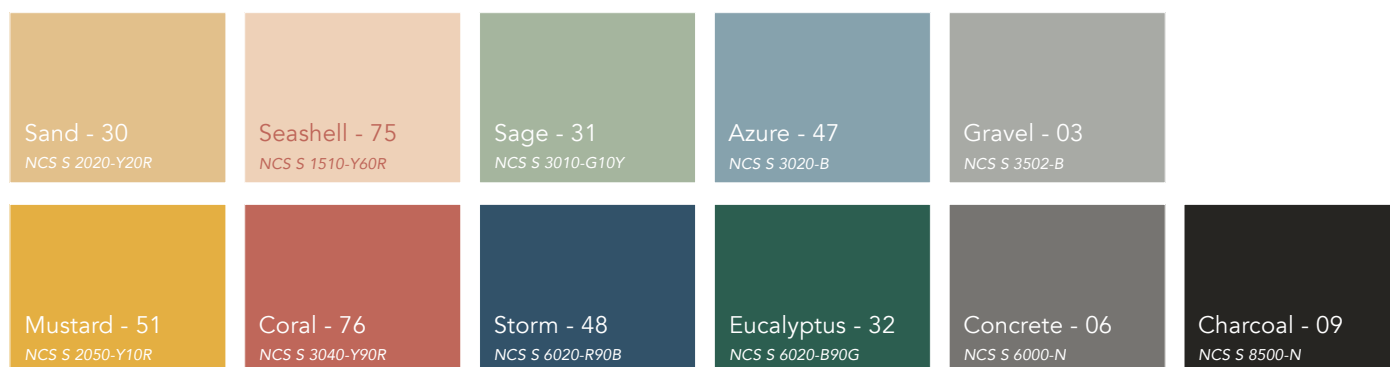

Podane kody NCS są najbardziej zbliżone do kolorów płyt. Rzeczywiste kolory płyt mogą się nieznacznie różnić od prezentowanych wzorców kolorystycznych ze względu na teksturę włókniny pokrywającej wełnę skalną i kolor wełny. Próbkę kolorowych płyt sufitowych dostępne są na życzenie.




Właściwości




Pochłanianie dźwięku

A_{eq} (m²/element)

*Odległość między elementami większa lub równa 2000 mm. W przypadku pytań lub bardziej szczegółowych informacji dotyczących akustyki prosimy o kontakt z działem technicznym Rockfon.

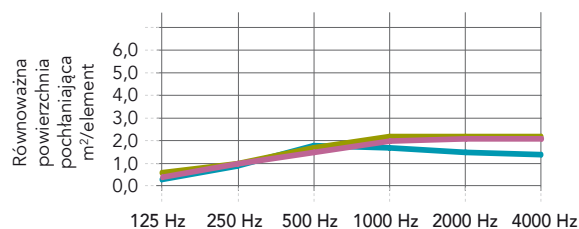

Równowazna powierzchnia pochłaniająca m ² /element	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Circle 1160 pojedynczy element* (wysokość podwieszenia 45 mm)	0,3	0,9	1,8	1,7	1,5	1,4
Circle 1160 pojedynczy element* (wysokość podwieszenia 500 mm)	0,6	1,0	1,7	2,2	2,2	2,2
Circle 1160 szereg 2x4 elementów, w odległości 300 mm (wysokość podwieszenia 500 mm)	0,4	1,0	1,5	2,0	2,1	2,1

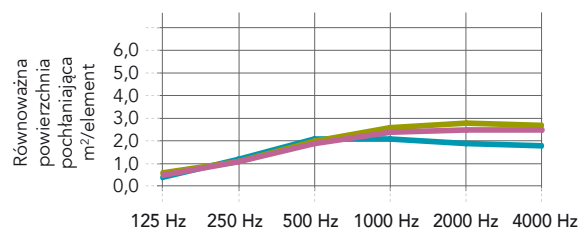

Równowazna powierzchnia pochłaniająca m ² /element	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Square 1160 pojedynczy element* (wysokość podwieszenia 45 mm)	0,4	1,2	2,1	2,1	1,9	1,8
Square 1160 pojedynczy element* (wysokość podwieszenia 500 mm)	0,6	1,1	2,0	2,6	2,8	2,7
Square 1160 szereg 2x4 elementów, w odległości 300 mm (wysokość podwieszenia 500 mm)	0,5	1,1	1,9	2,4	2,5	2,5



Reakcja na ogień

A2-s1,d0



Odbicie światła

Zależnie od koloru



Odporność na wilgoć i stabilność wymiarowa

Do 100% RH

Stabilność wymiarowa nawet przy dużej wilgotności Rockfon Eclipse nie powinny być stosowane na basenach i na zewnętrznych obiektach. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Rockfon



Czyszczenie

- Odkurzanie



Higiena

Skalna wełna mineralna jest odporna na rozwój mikroorganizmów. Produkty Rockfon posiadają Atest Higieniczny PZH



Środowisko

Skalna wełna mineralna z możliwością pełnego recyklingu

Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu w produktach Rockfon wynosi od 29% do 64% zgodnie z ISO 14021.

Akustyczne rozwiązania Rockfon posiadają certyfikat Cradle to Cradle Certified® na poziomie Silver i Bronze (w zależności od rodzaju produktu).



Emisja dwutlenku węgla

6.12 kg ekwiwalentu CO₂

(„cradle to gate” – od wydobycia surowców po produkcję, na podstawie EPD)



Klimat wewnętrzny

Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione fińską klasyfikacją emisji M1 w zakresie materiałów budowlanych, a także znakiem Danish Indoor Climate Label dla produktów o niskiej emisji LZO



Rockfon® jest zarejestrowanym znakiem towarowym należącym do Grupy ROCKWOOL.

 [linkedin.com/company/Rockfon-as](https://www.linkedin.com/company/Rockfon-as)

 [pinterest.com/Rockfon](https://www.pinterest.com/Rockfon)

 [youtube.com/RockfonOfficial](https://www.youtube.com/RockfonOfficial)

 [facebook.com/RockfonOfficial](https://www.facebook.com/RockfonOfficial)

 [instagram.com/Rockfon_Official](https://www.instagram.com/Rockfon_Official)

Sounds Beautiful

11.2021 | Wszystkie podane kody kolorów oparte są na systemie NCS – Naturalnym Systemie Barw[®], który jest własnością i może być wykorzystywany na licencji NCS Colour AB, Sztokholm 2012 lub na systemieRAL. Rockfon zastrzega sobie prawo do zmian technicznych i produkcyjnych bez wcześniejszego powiadomienia. Rockfon nie odpowiada za błędy w druku.

Rockfon

ROCKWOOL Polska Sp z o.o.
ul. Postępu 6
02-676 Warszawa
Polska

tel.: +48 22 843 38 10
+48 22 372 01 50

Dział Obsługi Klienta
tel.: +48 22 372 01 60
+48 22 372 01 66



www.rockfon.pl