

TUOTETIEDOT

# Rockfon® Bass Plus™



**Sounds Beautiful**

# Rockfon® Bass Plus™

- Täydentävä akustinen ratkaisu, tiloihin joissa vaaditaan äänenvaimennusta matalilla taajuuksilla, 125 Hz:n ja 250 Hz:n välillä, kuten luokkahuoneet
- Parantaa akustista vaimennusta ja lisää puheen ymmärrettävyyttä kun se sijoitetaan tilan reuna- alueille; alakaton yläpuolelle
- Voidaan yhdistää Rockfon-alakattolevyjen kanssa
- Helppo asentaa
- Paloluokka (A1)


## Tuotekuvaus

- Kivivillelevy kapseloitu akustisesti toimivalla kalvolla

## Käyttöalueet

- Toimisto
- Koulutus
- Vapaa-aika ja liikunta
- Vähittäiskauppa


Reunamuoto	Moduulin koko (mm)	Paino (kg/m <sup>2</sup> )
Rockfon Bass Plus	1200 x 600 x 50	2,7
Rockfon Bass Plus - Blanka 20mm	1200 x 600 x 70	5,0

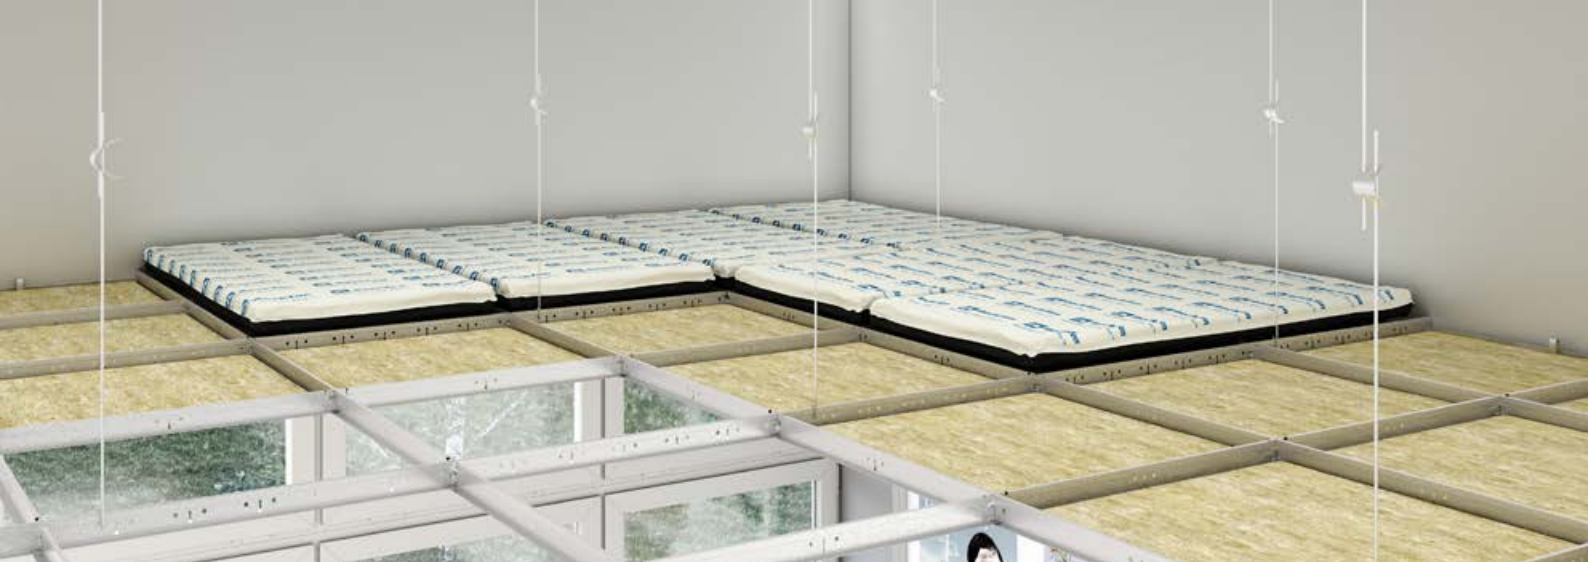

## Suorituskyky



**Äänenvaimennus**  
 $\alpha_w$ : 1,00 (Luokka A)

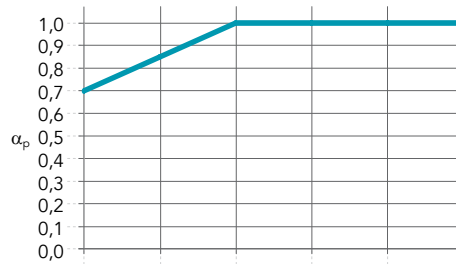

Paksuus (mm) /  
 Asennuskorkeus (mm)

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	$\alpha_w$	Absorptioluokka	NRC
Blanka A 20mm + Bass Plus - 70 / 200	0,70	0,85	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A	1,00



**Reagoiminen tuleen**  
 A1



**Hygienia**  
 Kivillä ei toimi mikro-organismien kasvualustana



**Lämmöneristys**  
 Lämmönjohtavuus  $\lambda_D = 40 \text{ mW/mK}$



**Kierrätettävyys**  
 Täysin kierrätettävä kivillä



**Materiaalien turvallisuus**  
 Kaikki Rockfonin tuotteissa käytetyt materiaalit on tarkastettu teknisen tarkistuslistan A20 sekä REACH-asetuksen rajoitettujen ainesosalistan suhteen, eivätkä ne sisällä erityistä huolta aiheuttavia ainesosia (SVHC). Rockfonin kivivillakuidut täyttävät turvallisten kuitujen EU-säädökset ja niillä on EUCEB-sertifiointi.

# Sounds Beautiful

