

Rockfon Contour®

Datablad



Sounds Beautiful

Rockfon Contour®


- Estetiskt tilltalande ramlös akustisk baffel
- Snabb och enkel att installera
- Används bl. a. för att förbättra ljudabsorptionen för ett existerande undertak
- Idealisk för akustikreglering i områden med termisk massa eller där det krävs frekvent och obehindrad åtkomst till installationer.

Produktbeskrivning

- Stenulls baffel
- Ytskikt: vitmålad fleece, matt, slät yta
- Målade kanter
- Integrerade upphängningsbeslag

Användningsområden

- Utbildning
- Detaljhandel
- Hälsovård
- Industri
- Kontor
- Sport & Fritid

| Kant | Modulstorlek (mm) | Vikt (Kg/stk) | Rekommenderat montagesystem |
|--|-------------------|---------------|------------------------------------|
| Ac  | 1200 x 300 x 50 | 2,3 | Rockfon® System Contour Ac Baffle™ |
| | 1200 x 600 x 50 | 4,6 | Rockfon® System Contour Ac Baffle™ |


Kontakta Rockfon för information gällande specialmått, leveranstider och ev. minimimängder.



Egenskaper



Ljudabsorption
 A_{eq} (m²/enhet)

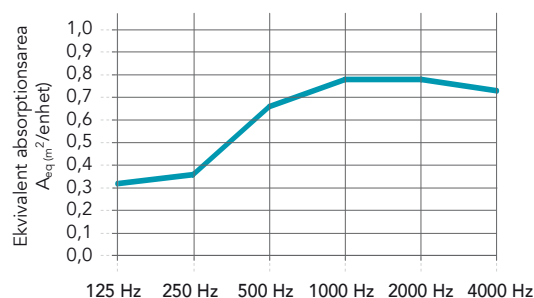

| | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |
|---|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 1200x600x50: 1 stk (1 baffel/m ² ; radavstånd 83 cm) | 0,32 | 0,36 | 0,66 | 0,78 | 0,78 | 0,73 |



Reaktion vid brandpåverkan
 A1



Ljusreflektion
 79%



Fuktmotstånd och formstabilitet
 Upp till 100% RF
 Rockfon Contour skall inte användas utomhus eller i simhallar. Vänligen kontakta Rockfon för mer information



Rengöring
 - Dammsugning



Hygien
 Stenull har inget näringsämne och kan därför inte utgöra grogrund för skadliga mikroorganismer.



Miljö
 Helt återvinningsbar stenull
 Det återvunna innehållet i Rockfonprodukter är mellan 29% och 64% enligt ISO 14021.
 Rockfon akustiska lösningar är Cradle to Cradle Certified® silver och bronze (beroende på produkttyp).



Koldioxidavtryck
 6.12 kg eller CO₂-ekv.
 (Cradle to gate se EPD)



Inomhusmiljö
 Ett urval av Rockfons produkter har tilldelats Finska M1 emissionsklassificering av byggnadsmaterial och Dansk indeklimamärke för produkter med låg VOC emission



Rockfon® är ett registrerat varumärke som tillhör ROCKWOOL koncernen.

 [linkedin.com/company/Rockfon-as](https://www.linkedin.com/company/Rockfon-as)

 [pinterest.com/Rockfon](https://www.pinterest.com/Rockfon)

 [youtube.com/RockfonOfficial](https://www.youtube.com/RockfonOfficial)

 [facebook.com/RockfonOfficial](https://www.facebook.com/RockfonOfficial)

 [instagram.com/Rockfon_Official](https://www.instagram.com/Rockfon_Official)

Sounds Beautiful



Rockfon
(ROCKWOOL AB)
Box 115 05
(Kompanigatan 5)
S-550 11 Jönköping
Tel. 036-570 52 00
info@rockfon.se
www.rockfon.se

06:2021 | Alla nämnda färgkoder baseras på NCS – Natural Colour System® egendom och används på licens från NCS Colour AB, Stockholm 2012 eller RAL-färgstandard.
Rockfon är ett registrerat varumärke. Vi reserverar oss för tryckfel samt förbehåller oss rätten att vid sortiments och produktionstekniska korrigeringar ändra utan föregående varsel.