

DATABLAD

Rockfon Canva® Fritthengende romdeler



Sounds Beautiful

Rockfon Canva® Fritthengende romdeler

- Rockfon Canva® Fritthengende Romdeler er en bærekraftig soneinndelingsløsning til åpne miljøer, hvor akustikk og estetikk må være feilfri
- Avtagbart, vaskbart og utskiftbart lerret
- Velg mellom 34 inspirerende farger som matcher vårt Color-all fargesortiment eller design ditt eget grafiske layout og gi veggen et personlig preg
- Kan tilpasses for å passe interiøret, funksjonen eller merkepreferansen til enhver leietaker og bruker
- Rockfon Canva® kommer ferdig montert og er enkel og rask å installere
- Rockfon Canva® Fritthengende Romdeler er et fritthengende akustikkpanel som er nedpendlet med wirer fra himlingen
- Rockfon Canva® er et designsamarbeid med det danske akustikkdesignfirmaet Akuart

Produktbeskrivelse

- Absorbent: 40 mm steinullsabsorbent
- Ramme: 61 mm pulverlakkert, matt aluminiumsramme
- Overflate: Polyesterbasert tekstil med trykk

Bruksområder

- Utdanning
- Helse
- Sport & Fritid
- Kontor
- Detaljhandel

Modulmål (Bredde x Høyde x Dybde) (mm)	Vekt (Kg/stk)
600 x 1800 x 61	9
900 x 1800 x 61	12
1200 x 1800 x 61	15

Rammedybden er alltid 61 mm. Det er mulig å tilpasse modulmålet.

Minimum størrelse (B x H): 600 x 600.


Maksimal størrelse: (B x H): 2400 x 2000



Egenskaper



Lydabsorpsjon
 A_{eq} (m²/enhet)

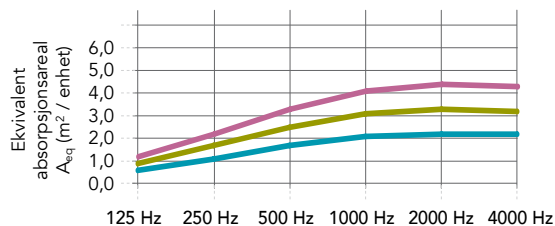

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

1,08 m ² (600 x 1800 mm)	0,55	1,10	1,65	2,05	2,20	2,15
1,62 m ² (900 x 1800 mm)	0,85	1,65	2,45	3,10	3,30	3,20
2,16 m ² (1200 x 1800 mm)	1,15	2,20	3,30	4,10	4,35	4,30




Skjermlyddemping
 Skjermveggen reduserer lydnivået (lydtrykknivå) mellom lydkilden og en person. Skjermveggens lyddemping (reduksjon) uttrykkes i desibel dB(A).

Total size of test object:
 3,40 x 1,30m

Frequency (Hz)	Seen sound attenuation (dB)
125	1
250	4
500	4
1000	5
2000	7
4000	11


ΔL_s	5
$\Delta L_{s,w}$	4

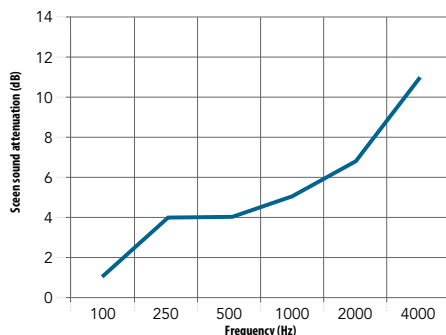

Total size of test object:
 4,80 x 1,80m

Frequency (Hz)	Seen sound attenuation (dB)
125	2
250	6
500	7
1000	7
2000	10
4000	12

ΔL_s	7
$\Delta L_{s,w}$	7

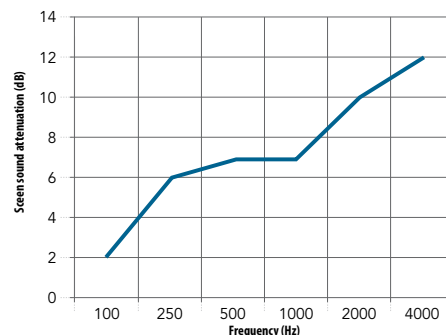

Reaksjon på brann
 B-s1,d0
 Basert på EN 13501-1



Resirkulerbarhet
 Fullt ut resirkulerbar steinull



Rengjøring

- Ramme: Støvsugning, fuktig klut og skumrensning ved lavt trykk
- Lerret: Støvsugning, fuktig klut og vask i normal maskinvask opp til 70 grader



Inneklima
 Rockfon himlingsprodukter er klassifisert i klasse E1 in i samsvar med EN 13964 (EN 717-1).




Hygiene
 Steinull danner ingen grobunn for mikroorganismer














Materiell helse
 Alle materialer som brukes i Rockfon produkter er kontrollert opp mot sjekklister A20 og listen over stoffer som er begrenset under REACH og inneholder ikke stoffer som gir stor grunn til bekymring (SVHC). Rockfon steinullfibre samsvarer med EU-forordningen om sikre fibre og har en EUCEB-sertifisering.


Rammefarger



Lerretsfarger



Brukerdefinerte grafiske muligheter



Det er mulig å bestille produktet med brukerdefinert grafisk trykk. Kontakt Rockfon for å få ditt valg av bilde, kunstverk, grafisk design eller annen visuell layout trykket på lerretet i høyoppløselig kvalitetsprint.

Alle standardfarger er trykket på tekstilet med et teksturvevd mønster.
Canva lerretsfarger er det den nærmeste tekstilfargematch til Rockfon Color-All produktene.
Overflatetekstil i fargen Mercury har ikke et metallisk utseende.

Veggabsorbent: Vær oppmerksom på at Rockfon Canva-lerretet har en "visuell retning". Det betyr at fargene kan variere, avhengig av om elementet henges loddrett eller vannrett. Denne effekten er en normal egenskap for et warp-strikket stoff. Hvis du allerede ved bestilling vet at du ønsker å montere to eller flere absorbenter i én farge i kombinasjon og i forskjellige retninger, så informer oss om dette så snart som mulig. På denne måten kan vi sikre at installasjonen blir som ønsket og forventet. Vær oppmerksom på at sorte rammer kombinert med lyst lerret kan skape en skyggeeffekt inntil Canvas-kanten.

12.2023 | Alle fargekoder som er nevnt her, er basert på NCS - Natural Colour System[®], som tilhører og brukes på lisens fra NCS Colour AB, Stockholm (2012), eller på fargestandarden RAL. Rockfon er et registrert varemerke. Det tas forbehold for trykktfeil samt for sortiments- og produktekniske endringer uten forutgående varsel.

Sounds Beautiful

